KOCOM

2025 CATALOG

KOCOM Products Guide Catalog



공동주택용_ K6B 시스템 • K5B 시스템 • 스마트홈 아날로그 시스템 / 기축 APT 시스템 / 인터폰 시스템 도어카메라 / 서브기기 / 디지털도어락 / CCTV

《 평범함 속에서 빛나는 특별함, SUPER NORMAL! " 기본에 충실한 기능, 사용 편의성에 특별한 디자인을 더하다.







22.5mm의 슬림한 Body Design과 미러타입 윕도우, 황금비율로 설계된 KCV-X431



매립형



다양한 설치옵션이 적용된 도어카메라 설계

설치하는 장소의 조건에 따라 노출형, 매립형, 상·하향각으로 설치가 가능하도록 고안되어 어떠한 설치 환경에서도 최적의 설치 및 사용성 제공

노출형




01 _ 아날로그 시스템

단독주택 및 다가구/구축 아파트 특성에 최적화되어 개발된 제품으로 안정적인 품질과 뛰어난 디자인을 제공합니다.


» APT (2선식)



» **다세대 연립**(4선식) **1:2 방식**



» **주택 빌라 단독주택** (출입구 2곳)

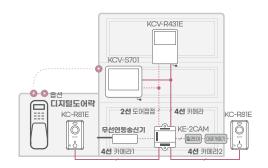

4선식 IP비디오폰 NEW

KCV-X431







22.5mm 슬림한 바디 디자인



뛰어난 사용성의 터치방식 버튼 적용



다양한 설치옵션 적용된 도어카메라 설계

KCV-X431

· 사용전원 : AC 100V-240V

· 제품사이즈 : 245(W) x 151(H) x 22.5(D)mm

· **사용전원** : DC 13V ± 1V(모니터로부터 공급)

· 제품사이즈 : (매립)104(W) x 172(H) x 22.5(D)mm (노출)104(W) x 172(H) x 35(D)mm

4선식 비디오폰

KCV-S701





4선식 비디오폰

KCV-R431E











· 사용전원 : AC 220V

· 제품사이즈: 221(W) x 202(H) x 26.5(D)mm

· 사용전원 : AC 220V

· 제품사이즈: 140(W) x 203(H) x 26(D)mm

2선식 IP비디오폰 NEW

KCV-X701IP







1개의 전원코드로 4대의 모니터 작동



0

0

실시간 모니터링 기능



KOCOM HOME APP 연동

· 사용전원 : AC 220V

· 제품사이즈: 197(W) x 176(H) x 23(D)mm

※ 경비폰 연동 불가능

2선식 비디오폰 ASTRO KVP-70C





· 사용전원 : AC 220V

· 제품사이즈 : 271(W) x 173(H) x 26(D)mm

02 _ 공동주택용 > K6B 시스템


공동주택용 출입통제 시스템은 다양한 주택환경 및 고객의 니즈를 아우를 수 있도록 개발된 시스템입니다. 안정적인 시스템 품질과 세련된 디자인으로 사용자의 안전하고 편리한 생활환경뿐만 아니라 인테리어의 품격까지 높여 드립니다.

- 150세대 이상 현장 적용 (APT, 대형 오피스텔) -

- ※ 주장치(KHU-305) 설치 시 1,000세대 까지 연동이 가능합니다.
- ※ 로비 영상 배선의 경우 개별 UTP 배선 또는 동축 사용을 권장하며, 1 UTP로 사용은 가능하나 현장 조건에 따라 화질 저하가 있을 수 있습니다.

- 150세대 미만 현장에 적용 (소형 오피스텔, 타운하우스)

- 소형 공동주택에서 요구되는 다양한 첨단 기능들과 디지털 회로채택, 간편한 배선시공, 사용자의 편의를 높이고 설치비용을 절감합니다.
- ※ 로비 영상 배선의 경우 개별 UTP 배선 또는 동축 사용을 권장하며, 1 UTP로 사용은 가능하나 현장 조건에 따라 화질 저하가 있을 수 있습니다.

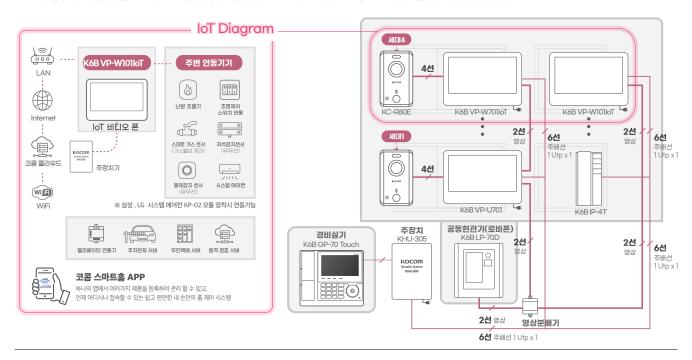

세대 비디오폰

K6B VP-U100 / U700



- · 사용전원 : AC 220V
- · 제품사이즈 : 291.5(W) x 201.5(H) x 13.5(D)mm
- 7 inch · 매립박스 : KJB-700 · 타공사이즈 : 215(W)
 - · 타공사이즈 : 215(W) x 157(H)mm · 주장치 연동 (무인택배, 주차관제, 엘리베이터)
 - · 주방TV, 욕실폰, 서브폰 연동



세대 비디오폰

K6B VP-U701





- · 사용전원 : AC 220V
- · 제품사이즈 : 269(W) x 175(H) x 25(D)mm
- · **주장치 연동** (무인택배, 주차관제, 엘리베이터)

세대 비디오폰

K6B VP-U431





- · 사용전원 : AC 220V
- · 제품사이즈 : 207(W) x 139.5(H) x 23(D)mm
- · 주장치 연동 (무인택배, 주차관제, 엘리베이터)

세대 IoT비디오폰

K6B VP-W100IoT



Touch







· 사용전원 : AC 220V

- · 제품사이즈 : 265(W) x 195(H) x 15(D)mm
- · 매립박스 : KJB-700
- · 타공사이즈: 215(W) x 157(H)mm
- · 유선/무선 디바이스 연동 (조명, 난방, 가스, 환기, 시스템에어컨) 및 무선 센서류 (동체, 자석) / 피난사다리
- · 주장치 연동 (원격검침, 무인택배, 주차관제, 엘리베이터)
- · 모바일 App 원격제어 및 방문자 확인
- · 주방TV, 욕실폰, 서브폰 연동

세대 IoT비디오폰

K6B VP-W101IoT









· 사용전원 : AC 220V

- · 제품사이즈: 265(W) x 195(H) x 23.5(D)mm
- · 유선/무선 디바이스 연동 (조명, 난방, 가스, 환기, 시스템에어컨) 및 무선 센서류 (동체, 자석) / <mark>피난사다리</mark>
- · 주장치 연동 (원격검침, 무인택배, 주차관제, 엘리베이터)
- 모바일 App 원격제어 및 방문자 확인
- 주방TV, 욕실폰, 서브폰 연동

세대 IoT비디오폰

K6B VP-W701IoT



Touch







- · 사용전원 : AC 220V
- · 제품사이즈: 265(W) x 195(H) x 23.5(D)mm
- · 유선/무선 디바이스 연동 (조명, 난방, 가스, 환기, 시스템에어컨)
- 및 무선 센서류 (동체, 자석) / 피난사다리
- · 주장치 연동 (원격검침, 무인택배, 주차관제, 엘리베이터)
- · 모바일 App 원격제어 및 방문자 확인
- · 주방TV, 욕실폰, 서브폰 연동

세대 비디오폰

K6B VP-70C











- · 제품사이즈: 271(W) x 173(H) x 26(D)mm
- · 주장치 연동 (무인택배, 주차관제, 엘리베이터)

세대 비디오폰

K6B VP-10A/70A







· 사용전원 : AC 220V

· 제품사이즈: 316(W) x 214(H) x 17(D)mm

· 매립박스 : KJB-802

· 타공사이즈: 266(W) x 167(H)mm

· 주방TV, 욕실폰, 서브폰 연동

세대 비디오폰

K6B VP-R431E











- · 사용전원 : AC 220V
- · 제품사이즈: 140(W) x 203(H) x 26(D)mm
- · 주장치 연동 (무인택배, 주차관제, 엘리베이터)

얼굴인식 로비폰

K6B LP-S700MF















빠르고 정확한

· 사용전원 : DC 24V

· 제품사이즈: 235(W) x 300(H) x 15(D)mm

· 매립박스: 3,4T BOX / KJB-800

· 타공사이즈: 191(W) x 231(H) x 70(D)mm

· 얼굴인식(FACE THRU)을 통한 출입통제 기능

· DVR 영상 출력 기능/스트라이커 구동

· 조도 감지에 따른 야간 버튼 및 카메라 백라이트 기능

· 감지센서에 의한 자동 LCD 및 회로 동작

· 통신 상태 표시 / 근접 센서 적용

· 2선 기축 시스템 연동 / 다세대 모드 연동

· 8선 시스템 연동 / 센서 2개 연동

· 200만 고화소 카메라 모듈

· 마스크 착용, 미착용 인식 가능

· 넓은 상/하 화각으로 어린아이까지 인식

편리한 사용법 및 빠르고 정확한 인식률

공동현관 로비폰

K6B LP-70D





- · 사용전원 : DC 24V
- · 제품사이즈 : 248(W) x 279(H) x 15(D)mm
- · 매립박스: 3,4T BOX / KJB-800
- · 타공사이즈 : 191(W) x 231(H) x 70(D)mm

공동현관 로비폰

K6B LP-35S





· 사용전원 : DC 24V


· 제품사이즈: 249(W) x 299(H) x 19(D)mm

· 매립박스: 3,4T BOX / KJB-800

· 타공사이즈 : 191(W) x 231(H) x 70(D)mm

경비폰

K6B GP-70 Touch





· 사용전원 : DC 12V

· 제품사이즈 : 257(W) x 225(H) x 53(D)mm

인터폰

K6B IP-4TE/4T





· 사용전원 : 4TE -> AC 220V / 4T -> DC 24V

· 제품사이즈: 97.5(W) x 202(H) x 53.5(D)mm

서브폰

KSP-S701





- · 사용전원 : DC 12V
- · 제품사이즈 : 197(W) x 176(H) x 23(D)mm

주방용TV폰

HKP-101K





- · 사용전원 : AC 220V
- · 제품사이즈 : 297(W) x 190(H) x 277(D)mm

욕실폰

TRH-100 (시계) /200N





- · 사용전원 : DC 12V
- · 제품사이즈: 165(W) x 105(H) x 10(D)mm
- · <mark>타공사이즈</mark> : 별도 협의

메인 주장치

KHU-305



- · 사용전원 : AC 220V
- · 제품사이즈 : 301(W) x 424(H) x 150(D)mm

카드리더기

KA-8000/8000S



- · 사용전원 : DC 12V
- · 제품사이즈 : 84(W) x 136(H) x 22(D)mm

Electric Strike Lock

KLS-ES301 (정전시 열림형)



- · 사용전원: DC 12V(210mA)/ DC 24V(120mA) 선택
- · 제품사이즈: 124(W) x 36.5(H) x 32(D)mm

Dead Bolt Lock

KLS-DB05 / KLS-DB06 (정전시 열림형)



- > KLS-DB05
- · 사용전원 : DC 12V(210mA)/ DC 24V(120mA) 선택
- · 제품사이즈 : 150(W) x 34(H) x 28(D)mm
- > KLS-DB06
- · **사용전원**: DC 12V (900mA-동작 시, 100mA-대기 시)
- · 제품사이즈 : 200(W) x 28(H) x 38(D)mm

퇴실버튼

SB-PB02 (노출형) / SB-NW(무선형)



- > SB-PB02 (노출형)
- · 사용전원 : DC 12V
- · 제품사이즈 : 36(W) x 130(H) x 18(D)mm
- > SB-NW(무선형)
- · **사용전원** : DC 3V (AAA 알카라인 2개)
- · 제품사이즈 : 42(W) x 153(H) x 21(D)mm

Electromagnetic Lock

KLS-EM280 (정전시 열림형)



- · 사용전원 : DC 12V(400mA)
- · 제품사이즈 : 250(W) x 50(H) x 25(D)mm

K6B 1UTP 중계기

KHU-3SPA



- · 사용전원 : DC 12V/24V 2A (전원거리 MAX 30m)
- · 제품사이즈 : 145(W) x 90(H) x 40(D)mm

K6B 1UTP 중계기

KHU-4SPA



- · 사용전원 : DC 12V/24V 2A (전원거리 MAX 30m)
- · 제품사이즈: 145(W) x 90(H) x 40(D)mm

K6B IUTP 중계기

KHU-7SPA




- · 사용전원 : DC 12V/24V 2A (전원거리 MAX 30m)
- · 제품사이즈 : 145(W) x 90(H) x 40(D)mm

03 _ 공동주택용 > K5B 시스템

무인경비 시스템 (빌라, 원룸형 복합방식)

- 100세대 이하 현장에 적용 <권장>

다세대 및 다가구 주택에서 요구되는 다양한 첨단 기능들과 5선 BUS방식의 디지털 회로채택, 간편한 배선시공으로, 사용자의 편의를 높이고 설치비용을 절감합니다. 공동현관기 K5B LP-S700M은 8대까지 연동 가능합니다.

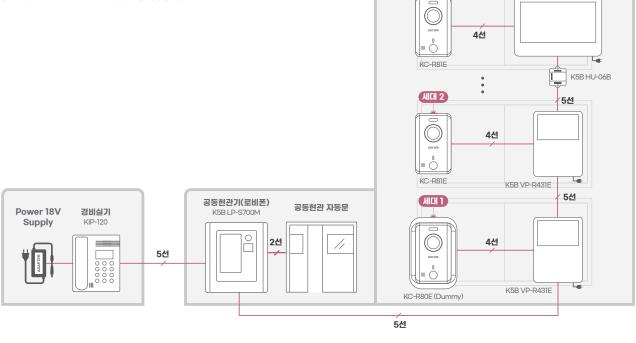

세대 비디오폰

K5B VP-S701



- · 사용전원 : AC 220V
- · 제품사이즈 : 221(W) x 202(H) x 26.5(D)mm

세대 비디오폰

K5B VP-R431E



- · 사용전원 : AC 220V
- · 제품사이즈 : 140(W) x 203(H) x 26(D)mm

공동현관 로비폰

K5B LP-S700M



AILH 3



K6B VP-W100loT

- · 사용전원 : DC 18V~24V
- · 제품사이즈 : 235(W) x 300(H) x 15(D)mm
- · 매립박스: 3,4T BOX / KJB-800
- · 타공사이즈 : 191(W) x 231(H) x 70(D)mm

경비폰

KIP-120





- · 사용전원 : DC 18V
- · 제품사이즈 : 165(W) x 220(H) x 80(D)mm

인터폰

KDP-603A/603





- · 사용전원 : 603A -> AC 220V / 603 -> DC 18V
- · 제품사이즈 : 92(W) x 210(H) x 60.5(D)mm


연동기

K5B HU-06B/06BU



- · 사용전원: DC 12 ~ 24V
- · 제품사이즈 : 53.5(W) x 75.5(H) x 20(D)mm
- · K6B 제품(로비폰,경비폰,비디오폰)을 K5B 시스템에 연동
- ※ 06BU : 경비실에서 동 구분이 필요 시 사용

04 _ 공동주택용 > **스마트홈**

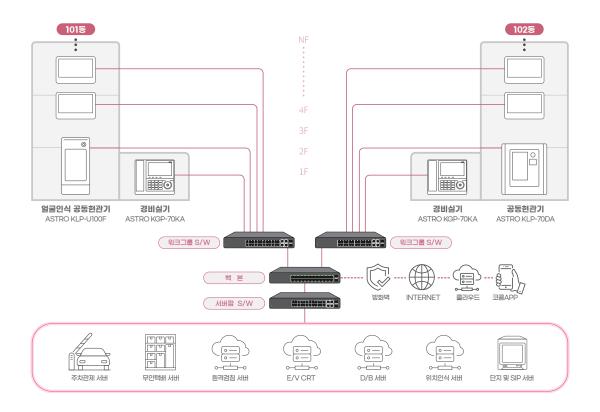

스마트 윌패드

KHN-T130T9







- · 사용전원 : AC 220V
- · 제품사이즈 : 335.8(W) x 234(H) x 9(41)(D)mm
- · 매립박스 : KJB-800A
- · 타공사이즈 : 295(W) x 187(H)mm
- \cdot 주방TV폰, 욕실폰 연동 / 가스, 방범1
- · 난방 제어, 일괄소등 기능 (옵션)
- · 세대 비상상황 자동통보 기능(SMS 기능) (옵션)
- · 외출시 댁내 침입 / 감지 및 경보 기능 / 세대 비상 상황 발생시 경보기능 및 경비실 자동 통보

스마트 윌패드

KHN-T100T9





- · 사용전원 : AC 220V
- · 제품사이즈: 274.5(W) x 191(H) x 9(D)mm
- · 매립박스 : KJB-804
- · <mark>타공사이즈</mark> : 240(W) x 155(H)mm

스마트 윌패드

KHN-T100M9









- · 사용전원 : AC 220V
- · 제품사이즈 : 274.5(W) x 191(H) x 9(D)mm
- · 매립박스 : KJB-804
- · 타공사이즈 : 240(W) x 155(H)mm

공동현관 로비폰

ASTRO KLP-70DA





- · 사용전원 : DC 12V
- · 제품사이즈 : 248(W) x 279(H) x 15(D)mm
- · 매립박스: 3,4T BOX / KJB-800
- · 타공사이즈 : 191(W) x 231(H) x 70(D)mm

경비폰

ASTRO KGP-70KA






- · 사용전원 : DC 24V
- · 제품사이즈 : 257(W) x 225(H) x 53(D)mm

05 _기축 APT 시스템

노후된 아파트의 시스템을 코콤 최신 무인경비 시스템 맞춤 설계를 통해 업그레이드하세요! 안정적인 통합 무인경비시스템 기술 및 노하우를 기존 아파트에 적용하여 주거 지역의 보안성과 편리함을 높일 수 있습니다.

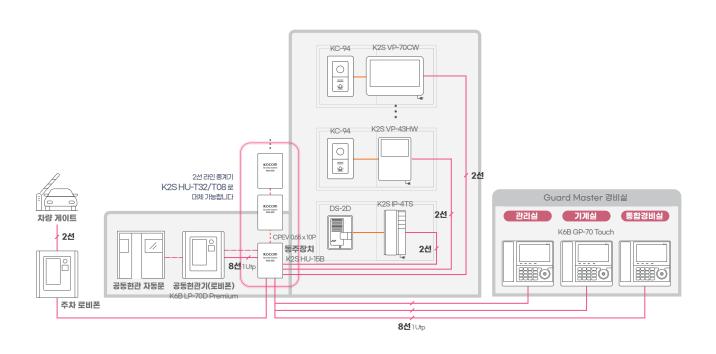

인터폰 K2S IP-4TS



2선 STAR K2S 제품 적용 시

- · 사용전원 : AC 220V~, 60Hz
- · 제품사이즈: 97.5(W) x 202(H) x 53.5(D)mm

인터폰

K4M IP-4T



- · 사용전원 : DC 24V
- · 제품사이즈: 97.5(W) x 202(H) x 53.5(D)mm

세대 비디오폰

K2S VP-43HW



2선 STAR 방식교체용 제품 적용 시

- · 사용전원 : AC 220V
- · 제품사이즈 : 180(W) x 215(H) x 27(D)mm

세대 비디오폰

K2S VP-70CW



2선 STAR 방식교체용 제품 적용 시

- · 사용전원 : AC 220V
- · 제품사이즈: 271(W) x 173(H) x 26(D)mm

SIP 로비폰 New

KLP-X100SIP







SIP 로비폰은?

세대 윌패드 없이 **스마트폰**으로 외부에서도 공동현관 제어가 가능합니다.

- · 사용전원 : DC 12V/2A
- · 제품사이즈: 165(W) x 357(H) x 41(D)mm
- · 타공사이즈: 102(W) x 277(H) x 70(D)mm
- · 블루투스[BLE] 통한 입주민 자동 문 열림
- 입주민 앱으로 생성된 QR코드 인식으로 문 열림 입주민 앱으로 설정한 비밀번호 문 열림
- · 방문객 목적별 선택 호출 기능

공동현관 로비폰

K6B LP-70D Premium





2선 STAR 방식교체용 제품 적용 시

- · 사용전원 : DC 24V
- · 제품사이즈 : 248(W) x 279(H) x 15(D)mm
- · 매립박스: 3,4T BOX / KJB-800
- · 타공사이즈 : 191(W) x 231(H) x 70(D)mm

경비폰

K6B GP-70 Touch





2선 STAR 방식교체용 제품 적용 시 4선 BUS 교체 시 KE-4M6B 세트 사용 필요

- · 사용전원 : DC 24V
- · 제품사이즈: 257(W) x 225(H) x 53(D)mm

06 _인터폰 시스템

코콤 인터폰은 일반주택, 상가, 사무실 등 설치공간에 적합하고 다양한 기능의 제품이 있으며 간편하게 설치하여 사용할 수 있습니다.

인터폰 (아파트-아날로그) KIP-332A/332D





- · 사용전원 : KIP-332A -> AC 220V KIP-332D -> DC 9 ~ 24V
- · 제품사이즈: 92(W) x 176(H) x 52(D)mm

도어폰(주택용/아파트-아날로그) KDP-Q81F/KD-Q81T

노출형





- KDP-Q81F KD-Q81T
- · 사용전원 : AC 220V · 제품사이즈 :
- KDP-Q81F > 119(W) x 170(H) x 30(D)mm KD-Q81T > 94(W) x 134(H) x 21.5(D)mm

다세대 현관자기

MSD-2F2P/2F3P/2F6P



- · **사용전원** : 모기 공급 / 모기간(2선 유극성)
- · 제품사이즈: 125(W) x 194(H) x 20(D)mm

도어폰

KDP-502A/502D





· 사용전원 : KDP-502A -> AC 220V KDP-502D -> AA사이즈 건전지 4EA(6V) · 제품사이즈 : 86(W) x 215(H) x 67(D)mm

직통식 인터폰

IP-201P(AC)/201P







- · 사용전원 : IP-201P (AC) -> AC 220V / IP-201P-> DC 6V
- · 제품사이즈 : 92(W) x 210(H) x 57(D)mm
- · **배선** : 2선 직결 유극성

상호식 인터폰

KIP-611PG





- · 사용전원 : DC 24V(1.2A)
- ·제품사이즈: 92(W) x 210(H) x 63.5(D)mm
- · **배선** : 4선 병렬 유극성
- · 11대까지 상호식 통신/통화 가능

상호식 인터폰

KIP-605PG





- · 사용전원 : DC 24V(1.2A)
- · 제품사이즈: 92(W) x 210(H) x 63.5(D)mm
- · **배선** : 4선 병렬 유극성
- · 5대까지 상호식 통신/통화 가능

상호식 인터폰

KIP-300BA







- · 사용전원 : AC 220V
- · 제품사이즈: 140(W) x 175(H) x 39(D)mm
- · **배선** : 8선 병렬 유극성
- · 60대까지 상호식 통신/통화 가능

상호식 인터폰 현관용 자기

DS-4M





- · 사용전원 : DC 24V
- · 제품사이즈: 98.5(W) x 130(H) x 28.5(D)mm
- · **배선** : 4선 병렬 유극성

모자식 모기 인터폰

KIP-620ML





- · 사용전원 : DC 24V
- ·제품사이즈: 175(W) x 175(H) x 55(D)mm
- · **배선** : 자기별 2선 직결 무극성
- · 연동: 자기 20대

모자식 모기 인터폰

KIP-612ML





- · 사용전원 : DC 24V
- · 제품사이즈: 92(W) x 210(H) x 63.5(D)mm
- · **배선** : 자기별 2선 직결 무극성
- · **연동:** 자기 11대

모자식 자기 인터폰

KIP-300





KIP-612ML | 620ML 공용

- · **사용전원** : 모기 전원
- · 제품사이즈 : 75(W) x 175(H) x 49.5(D)mm
- · **배선** : 모기와 2선 직결 무극성

모자식 자기 인터컴

DS-2C





KIP-620ML 전용

- · **사용전원** : 모기 전원
- · 제품사이즈: 98.5(W) x 130(H) x 28.5(D)mm
- · 배선 : 모기와 2선 직결 무극성

07 _도어카메라

뛰어난 내구성과 디자인, 안정적인 품질의 도어카메라를 통해 우리 집 현관을 보다 안전하고 세련되게 업그레이드하세요.

도어카메라

KC-T80T9 (6선)





· **사용전원** : 본체전원 (DC 12V)

· 제품사이즈: 102(W) x 160(H) x 15(D)mm

도어카메라

KC-R80E (4선)







· 사용전원 : 본체전원 (DC 12V)

· 제품사이즈 : 87(W) x 150(H) x 15(D)mm [더미결합시] 120(W) x 184(H) x 19(D)mm

도어카메라

KC-R81E (4선)







· 사용전원 : 본체전원 (DC 12V)

· 제품사이즈: 87(W) x 150(H) x 34(D)mm

도어카메라

KC-92 (2선)/KC-94 (4선)







· 사용전원 : 본체전원 (DC 12V)

· 제품사이즈 : 96(W) x 152(H) x 25.5(D)mm

도어카메라

KC-C62 (2선 노출)/KC-C60 (4선 매립)





· 사용전원 : 본체전원 (DC 12V)

· 제품사이즈 : 95(W) x 127(H) x 26(D)mm

도어카메라 보강 판넬 (1구형)

Accessory



· 제품사이즈: 135(W) x 210(H) x 8(D)mm

· **적용 카메라** : 범용

모니터 보강 판넬 (노출타입)

Accessory



· 제품사이즈: 416.4(W) x 294(H) x 8(D)mm

· 적용 비디오폰 : 노출타입 비디오폰

모니터 보강 판넬 (매립타입)

Accessory



· 제품사이즈: 416(W) x 294(H) x 8(D)mm

· 적용 비디오폰 : KCV-V776, K6B VP-70A K6B VP-10A/10STEG/U700/U100

선바이저 (로비폰용)

SV-60



· 제품사이즈 : 264(W) x 318(H) x 53(D)mm

· 적용 로비폰 : KLP-35S/70D/S700M

로비폰 노출함

Accessory



· 제품사이즈 :

255(W) x 345(H) x 115(D)mm · 적용 로비폰 : KLP-35S/70D/S700M 선바이저 (도어카메라용) SV-30



· 제품사이즈 : 133(W) x 135(H) x 65(D)mm

· **적용 카메라** : 범용

선바이저 (도어카메라용)

SV-80



· 제품사이즈 :

126.5(W) x 194.5(H) x 55(D)mm

· **적용 카메라** : KC-R80E/81E (더미제외사용)

선바이저 (도어카메라용) SV-90



· 제품사이즈 :

125(W) x 192(H) x 37(D)mm

· 적용 카메라 : KC-92/KC-94

08 _서브기기

세대 단말기와 연동하여 보다 더 안전하고 편안한 생활을 만들어 드립니다.

네트워크 스위치

유선(485)/무선(ZIGBEE)



· 제품사이즈 :

123.5(W) x 120(H) x 10(D)mm

· 매립박스: 1구형(1/2/3회로) 2구형(3/4/5/6회로)

일괄소등 스위치

유선(485)/무선(ZIGBEE)



· 제품사이즈: 88.5(W) x 119(H) x 10(D)mm

· **매립박스** : 1구형 스위치 박스

자석감지기 (무선)



· 사용전원 : DC 3V (CR2450)코인형 리튬배터리

· 제품사이즈: 52(W) x 53(H) x 15(D)mm

· 연동기기 : 방범1 기능 보유 제품 (loT)

자석감지기 (유선)



· **사용전원** : 본체전원

· 제품사이즈: 50(W) x 13.5(H) x 15(D)mm

· **연동기기** : 방범1 기능 보유 제품

가스감지기 (유선)

LNG용



· **사용전원** : 본체전원 (DC 12V)

· 제품사이즈: 70(W) x 96(H) x 35(D)mm

· 연동기기 : K6B VP-10STEG

비상호출기 (무선)

HT B100



· 사용전원 : DC 3V

(CR2450 2EA)코인형 리튬배터리 · 제품사이즈: 165(W) x 60(H) x 13(D)mm

동체감지기 (유선)

돔형



· **사용전원** : 본체전원 (DC 12V)

· 제품사이즈 : Ø135 x 45(H)mm

AC개폐기용

HU-DA



· 사용전원 : 본체전원 (DC 12V)

· 사용용도 : AC 개폐기 연동 릴레이 모듈

4TP 영상동축변화기

UNIT KD-CB (발문)



· **사용전원** : 없음(수동소자)

· **사용용도** : 동축영상 ↔ UTP영상 변환

영상분배기

KGVS-12P



· 사용전원 : DC 12 ~ 24V

· **사용용도** : 영상분배

· 입력 12 Port / 출력 12 Port

영상분배기

UNIT KD-4AM



· 사용전원 : DC 12 ~ 24V

· **사용용도** : 영상분배

· 제품사이즈: 53.5(W) x 75.5(H) x 20(D)mm

· 입력 1 Port / 출력 4 Port

영상분배기

KLV-12



· 사용전원 : 본체전원 (DC 12V)

· **사용용도** : 카메라 배관시 영상손실 최소화

연동기

KU-R3BB (로비&세대기)



· 사용전원 : DC 12 ~ 24V

· 사용용도 :

R3 세대기기 → K6B 세대기기 교체 시 KLP-204RF → K6B 로비폰 교체 시

· 제품사이즈: 53.5(W) x 75.5(H) x 20(D)mm

연동기

K5B HU-06B



· 사용전원 : DC 12 ~ 24V

· 사용용도: K6B 제품 (로비폰,경비폰, 세대 비디오폰)을 K5B 시스템에 연동 · 제품사이즈: 53.5(W) x 75.5(H) x 20(D)mm

연동기

UNIT KD-2AE



· 사용전원: DC 12 ~ 24V

· **사용용도** : 영상 자동 거리 보상

· 제품사이즈: 53.5(W) x 75.5(H) x 20(D)mm

현관카메라 2대 연동기

KE-2CAM



· 사용전원 : DC 12 ~ 24V

· **사용용도** : 도어 카메라 및 Door 개폐 2대

연동 시 사용

· 제품사이즈: 53.5(W) x 75.5(H) x 20(D)mm

09 _디지털도어락

사용의 편의성과 보안에 최적화된 기능, 강력한 몸체보호 설계 적용으로 보다 안전하고 편리하게!

- 단위 : mm

무타공 푸쉬풀 도어락

KDL-IP700





무타공

하게 설치할 수 있습니다



액션라이팅

확인할 수 있습니다



디자인

긴 바디감으로 안정감있게 슬림한 옆대로 밀착감은 UP



KDL-IP700 2WAY

비밀번호

RF ID 스마트카드

사용저워

DC 6V(AA 1.5V x 4EA)

제품사이즈

내측: 88.1(W) x 357(H) x 63.6(D)

외측 : 88(W) x 346.3(H) x 65.5(D)



지문인식 푸쉬풀 도어락

KDL-IP730 NEW

KDL-IP730 3WAY

지문인식(최대 100개) 비밀번호(최대 5개) RF ID 스마트카드(최대50개)

사용전원

DC 6V(AA 1.5V x 4EA)

제품사이즈

내측: 86(W) x 315(H) x 71.4(D) 외측 :84(W) x 349(H) x 66.8(D)





얼굴인식 푸쉬풀 도어락

KDL-S9900

KDL-S9900 3WAY

얼굴인식(최대100개) 비밀번호(최대 4개) RF ID 스마트카드

사용전원

DC 6V(AA 1.5V x 8EA)

제품사이즈

내측 : 79(W) x 301(H) x 65(D) 외측 :79(W) x 301(H) x 65(D)





지문인식 오토렛지 도어락

HP-910F Smart LIV Home

HP-910F 4WAY

지문인식(최대 100개) 비밀번호(최대 4개) RF ID 스마트카드(카드2매) 비상열쇠

사용전원

DC 6V(AA 1.5V x 4EA)

제품사이즈

내측: 85.4(W) x 394.4(H) x 70(D) 외측 : 88(W) x 382.8(H) x 63(D)



[측면]



오토렛지 도어락

HP-910 Smart LIV Home

HP-910 3WAY

비밀번호(최대 20개) RF ID 스마트카드(카드2매) 비상 열쇠

HP-910 2WAY

비밀번호(최대 20개) RF ID 스마트카드(카드2매)

사용전원

DC 6V(AA 1.5V x 4EA)

제품사이즈

내측 : 85.4(W) x 394.4(H) x 70(D) 외측 : 88(W) x 382.8(H) x 63(D)



푸쉬풀 도어락

KDL-S9000

KDL-S9000 2WAY

비밀번호(최대 4개) RF ID 스마트카드(카드2매)

사용전원

DC 6V (AA 1.5V x 8EA)

제품사이즈

내측 : 82(W) x 360(H) x 65(D) 외측: 82(W) x 360(H) x 65(D)



[전면]

하이브리드 푸쉬풀 도어락

KDL-S9500B/S9500

KDL-S9500B 3WAY

지문인식(최대 100개) 비밀번호(최대 4개) RF ID 스마트카드(카드2매)

KDL-S9500 2WAY

비밀번호(최대 4개) RF ID 스마트카드(카드2매)

사용전원

DC 6V (AA 1.5V x 8EA)

제품사이즈

내측 : 80.1(W) x 391(H) x 73.6(D) 외측: 80(W) x 390(H) x 65.5(D)







하이브리드 무타공 푸쉬풀 도어락

KDL-S500B/S500

KDL-S500B 3WAY

지문인식(최대 100개) 비밀번호(최대 4개) RF ID 스마트카드(카드2매)

KDL-S500 2WAY

비밀번호(최대 4개) RF ID 스마트카드(카드2매)

사용전원

DC 6V(AA 1.5V x 4EA)

제품사이즈

내측 : 83(W) x 282(H) x 50(D) 외측 : 80(W) x 280(H) x 65.5(D)



[전면] KDL-S500B

KDL-S500

무타공 미니주키 도어락

KDL-IM410/IM400 NEW

KDL-IM410 2WAY

비밀번호(최대 5개) RF ID 스마트카드(최대 50개)

KDL-IM400 IWAY

비밀번호(최대 5개)

사용전원

DC 6V(AA 1.5V x 4EA)

제품사이즈

내측 : 80(W) x 245(H) x 73(D) 외측 : 80(W) x 240(H) x 64(D)



핸들 주키 도어락

KDL-S7000

KDL-S7000 2WAY

비밀번호(최대 4개) RF ID 스마트카드(카드2매)

사용전원

DC 6V(AA 1.5V x 8EA)

제품사이즈

내측: 80(W) x 306(H) x 70(D) 외측 : 84.3(W) x 305(H) x 65(D)



무타공 미니주키 도어락

KDL-S700

KDL-S700 2WAY

비밀번호(최대 4개) RF ID 스마트카드(카드2매)

사용전원

DC 6V(AA 1.5V x 4EA)

제품사이즈

내측 : 82(W) x 261(H) x 79(D) 외측 : 83(W) x 262(H) x 66(D)



무타공 푸쉬풀 도어락

KDL-S300

KDL-S300 2WAY

비밀번호(최대 4개) RF ID 스마트카드(카드2매)

사용전원

DC 6V(AA 1.5V x 4EA)

제품사이즈

내측 : 71(W) x 229(H) x 74(D) 외측 : 80(W) x 229(H) x 74(D)



[전면]

보조키

KDL-S70

KDL-S70 2WAY

비밀번호(최대 4개) RF ID 스마트카드(카드2매)

사용전원

DC 6V(AA 1.5V x 4EA)

제품사이즈

내측 : 166(W) x 89(H) x 47(D) 외측 : 73(W) x 177(H) x 18(D)



[전면]

보조키 (유리도어)

KDL-S50

KDL-S50 2WAY

비밀번호(최대 4개) RF ID 스마트카드(카드2매)

사용전원

DC 6V(AA 1.5V x 4EA)

제품사이즈

내측 : 73.3(W) x 171.5(H) x 46.5(D) 외측 : 73(W) x 177(H) x 18(D)



보조키 (샷시도어)

KDL-S30

KDL-S30 2WAY

비밀번호(최대 4개) RF ID 스마트카드(카드2매)

사용전원

DC 6V(AA 1.5V x 4EA)

제품사이즈

내측 : 72.5(W) x 171.5(H) x 51(D) 외측 : 73(W) x 177(H) x 20(D)



[전면]

> Sub-Device

보강판



제품사이즈 (푸쉬풀 / 주키 공용) 120(W) x 458(H) x 1.0(D)mm

제품사이즈 (무타공 주키 공용) 120(W) x 414(H) x 1.0(D)mm

세대 카드(고리형)

RF-Card



공동현관로비폰 / 디지털도어락 문열림용

세대 카드(카드형)

RF-Card



· 사용용도 :

공동현관로비폰 / 디지털도어락 문열림용

무선 연동기

연동 컨버터



도어락 무선 문열림 (비디오폰 연동 시)

10 _CCTV

코콤 CCTV 시스템은 단순감시 기능에서 벗어나 홈네트워크, 홈오토메이션, 중앙관제시스템 등과 연계하여 범죄예방 및 사각지대 모니터링을 통해 보다 더 안전하고 편안한 생활을 만들어 드립니다.

> Analog CCTV Series (200만 화소/400만 화소)

2M AHD IR 돔 카메라 NEW

KCC-DA228D/KCC-DA236D



- 이미지센서: 1/3.2" CMOS
- 해상도 : 2MP (1920 (H) × 1080 (V)) 렌즈 : (KCC-DA228D)2.8mm 고정초점렌즈 (KCC-DA236D)3.6mm 고정초점렌즈
- 제품사이즈 : 85Ø x 77.1(H)mm

2M AHD 뷸렛 카메라 NEW

KCC-BA236D



- 이미지센서: 1/3.2" CMOS
- 해상도: 2MP (1920 (H) × 1080 (V))
- 렌즈 : 3.6mm 고정초점렌즈
- 제품사이즈 : 70(W) x 69.8(H) x 146.1(D)mm

AHD DVR (아날로그 녹화기) NEW

KVR-402D/804D/166D



KVR-402D

- 4채널 하이브리드 녹화기
- · HDD : 2TB
- · 제품사이즈: 197(W) x 41.5(H) x 203.4(D)mm

KVR-802D

- · 8채널 하이브리드 녹화기
- HDD: 4TB
- · 제품사이즈 : 197(W) x 41.5(H) x 203.4(D)mm



KVR-166D

- 16채널 하이브리드 녹화기
- · HDD: 6TB
- · 제품사이즈: 260(W) x 47.5(H) x 231.4(D)mm

- · 스마트 H.265+/H.265 디코딩 지원
- · HDCVI,AHD,TVI,CVBS 및 IP 비디오 입력 기능 지원

4M AHD IR 돔 카메라

KCC-SDI4124



- · 이미지센서 : 4Megapixel SONY CMOS Sensor
- 해상도 : QHD 1440P
- 영상출력: AHD 4.0 (ALL In ONE)
- IR I FD : 5Ø 24FA
- · 제품사이즈: 99Ø x 86(D)mm

4M AHD IR 돔 카메라

KCC-DI4124



- 이미지센서 : 4Megapixel SONY CMOS Sensor
- 해상도 : QHD 1440P
- 영상출력: AHD 4.0 (ALL In ONE)
- IR LFD: 5Ø 24FA
- · 제품사이즈: 112Ø x 83.8(D)mm

4M AHD IR 뷸렛 카메라

KCC-BI4124



- 이미지센서: 4Megapixel SONY CMOS Sensor
- 해상도 : QHD 1440P
- 영상출력: AHD 4.0 (ALL In ONE)
- IR I FD: 5Ø 24FA
- 제품사이즈: 64Ø x 195(D)mm

4M AHD IR 뷸렛 카메라

KCC-BI41240



- 이미지센서: 4Megapixel SONY CMOS Sensor
- 해상도 : QHD 1440P
- 영상출력 : AHD 4.0 (ALL In ONE)
- IR I FD: 5Ø 24FA
- 제품사이즈: 83Ø x 290.5(D)mm

4M AHD IR 미니하우징 카메라 KCC-MH4148



- 이미지센서: 4Megapixel SONY CMOS Sensor
- 해상도: QHD 1440P
- 영상출력 : AHD 4.0 (ALL In ONE)
- IR LED: 5Ø 24EA
- · 제품사이즈 : 107(W) x 77(H) x 189(D)mm

4M AHD IR 하우징 카메라 KCC-HI4136



- 이미지센서: 4Megapixel SONY CMOS Sensor
- 해상도: OHD 1440P
- 영상출력 : AHD 4.0 (ALL In ONE)
- IR LED : 8Ø 36EA
- 제품사이즈: 157(W) x 107(H) x 320(D)mm

AHD DVR (2M&4M 겸용) KVR-D400/D800/D1600



KVR-D400

- 4채널 펜타브리드 4K UHD/5MP/4MP 녹화기
- 최대 2채널 IP카메라 추가 인련지워
- · 제품사이즈: 260(W) x 48(H) x 236(D)mm

KVR-D800

- 8채널 펜타브리드 4K UHD/5MP/4MP 녹화기
- 최대 4채널 IP카메라 추가 입력지원
- 제품사이즈: 260(W) x 48(H) x 236(D)mm



KVR-D1600

- 16채널 펜타브리드 4K UHD/5MP/4MP 녹화기
- 최대 8채널 IP카메라 추가 입력지원
- · 제품사이즈 : 375(W) x 53(H) x 287(D)mm

공통사양

H.265+/H.265 듀얼스트리밍 지원 스마트 검색, 지능형 비디오시스템 지원

> Monitor

22형 모니터 KMC-W2200EW



- · 1600 x 900 / 16 : 9
- · 소비전력 : 30W (최대), 대기전력 0.5W 미만

> Accessory

모니터 녹화기 일체형 노출함체



580(W) x 500(H) x 115(D)mm

모니터 녹화기 일체형 매입함체 커버 NEW KCB-L6722(Z) 22"



650(W) x 700(H) x 25.5(D)mm

KCB-L5622(Z) 22"



550(W) x 650(H) x 25.5(D)mm

KCB-W6522(Z) 22"



650(W) x 550(H) x 25.5(D)mm

> 2M IP CCTV Series (200만 화소)

2M IP 돔 카메라 NEW

KCC-DIP228D/KCC-DIP236D



- · 이미지센서: 1/2.8" CMOS
- · 해상도: 2MP (1920 (H) × 1080 (V))
- · 렌즈 : (KCC-DIP228D)2.8mm 고정초점렌즈 (KCC-DIP236D)3.6mm 고정초점렌즈
- · 제품사이즈 : 109Ø x 85.5(H)mm

2M IP 뷸렛 카메라 NEW

KCC-RIP236D



- · 이미지센서: 1/2.8" CMOS
- · 해상도 : 2MP (1920 (H) × 1080 (V))
- 화각: H: 86°; V: 47°; D: 103°
- 제품사이즈: 70Ø x 162.6(D)mm

NVR (네트워크 비디오 레코더) NEW KNR-402D/804D/166D



KNR-402D

- 최대 4채넠
- HDD: 2TB
- 제품사이즈: 260(W) x 47.6(H) x 232(D)mm

KNR-802D

- 최대 8채널
- HDD: 4TB
- 제품사이즈 : 260(W) x 47.6(H) x 232(D)mm



KNR-166D

- · 최대 16채널
- · HDD: 6TB
- · 제품사이즈: 375(W) x 53(H) x 329(D)mm

- · 스마트 H.265+, H.265, 스마트 H.264+,
- H.264 및 MJPEG 디코딩 지원
- 최대 12MP 해상도 IP 카메라 지원

> 6M IP CCTV Series (600만 화소)

6M IP 돔 카메라 NEW

KCC-DIP628D KCC-DIP636D



- 이미지센서 : 1/2.7" CMOS
- 해상도: 6MP (3200 (H) × 1800 (V))
- 렌즈 : (KCC-DIP628D)2.8mm 고정초점렌즈 (KCC-DIP636D)3.6mm 고정초점렌즈
- · 제품사이즈: 94Ø x 85.6(H)mm

6M IP 뷸렛 카메라 NEW

KCC-BIP636D



- · 이미지센서: 1/2.7" CMOS
- · 해상도 : 6MP (3200 (H) × 1080 (V))
- · 렌즈: 3.6mm 고정초점렌즈
- 제품사이즈: 70Ø x 173,3(D)mm

NVR (네트워크 비디오 레코더) NEW KNR-3206D/6406D (HDD 미포함)



KNR-3206D

- 최대 32채널
- HDD: 4개의 SATA 포트, 포트당 최대 20TB
- 스마트 H.265+, H.265, 스마트 H.264+,
- H.264 및 MJPEG 디코딩 지원
- 256Mbps(Al 기능 활성화 시 180Mbps)의 액세스, 저장 또는 전달속도
- 제품사이즈: 440(W) x 76(H) x 414.6(D)mm

KNR-6406D

- · 최대 64채널
- HDD: 8개의 SATA 포트, 포트당 최대 20TB
- 스마트 H.265+, H.265, 스마트 H.264+,
- H.264 및 MJPEG 디코딩 지원
- 256Mbps(Al 기능 활성화 시 180Mbps)의
- 액세스, 저장 또는 전달속도
- · 제품사이즈: 440(W) x 94.9(H) x 458.4(D)mm

> POE 스위치허브

POE 스위치허브 NEW

KSH-8POED/KSH-16POED/KSH-24POED



KSH-8POED

- ·PoE 포트 : 8개 / 1Gbps 업링크 포트 : 2개 ·POE 전력 소비량 : 96W(최대) ·최대 250m 장거리 PoE 전송지원
- 스위칭 용량 : 5.60Gbps
- ·패킷 전달 속도 : 4.17Mpps ·제품사이즈: 190(W) x 100(H) x 30(D)mm



- ·16포트 100Mbps / 2포트 1Gbps 2계층 관리형 PoE 스위치
- ·POE 전력 소비량 : 240W(최대)
- ·최대 250m 장거리 PoE 전송지원
- ·광 포트 업링크 속도 : 1Gbps

KSH-16POED

- ·스위칭 용량 : 8.8Gbps
- ·패킷 전달 속도 : 5.36Mpps
- ·제품사이즈 : 440(W) x 300(H) x 44(D)mm



KSH-24POED

- ·24포트 100Mbps / 2포트 1Gbps 2계층 관리형 PoE 스위치
- ·POE 전력 소비량 : 360W(최대)
- ·최대 250m 장거리 PoE 전송지원
- ·스위칭 용량 : 8.8Gbps ·패킷 전달 속도 : 6.55Mpps
- ·광 포트 업링크 속도: 1Gbps
- ·제품사이즈: 440(W) x 300(H) x 44(D)mm

> EOC 동축케이블 이더넷 신호전송기

CCTV ECO TX(송신) / RX(수신) NEW





공통사양

- · 동축케이블 1채널 이더넷 장거리 송/수신기
- 데이터 라인(1, 2, 3, 6) PoE 전원 공급을 지원
- · RG59 동축 케이블 지원: 400m/100Mbps, 1000m/10Mbps
- · MDI/MDIX 자체 적응
- · 포트: 1×RJ-45 (100Mbps); 1×BNC
- · 소비전력 : 2W 미만
- · 제품사이즈 : 79(W) x 23(H) x 52(D)mm

- Products Spec List

- Products	s Spec List					- 단위 : mm
분류	세대 IoT비디오폰	세대 IoT비디오폰	세대 IoT비디오폰	세대 비디오폰	세대 비디오폰	세대 비디오폰
모델	K6B VP-W100loT	K6B VP-W101IoT	K6B VP-W701loT	K6B VP-10A	K6B VP-70A	K6B VP-10STE
						1. 1. 1.
디스플레이	10인치(터치방식)	10인치(터치방식)	7인치(터치방식)	10인치	7인치	10인치(터치방식)
설치방식	매립형	벽걸이형(노출)	벽걸이형(노출)	매립형	매립형	매립형
통화방식	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리
배선방식	6선(주배선) + 2선(로비영상)	6선(주배선) + 2선(로비영상)	6선(주배선) + 2선(로비영상)	6선(주배선) + 2선(로비영상)	6선(주배선) + 2선(로비영상)	6선(주배선) + 2선(로비영상)
사용전원	AC 220V	AC 220V	AC 220V	AC 220V	AC 220V	AC 220V
연동로비폰	K6B LP-S700MF/70D/35S	K6B LP-S700MF/70D/35S	K6B LP-S700MF/70D/35S	K6B LP-S700MF/70D/35S	K6B LP-S700MF/70D/35S	K6B LP-S700MF/70D/35S
연동경비폰	K6B GP-70 Touch	K6B GP-70 Touch	K6B GP-70 Touch	K6B GP-70 Touch	K6B GP-70 Touch	K6B GP-70 Touch
주방TV폰	연동가능	연동가능	연동가능	연동가능	연동가능	연동가능
SUB폰	연동가능	연동가능	연동가능	연동가능	연동가능	연동가능
욕실폰	연동가능	연동가능	연동가능	연동가능	연동가능	연동가능
엘리베이터연동	연동가능	연동가능	연동가능	연동가능	연동가능	=
복층가능 세대수	2대 가능	2대 가능	2대 가능	2대 가능	2대 가능	=
디바이스 연동방식	485, ZIGBEE	485, ZIGBEE	485, ZIGBEE	-	-	-
방범센서 (피난사다리)	연동가능	연동가능	연동가능	연동가능	연동가능	연동가능
제품사이즈	265(W) x 195(H) x 15(D)	265(W) x 195(H) x 23.5(D)	265(W) x 195(H) x 23.5(D)	316(W) x 214(H) x 17(D)	316(W) x 214(H) x 17(D)	287(W) x 185(H) x 19(D)
매입박스	KJB-700	=	-	KJB-802	KJB-802	KJB-802
타공사이즈	215(W) x 157(H)	=	-	266(W) x 167(H)	266(W) x 167(H)	266(W) x 167(H)
모바일App 연동	0	0	0	-	-	-

분류	세대 비디오폰	세대 비디오폰	세대 비디오폰	세대 비디오폰	세대 비디오폰	세대 비디오폰
모델	K6B VP-U100	K6B VP-U700	(6B VP-U700 K6B VP-U701		K6B VP-70C	K6B VP-R431E
				***	- 887	
디스플레이	10인치	7인치	7인치	4.3인치	7인치	4.3인치
설치방식	매립형	매립형	벽걸이형(노출)	벽걸이형(노출)	벽걸이형(노출)	벽걸이형(노출)
통화방식	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리
배선방식	6선(주배선) + 2선(로비영상)	6선(주배선) + 2선(로비영상)	6선(주배선) + 2선(로비영상)	6선(주배선) + 2선(로비영상)	6선(주배선) + 2선(로비영상)	6선(주배선) + 2선(로비영상)
사용전원	AC 220V	AC 220V	AC 220V	AC 220V	AC 220V	AC 220V
연동로비폰	K6B LP-S700MF/70D/35S	K6B LP-S700MF/70D/35S	K6B LP-S700MF/70D/35S	K6B LP-S700MF/70D/35S	K6B LP-S700MF/70D/35S	K6B LP-S700MF/70D/35S
연동경비폰	K6B GP-70 Touch	K6B GP-70 Touch	K6B GP-70 Touch	K6B GP-70 Touch	K6B GP-70 Touch	K6B GP-70 Touch
주방TV폰	연동가능	연동가능	-	-	-	-
SUB폰	연동가능	연동가능	-	=	-	-
욕실폰	연동가능	연동가능	=	-	-	-
엘리베이터연동	연동가능	연동가능	연동가능	연동가능	연동가능	연동가능
복층가능 세대수	2대 가능	2대 가능	2대 가능	2대 가능	2대 가능	2대 가능
디바이스 연동방식	-	=	=	=	=	-
방범센서 (피난사다리)	연동가능	연동가능	연동가능	-	연동가능	-
제품사이즈	291.5(W) x 201.5(H) x 13.5(D)	291.5(W) x 201.5(H) x 13.5(D)	269(W) x 175(H) x 25(D)	207(W) x 139.5(H) x 23(D)	271(W) x 173(H) x 26(D)	140(W) x 203(H) x 26(D)
매입박스	KJB-700	KJB-700	-	=	-	-
타공사이즈	215(W) x 157(H)	215(W) x 157(H)	=	=	=	=
모바일App 연동	-	=	-	-	-	-

분류	인터폰	얼굴인식 로비폰	공동현관 로비폰	공동현관 로비폰	경비폰
모델	K6B IP-4TE/4T	K6B LP-S700MF	K6B LP-70D	K6B LP-35S	K6B GP-70 Touch
디스플레이	LCD 없음	7인치	7인치	3.5인치	7인치(터치방식)
설치방식	벽걸이형(노출)	매립형	매립형	매립형	탁상형/벽걸이형
통화방식	핸드셋	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리/핸드셋
배선방식	6선(주배선)	8선(영상별도)	8선(영상별도)	8선(영상별도)	8선(영상별도)
사용전원	AC 220V / DC 24V	DC 18V~24V	DC 24V	DC 24V	DC 12V
연동로비폰	K6B LP-S700MF/70D/35S	-	_	-	K6B LP-S700MF/70D/35S
연동경비폰	K6B GP-70 Touch	K6B GP-70 Touch	K6B GP-70 Touch	K6B GP-70 Touch	-
주방TV폰	-	-	-	-	-
SUB폰	_	-	_	-	-
욕실폰	_	-	_	-	=
엘리베이터연동	_	_	_	-	-
복층가능 세대수	-	-	-	-	-
디바이스 연동방식	_	-	-	-	-
방범센서 (피난사다리)	=	=	=	=	=
제품사이즈	97.5(W) x 202(H) x 53.5(D)	235(W) x 300(H) x 15(D)	248(W) x 279(H) x 15(D)	249(W) x 299(H) x 19(D)	257(W) x 225(H) x 53(D)
매입박스	-	3,4T BOX / KJB-800	3,4T BOX / KJB-800	3,4T BOX / KJB-800	=
타공사이즈	=	204(W) x 256(H)	204(W) x 256(H)	204(W) x 256(H)	=
모바일App 연동	_	-	-	-	-

02 공동주택용 시스템 - K5B System

- Products	Spec List					- 단위 : mm
분류	세대 비디오폰	세대 비디오폰	인터폰	인터폰	공동현관 로비폰	경비폰
모델	K5B VP-S701	K5B VP-R431E	KDP-603	KDP-603A	K5B LP-S700M	KIP-120
	initial property of the control of t	-		1		
디스플레이	7인치	4.3인치	-	-	7인치	-
설치방식	벽걸이형(노출)	벽걸이형(노출)	벽걸이형(노출)	벽걸이형(노출)	매립형	벽걸이형(탁상형)
통화방식	핸즈프리	핸즈프리	핸드셋	핸드셋	핸즈프리	핸드셋
배선방식	5선(영상포함)	5선(영상포함)	5선	5선	8선(영상별도)	5선
사용전원	AC 220V	AC 220V	DC 18V	AC 220V	DC 18V~24V	DC 18V
연동로비폰	K5B LP-S700M/650	K5B LP-S700M/650	K5B LP-S700M/650	K5B LP-S700M/650	=	K5B LP-S700M/650
연동경비폰	KIP-120	KIP-120	KIP-120	KIP-120	KIP-120	-
복층가능 세대수	복층가능(2대)	복층가능(2대)	-	-	-	-
제어장치 통신방식	-	-	-	-	-	-
방범센서 (피난사다리)	-	-	-	-	-	-
제품사이즈	221(W) x 202(H) x 26.5(D)	140(W) x 203(H) x 26(D)	92(W) x 210(H) x 60.5(D)	92(W) x 210(H) x 60.5(D)	235(W) x 300(H) x 15(D)	165(W) x 220(H) x 80(D)
매입박스	-	-	-	-	3,4T BOX	-
타공사이즈	-	-	-	-	204(W) x 256(H)	-
모바일App 연동	-	-	_	-	-	-

03 공동주택용 시스템 - Smarthome

- Products	Spec List					- 단위 : mi
분류	스마트 월패드	스마트 월패드	스마트 월패드	얼굴인식 로비폰	공동현관 로비폰	경비폰
모델	KHN-T130T9	KHN-T100T9	KHN-T100M9	ASTRO KLP-U100F	ASTRO KLP-70DA	ASTRO KGP-70KA
				5		
디스플레이	13인치(터치방식)	10인치(터치방식)	10인치(터치방식)	10인치(터치방식)	7인치	7인치(터치방식)
설치방식	매립형	매립형	매립형	매립형	매립형	탁상형/벽걸이형
통화방식	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리/핸드셋
배선방식	LAN(네트워크)	LAN(네트워크)	LAN(네트워크)	LAN(네트워크)	LAN(네트워크)	8선(영상별도)
사용전원	아답터사용 12V	아답터사용 12V	아답터사용 12V	DC 13V	DC 14V	DC 24V
연동로비폰	ASTRO KLP-70DA/U100F	ASTRO KLP-70DA/U100F	ASTRO KLP-70DA/U100F	=	=	ASTRO KLP-70DA/U100F
연동경비폰	ASTRO KGP-70KA	ASTRO KGP-70KA	ASTRO KGP-70KA	ASTRO KGP-70KA	ASTRO KGP-70KA	=
연동 중계기	단지서버	단지서버	단지서버	단지서버	단지서버	단지서버
주방TV폰	연동가능	연동가능	연동가능	=	=	=
SUB폰	연동가능	연동가능	연동가능	=	=	=
욕실폰	연동가능	연동가능	연동가능	-	-	-
엘리베이터연동	연동가능	연동가능	연동가능	연동가능	연동가능	-
복층가능 세대수	복층가능(2대)	복층가능(2대)	복층가능(2대)	-	=	-
데어장치 통신방식	485 유선가능	485 유선가능	485 유선가능	-	-	-
방범센서 (피난사다리)	연동가능	연동가능	연동가능	-	-	-
데품사이 즈	335.8(W) x 234(H) x 9(41)(D)	274.5(W) x 191(H) x 9(D)	274.5(W) x 191(H) x 9(D)	182(W) x 373(H) x 16(D)	248(W) x 279(H) x 15(D)	257(W) x 225(H) x 53(D)
배입박스	KJB-800A	KJB-804	KJB-804	-	KJB-800	-
타공사이즈	295(W) x 187(H)mm	240(W) x 155(H)	240(W) x 155(H)	_	204(W) x 256(H)	-
모바일App 연동	0	0	0	=	=	-

04 아날로그 시스템 - Analog System

- Products	Spec List							- 단위 : mm
분류	세대 IP비디오폰	세대 비디오폰	세대 비디오폰	세대 비디오폰	세대 비디오폰	인터폰	도어폰	도어폰
모델	KCV-X431	KCV-X701IP	ASTRO KVP-70C	KCV-S701	KCV-R431E	KIP-332A/332D	KDP-Q81F	KDP-502A/502D
	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	3 0 S 2 1	- 22					
디스플레이	4.3인치	7인치	7인치	4.3인치	4.3인치	-	-	-
설치방식	벽걸이형(노출)	벽걸이형(노출)	벽걸이형(노출)	벽걸이형(노출)	벽걸이형(노출)	벽걸이형(노출)	벽걸이형(노출)	벽걸이형(노출)
통화방식	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리	핸즈프리	핸드셋	핸즈프리	핸드셋
배선방식	4선(현관)	2선(경비)/2선(현관)	2선(경비)/4선(현관)	2선(경비)/4선(현관)	2선(경비)/4선(현관)	2선(경비)/2선(현관)	2선(경비)/2선(현관)	2선(현관)
사용전원	AC 220V	AC 220V	AC 220V	AC 220V	AC 220V	AC 220V / 9V~24V	AC 220V	AC 220V / DC 6V
연동로비폰	_	-	-	_	-	-	_	=
연동경비폰	-	아날로그 경비기 (교환대)	아날로그 경비기 (교환대)	아날로그 경비기 (교환대)	아날로그 경비기 (교환대)	아날로그 경비기 (교환대)	아날로그 경비기 (교환대)	아날로그 경비기 (교환대)
연동 중계기	-	-	-	-	-	-	-	-
주방TV폰	-	-	-	-	-	-	-	=
SUB폰	-	-	-	-	-	-	-	-
욕실폰	-	-	-	-	-	-	-	-
엘리베이터연동	-	-	-	-	-	-	-	-
복층가능 세대수	-	-	-	-	-	-	-	-
제어장치 통신방식	-	-	-	-	-	-	=	=
방범센서 (피난사다리)	-	-	-	-	-	-	-	-
제품사이즈	245(W) x 151(H) x 22.5(D)	197(W) x 176(H) x 23(D)	271(W) x 173(H) x 26(D)	221(W) x 202(H) x 26.5(D)	140(W) x 203(H) x 26(D)	92(W) x 176(H) x 52(D)	119(W) x 170(H) x 30(D)	86(W) x 215(H) x 67(D)
매입박스	-	-	-	-	-	-	-	-
타공사이즈	-	-	-	-	-	-	-	-
모바일App 연동	-	0	-	-	-	-	-	-



SIP 로비폰 KLP-X100SIP



세대 윌패드 없이 **스마트폰**으로 외부에서도 공동현관 제어 가능한

KOCOM SIP 로비폰

♥ Blue Lab in Magok

서울특별시 강서구 마곡중앙8로 5길 16

Q Gimpo Branch Office

경기도 김포시 고촌읍 아라육로 22

TEL : 02 - 6675 - 2221 FAX : 02 - 6675 - 2200 E - mail : kocom@kocom.co.kr

고객지원 TEL: 1577-0051

※ 제품 이미지 및 특장점 등에는 광고적 표현이 포함되어 실제 제품과 차이가 있을 수 있으며 제품 외관, 스펙 등은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. ※ 모든 제품 이미지는 촬영 및 CG 컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있으며, 인쇄물 사양 및 모니터 해상도, 밝기 설정에 따라 차이가 있을 수 있습니다.