

2025 CATALOG

KOCOM Renewal System Catalog

기축 전용



- 01 2선식 시스템
- 02 4선식 시스템
- 03 R3-R5 시스템 (일반무인경비)
- 04 중앙집중방식 시스템
- 05 IP PLUS 시스템 (구 네트워크 시스템)
- 06 스마트홀 시스템
- 07 SIP LOBBY 시스템
- # 서버기기

인간 중심의 편리하고 안전한 삶에 대한 토털 솔루션을 제공하는 기업

“

Making Your Home More Convenient and Safe

코콤은 인간 중심의 편리하고 안전한 삶에 대한 토탈 솔루션을 제공합니다.

코콤은 1976년 설립 이래 자체 기술로 연구·개발한 디지털 영상기술과 네트워크 통신기술로 주택 및 산업 분야에 적용되는 다양한 솔루션을 개발하여 왔으며, 현재의 AI 보안 솔루션 기술에 이르기까지 지속적인 기술력 향상에 힘을 기울여 왔습니다.

최첨단 스마트홈 IoT를 주축으로 홈오토메이션, 홈시큐리티 시스템에서 출입통제 AI 보안 솔루션에 이르기까지 고객의 편리하고 안전한 삶을 위한 끊임없는 연구개발을 통해 새로운 가치를 만들어가는 기업입니다.

코콤은 당신의 편리하고 안전한 삶을 함께 만들어가고 있습니다.

”



GROW

높은 재정 안정성 및 지속성장

코콤은 스마트홈 분야의 선두주자로서 1976년 설립 이후 지속적인 성장을 이루었습니다. 또한 혁신적인 제품과 서비스의 기술력을 바탕으로 지속가능한 성장을 위한 비즈니스 플랜을 구축해 나가고 있습니다.

AI

국내·외 통신 및 AI전문 기업과의 기술협약

국내외 통신 및 바이오인식, AI전문 기업 등 유수의 기업들과의 다양한 파트너 협업을 통해 다양한 생활 환경을 스마트하게 만들어주는 TOTAL SOLUTION을 제공합니다.

ALIGN

업계 유일 프리미엄 라인 브랜드 구축

업계 유일 프리미엄 브랜드 라인인 '얼라인'을 구축하여 건설사가 고객에게 제공하고자하는 최상의 프리미엄 가치에 걸맞는 제품과 서비스를 제공하고 있습니다.

- 2020 스마트 월패드 '얼라인', RED DOT디자인 어워드 제품 부문 수상(2관왕)
스마트 월패드 '얼라인', 독일 IFC디자인 어워드 제품 부문 수상 (2관왕)
- 2022 스마트 월패드, 얼굴인식 도어카메라 '얼라인2.0 시리즈',
독일 IFC디자인 어워드 제품 및 GUI 부문 수상 (3관왕)
스마트 월패드, 얼굴인식 도어카메라 '얼라인2.0 시리즈',
독일 RED DOT디자인 어워드 제품 부문 수상 (2관왕)
- 2023 스마트미러 'THE MIRROR', 독일 IFC디자인 어워드 제품 부문 수상
- 2024 제27회 한국전기문화 대상 서울시장 표창
고성옥 회장 은탑산업훈장 수훈
제 79주년 경찰의 날 수상
업계 최초 아파트 '통합 보안 관제 솔루션' 개발
업계 최초 코콤 대화형 AI 아파트 월패드 개발

GLOBAL

Global Network 경쟁력 확보

국내 건설 시장 30% 이상 점유율 확보 및 전세계 104개국, 369개 거래처에 수출하는 글로벌 경쟁력을 보유한 기업입니다.

49

49년 간 사업을 영위한 기술 노하우

코콤은 기업의 핵심 비즈니스인 스마트홈 사업의 기술력과 노하우를 통한비즈니스 확장을목표로 하고 있습니다. 홈네트워크, 홈시큐리티 시스템의 주거환경에서부터 빌딩, 오피스 공간의 보안, 출입통제, 나아가 국가 중요 시설 및 경계시스템 솔루션까지 제공하며 다양한 주거 및 산업공간 영역에 편리와 안전을 더해줄 혁신을 이끌어 나가고 있습니다.

우리 단지에는?

우리 단지에 설치 되어있는 배선 시스템을 반드시 확인 후,
해당하는 페이지로 이동하여 편리하게 시스템 방식을 확인해 보세요.

01

07 page

2선식 시스템

기존 배선과 기존 세대기기를 재사용할 수 있어 시공 편의성과 비용 절감 효과가 높으며,
'현관 출입 통제' 기능을 통해 보안성을 더욱 높일 수 있습니다.
또한 시스템 변경 시 '공동현관 · 로비폰 음성 통화 · 자동 문열림 · 영상통화(세대기기 변경 시)' 등
다양한 기능을 사용할 수 있습니다.



▶ 경비실기: 아날로그 교환대

02

12 page

4선식 시스템

중계기/로비폰/경비실기 설치를 통해, 최신 시스템이 적용된 공동 현관 출입통제 시스템을 적용하고,
세대 내 별도 영상 라인 배선을 입선하여 세대 비디오폰 제품을 업그레이드 할 수 있습니다.



▶ 경비실기: AM-10KP

우리 단지 시스템 확인을 위해 아래 3가지를 먼저 확인해 주세요.

- 경비실기 모델명 확인하기
- 1층 공동 현관문(자동문) 로비폰 모델명 확인하기
- 우리집 비디오폰/인터폰 모델명 확인하기



03 18 page

R3-R5 시스템 (일반 무인경비)

구 무인경비 시스템을 중계기/연동기를 적용하여 별도 배선 공사 없이 최신 무인경비 시스템으로 업그레이드 할 수 있습니다.



- ▶ 경비실기 : KAM-202R3 / KAM-204
- ▶ 로비폰(공동현관기) : KLP-203RF / KLP-204RF

04 24 page

중앙집중방식 시스템

공동주택용 출입통제 시스템은 다양한 주택환경 및 고객의 니즈를 아우를 수 있도록 개발된 시스템입니다. 안정적인 시스템 품질과 세련된 디자인으로 사용자의 안전하고 편리한 생활환경뿐만 아니라 인테리어의 품격까지 높여 드립니다.



- ▶ 경비실기 : KAM-305
- ▶ 로비폰(공동현관기) : KLP-305 / KLP-620

05 29 page

IP PLUS 시스템

구 홈네트워크 시스템을 별도 배선 공사 없이 최신 홈네트워크 시스템으로 업그레이드 할 수 있습니다.



- ▶ 경비실기 : KAM-300
- ▶ 로비폰(공동현관기) : KLP-631 / KLP-300




복잡한 공사 없이 스마트 세대단말기, 로비폰 교체로 **보안 강화!**
 코콤 서브기기 연동과 스마트폰 제어로
 우리 가족 **맞춤형 스마트라이프** 완성해보세요.

06 32 page

스마트홈 시스템

우리 가족의 생활 패턴을 학습하여 최적의 주거 환경을 제안하며, 스마트폰 앱과 연동하여, 언제 어디서든 현관 카메라 확인, 문 열기 등 제어가 가능해져 진정한 스마트라이프 실현 가능한 시스템입니다.

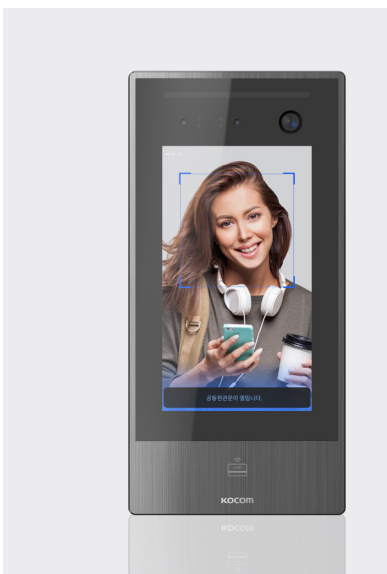

07 34 page

SIP LOBBY 시스템

별도의 세대 비디오폰/인터폰 교체 없이, 로비폰만 교체하여 기존의 우리집 현관 출입 통제 시스템을 최신 시스템으로 업그레이드하고, 보안을 강화 할 수 있습니다.



37 page

서브기기

코콤 서브기기를 세대 단말기와 연동하여 보다 더 안전하고, 더욱 편안한 생활이 가능합니다.



01.

2선식 시스템 (2WIRE-SYSTEM)

코콤 2선식 시스템은

기존 배선과 기존 세대기기를 재사용할 수 있어 시공 편의성과 비용 절감 효과가 높으며, '현관 출입 통제' 기능을 통해 보안성을 더욱 높일 수 있습니다.
또한 시스템 변경 시 **공동현관** · **로비폰 음성 통화** · **자동 문열림** · **영상통화**(세대기기 변경 시) 등 다양한 기능을 사용할 수 있습니다.




아날로그 교환대

2선식 시스템 기존 구성도

기존 구성도 라인 증계기 시스템

기존 2선

※ 2선식(아날로그) 비디오폰/인터폰은 모두 해당하는 구성도입니다.

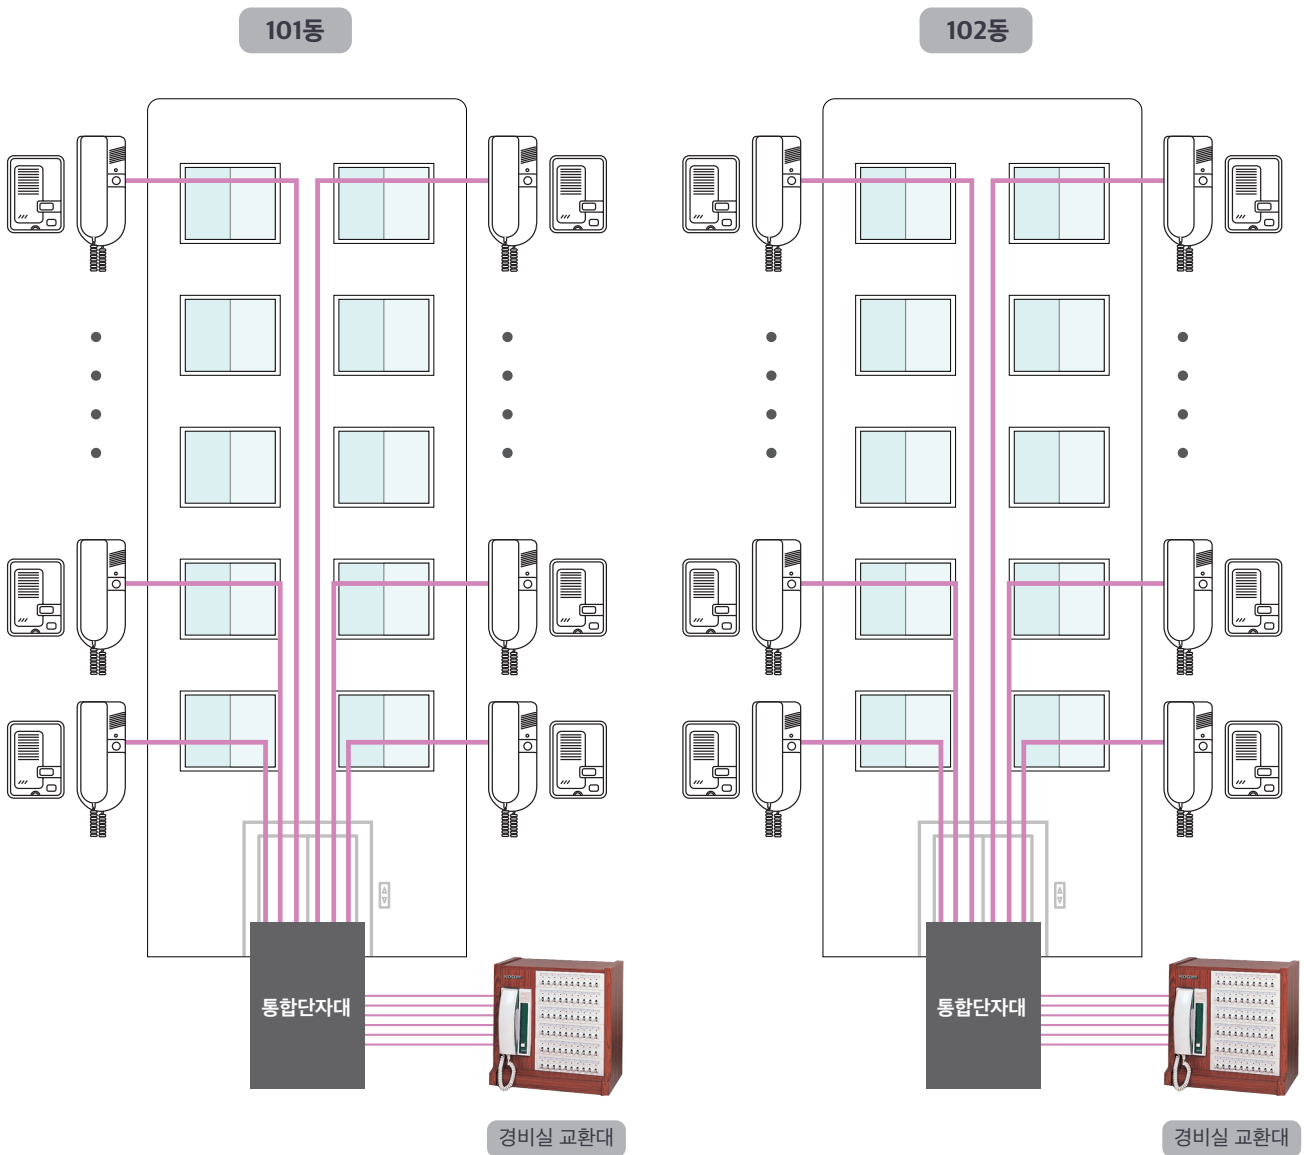


라인 중계기 시스템

기존 구성도 라인 중계기 시스템

— 기존 2선
— 통신
— 영상

※ 기존 경비실기를 라인 중계기 시스템으로 교체 시 구성되는 설치도입니다.
※ 자사 호환 비디오폰 교체 세대에 한해서 영상/통화 기능 사용이 가능합니다.
※ 통합 경비 시스템 운영 시 '동'간의 추가 라인 입선이 필요합니다.

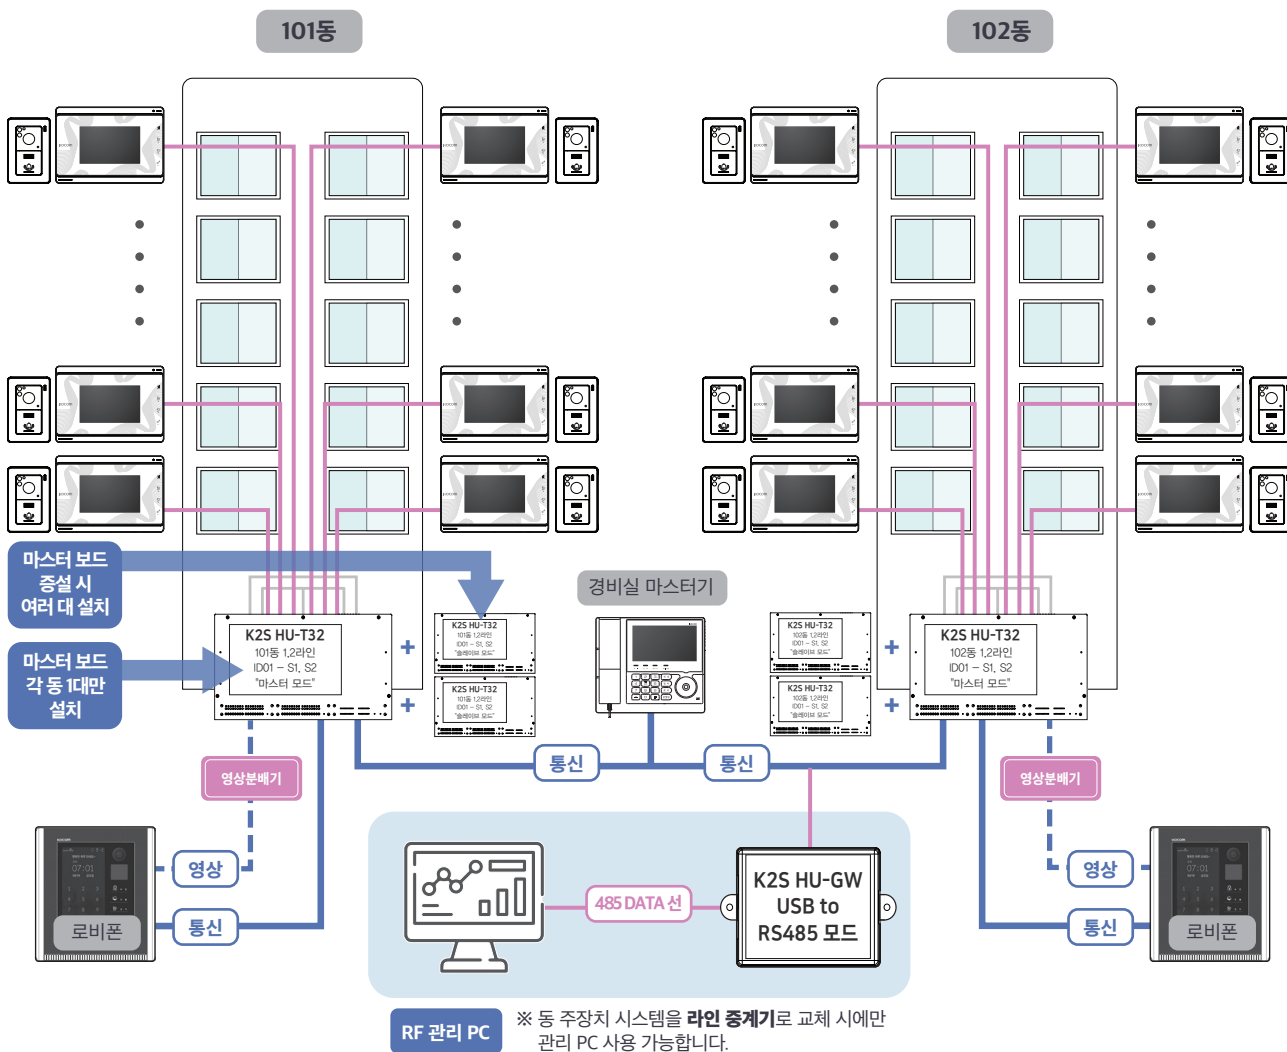

K2S HU-T32 · K2S HU-T08

라인 중계기 시스템 [32채널, 8채널]

Product function

- 세대, 로비폰, 마스터 간 중계 기능
- 기존 2선 아날로그 신호를 디지털로 전환



K2S HU-GW

485통신 연동기

Product function

- 시스템 485 리피터 기능 필요 시
- 외부업체 485 통신 연동 가능

2선식 시스템_연동 제품

※ 동주장치 / 라인 중계기 시스템 / IoT시스템 구성 시, 선택 가능한 제품입니다.

세대 비디오폰

K2S VP-70CW



Product function

- 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화 기능
 - 경비실 호출 및 통화 기능
 - 문 열림 기능
- 제품규격 : 271(W) x 173(H) x 26(D)mm

세대 비디오폰

K2S VP-43HW



Product function

- 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화 기능
 - 경비실 호출 및 통화 기능
 - 문 열림 기능
- 제품규격 : 180(W) x 215(H) x 27(D)mm

세대 인터폰

K2S IP-4TS




Product function

- 세대현관 방문자 통화 기능
 - 경비실 호출 및 통화 기능
 - 문 열림 기능
- 제품규격 : 97.5(W) x 202(H) x 53.5(D)mm

세대 비디오폰

K6B VP-U431

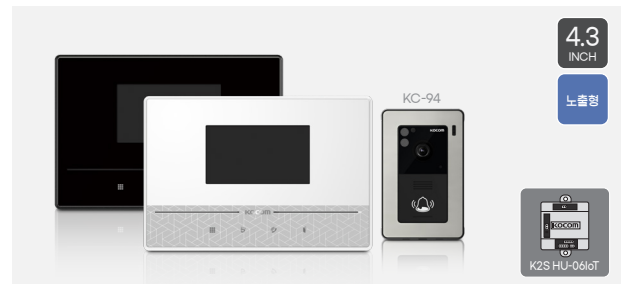

Product function

- 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화 기능
 - 경비실 호출 및 통화 기능
 - 문 열림 기능
- 제품규격 : 207(W) x 139.5(H) x 23(D)mm
- Color : ● 블랙, ○ 화이트

세대 비디오폰

K6B VP-U701



Product function

- 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화 기능
 - 경비실 호출 및 통화 기능
 - 문 열림 기능
 - 외출 설정에 따른 시큐리티 센서 동작 기능
- 제품규격 : 269(W) x 175(H) x 25(D)mm
- Color : ● 블랙, ○ 화이트

세대 비디오폰

K6B VP-U700 · K6B VP-U100



Product function


- 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화 기능
 - 경비실 호출 및 통화 기능
 - 문 열림 기능
 - 외출 설정에 따른 시큐리티 센서 동작 기능
- 제품규격 : 291.5(W) x 201.5(H) x 13.5(D)mm
- 타공규격 : 215(W) x 157(H)mm
- Color : ● 블랙, ○ 화이트

2선식 시스템_연동 제품

※ 동주장치 / 라인 중계기 시스템 / IoT시스템 구성 시, 선택 가능한 제품입니다.

세대 비디오폰

K6B VP-W100IoT

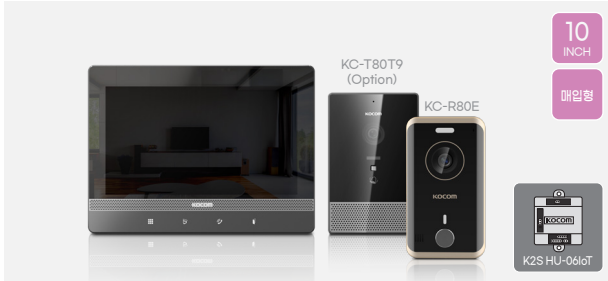

Product function

- 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화 기능
- 경비실 호출 및 통화 기능
- 문 열림 기능
- K6B 시스템 연동 (다세대 모드 가능)
- Wi-Fi 스마트폰 연동
- 센서 감지 및 제어 ZigBee 무선 연동
- 제품규격 : 265(W) x 195(H) x 15(D)mm
- 타공규격 : 215(W) x 157(H)mm

세대 비디오폰

K6B VP-W101IoT · K6B VP- W701IoT




Product function

- 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화 기능
- 경비실 호출 및 통화 기능
- 문 열림 기능
- K6B 시스템 연동 (다세대 모드 가능)
- Wi-Fi 스마트폰 연동
- 센서 감지 및 제어 ZigBee 무선 연동
- 제품규격 : 265(W) x 195(H) x 23.5(D)mm

로비폰

K6B LP-70D Premium

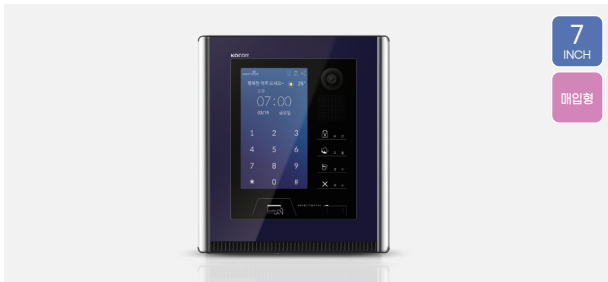

Product function

- 세대 또는 경비실 확인 및 통화, 문 열림 기능
- 세대별 비밀번호 설정
- DVR 영상 출력 기능 / 스트라이커 구동
- 조도 감지에 따른 야간 버튼 및 카메라 백라이트 기능
- 감지센서에 의한 자동 LCD 및 회로 동작
- 블루투스 기능 사용 가능
- 제품규격 : 248(W) x 279(H) x 15(D)mm
- 타공규격 : [매립박스 적용] 204(W) x 256(H)
- [매립박스 미적용] 191(W) x 231(H) (단위 : mm)

로비폰

K6B LP-S700MF

FACE THRU[®]
코캠 얼굴인식



Product function

- 얼굴인식을 통한 출입통제 기능
- DVR 영상 출력 기능 / 스트라이커 구동
- 조도 감지에 따른 야간 버튼 및 카메라 백라이트 기능
- 감지센서에 의한 자동 LCD 및 회로 동작
- 블루투스 기능 사용 가능
- 제품규격 : 235(W) x 300(H) x 15(D)mm
- 타공규격 : [매립박스 적용] 204(W) x 256(H)
- [매립박스 미적용] 191(W) x 231(H) (단위 : mm)

경비폰

K6B GP-70K Touch



Product function

- 경비실과 세대 간 호출 및 통화 기능
- 공동현관 통화 및 문 열림
- 경비/세대 부재 시 우회 통화
- 비상 세대 및 비상 내용 디스플레이
- 제품규격 : 257(W) x 225(H) x 53(D)mm

IoT 연동 유닛

K2S HU-06IoT



Product function

- 2선 시스템에서 IoT 제품 및 6선 제품 설치 시 연동할 수 있는 제품
- 제품규격 : 75(W) x 55(H) x 20(D)mm

02.

4선식 시스템 (4WIRE-SYSTEM)

코콤 4선식 시스템은


중계기/로비폰/경비실기 설치를 통해, 최신 시스템이 적용된 공동 현관 출입통제 시스템을 적용하고, 세대 내 별도 영상 라인 배선을 입선하여 세대 비디오폰 제품을 업그레이드 할 수 있습니다.



AM-10KP

4선식 시스템 기존 구성도


기존 구성도 등 중계기 시스템 라인 중계기 시스템

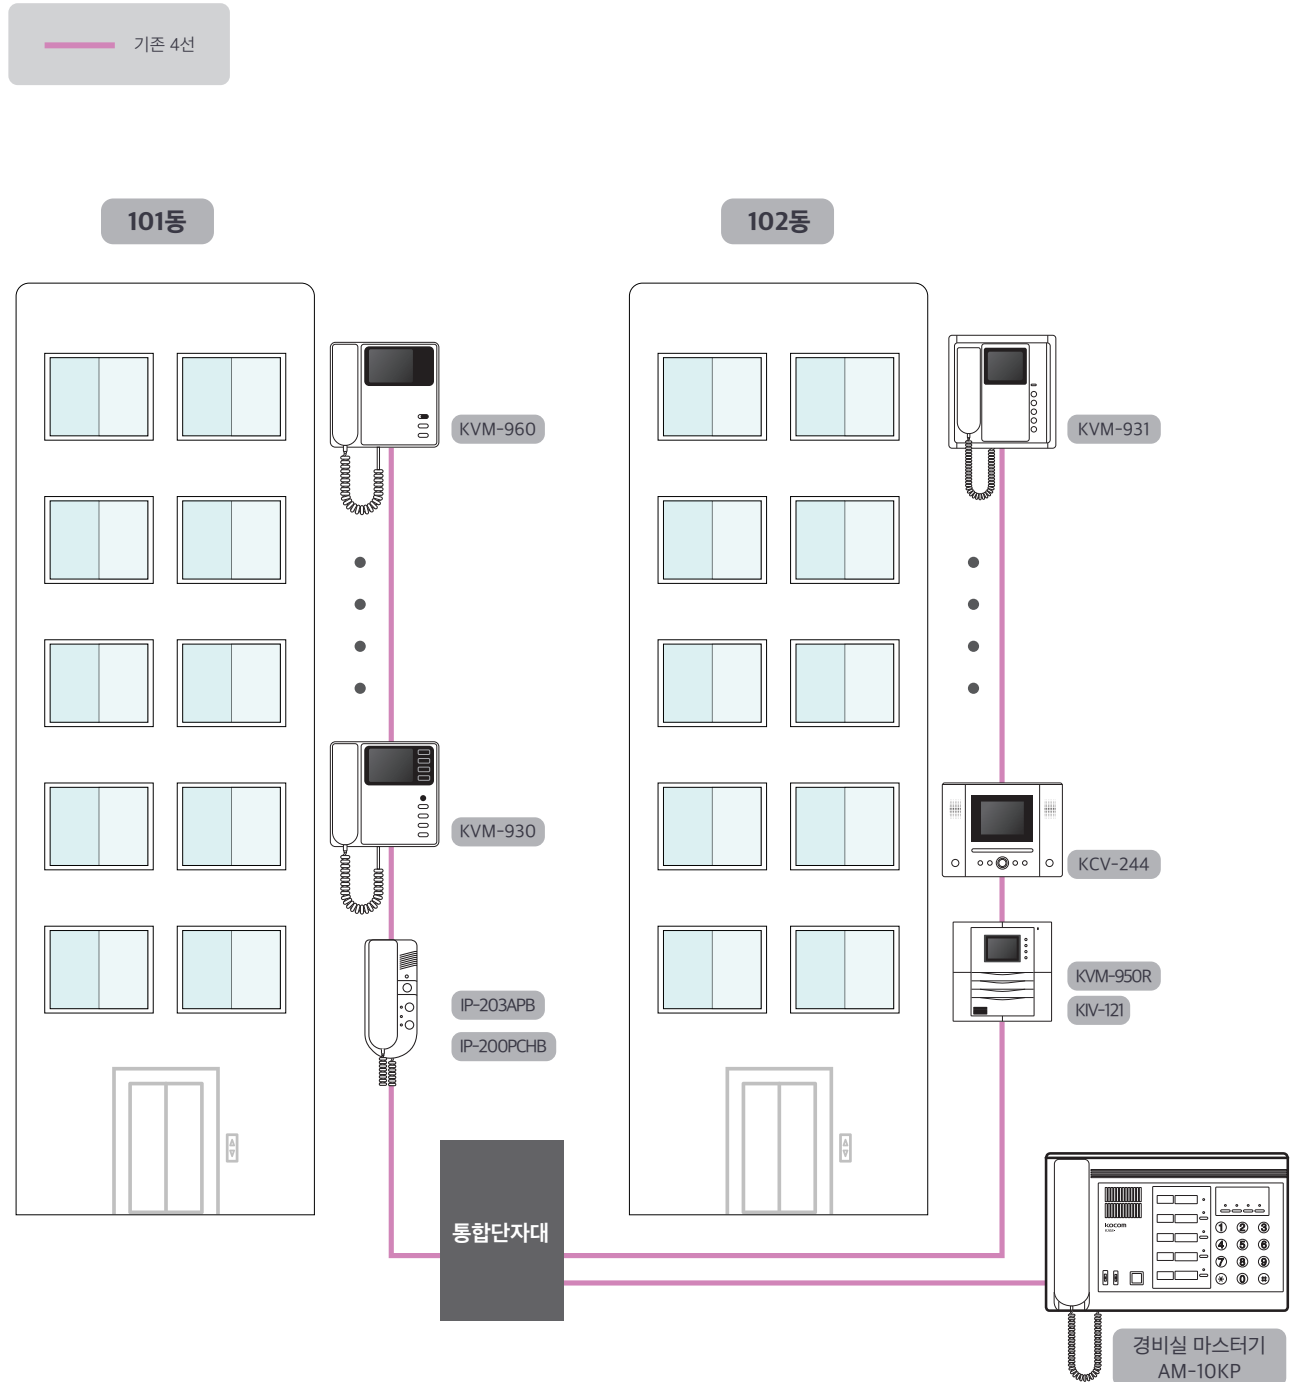


동 중계기 시스템

※ 기존 경비실기를 신형 경비실기로 교환하거나,
K6B 로비폰 연동 시 필요합니다.
※ 영상 입선시 별도 문의 필요

기존 구성도 동 중계기 시스템 라인 중계기 시스템



※ 기존 경비실기를 동 중계기 시스템으로 교체 시 구성되는 설치도입니다.
※ 자사 호환 비디오폰 교체 세대에 한해서 영상/통화 기능 사용이 가능합니다.

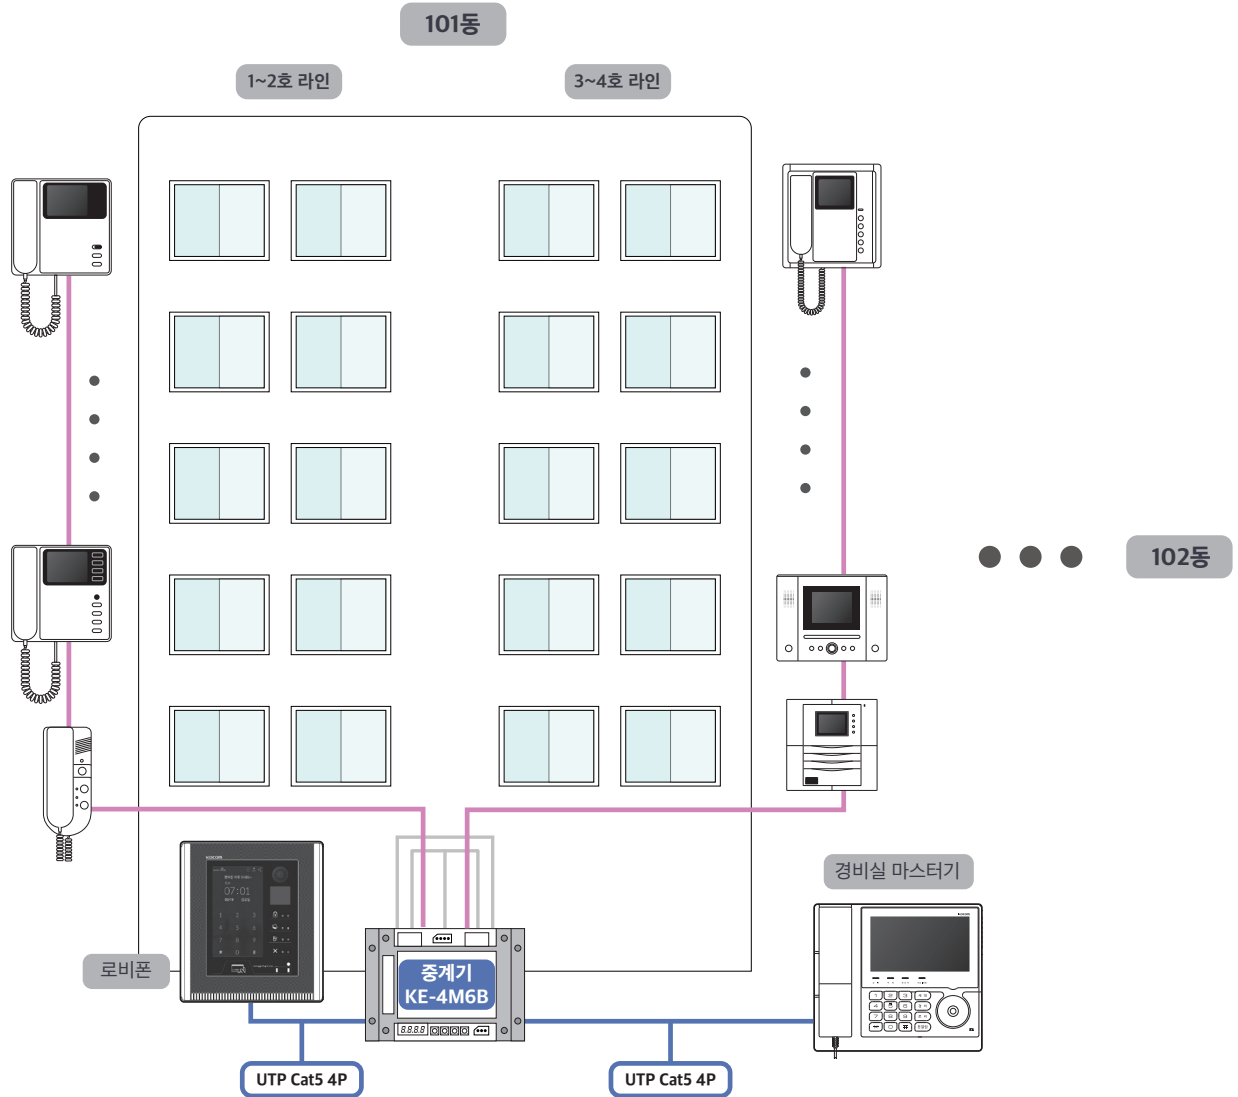

※ [중계기▶경비실기] 신규 입선이 필요한 경우가 있는 점 참고바랍니다.



KE-4M6B 4선 중계기

Product function

- 4선 BUS 방식 세대기 K6B 시스템 호환
- 장치기간 통신 및 통화 중계
- 4선 BUS 세대기 병렬 1포트 연결 (최대 200세대)
- K6B 로비폰 1포트 연결 (8선 영상 제외 최대 32개)
- K6B 경비폰 1포트 연결 (8선 최대 32개)
- FND4자리로 이동하면서 설정 정보 보기
- 4개 버튼으로 메뉴 설정 및 보기


라인 중계기 시스템

영상 선로 입선 시 구성도


※ 기존 경비실기를 신형 경비실기로 교환하거나, K6B 로비폰 연동 시 필요합니다.

※ 영상 입선시 별도 문의 필요

기존 구성도 동 중계기 시스템 라인 중계기 시스템



※ 기존 경비실기를 라인 중계기 시스템으로 교체 시 구성되는 설치도입니다.
 ※ 자사 호환 비디오폰 교체 세대에 한해서 영상/통화 기능 사용이 가능합니다.

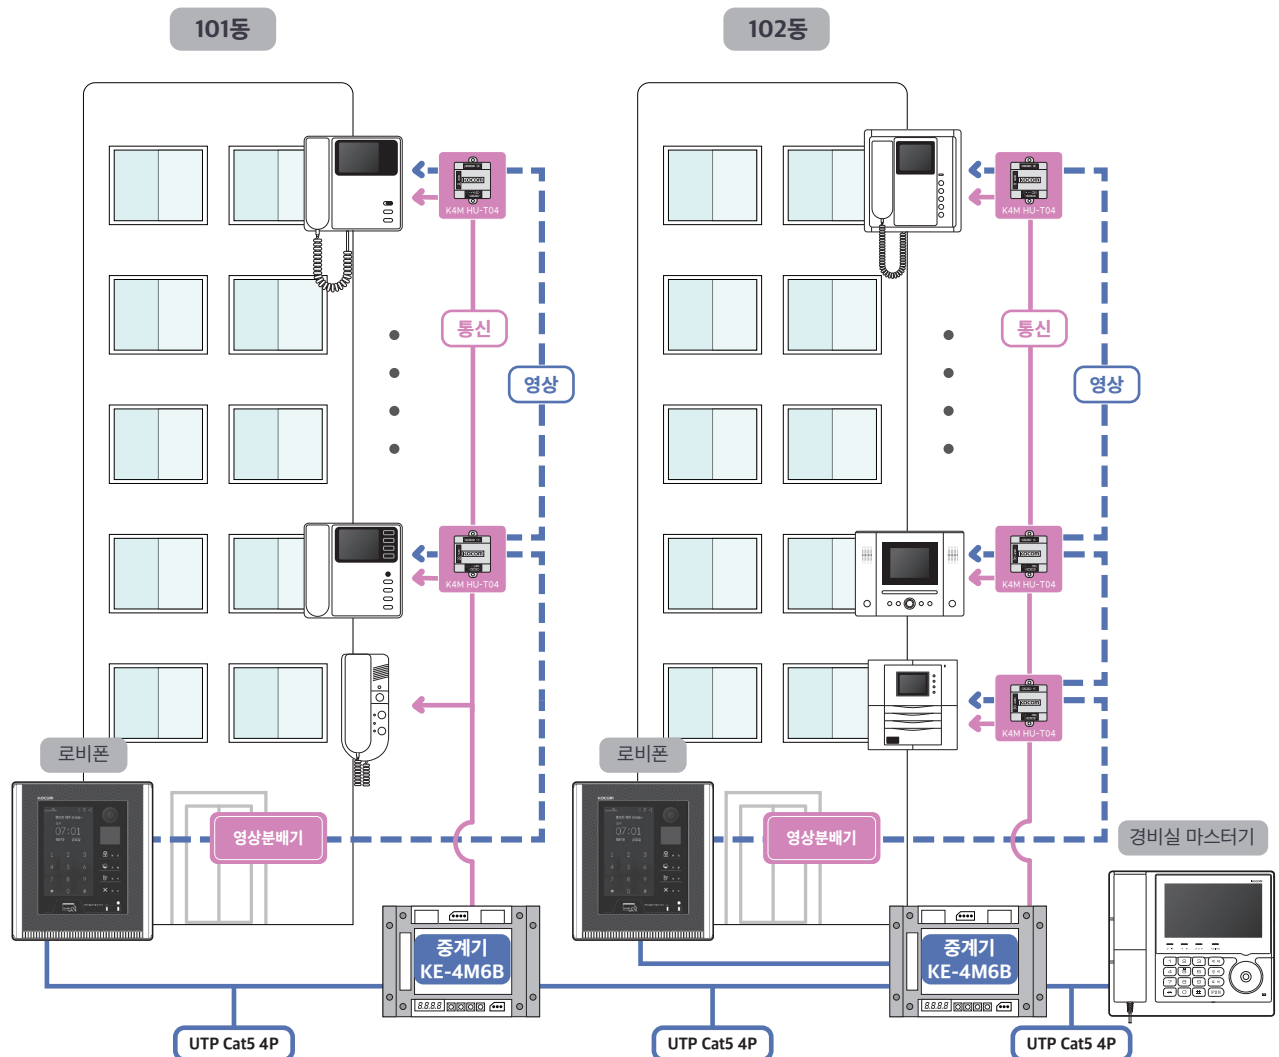

※ 인터폰 사용 시에는 별도의 '영상 유닛' 설치 없이 사용 가능합니다.

※ [중계기▶경비실기] 신규 입선이 필요한 경우가 있는 점 참고바랍니다.



K4M HU-T04

4선 BUS 로비영상 UNIT

Product function

- 로비 연동이 안 되는 4선 기축 현장에 '구형 비디오폰'으로도 로비 영상 통화 및 문 열림 기능을 가능하게 해주는 장치
 - ▶ 4선 구형 세대기 : K6B 로비폰 영상 호환 중계 연결
 - ▶ 4선 구형 세대기 : KE-4M6B(K6B 시스템) 통신 통화 중계 연결

※ 이 제품은 KE-4M6B에서 전원을 받는 제품입니다.

· 제품규격 : 75(W) x 55(H) x 20(D)mm

4선식 시스템_연동 제품

※ 동 중계기 / 라인 중계기 시스템 / IoT시스템 구성 시, 선택 가능한 제품입니다.

세대 비디오폰

K2S VP-70CW



Product function

- 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화 기능
- 경비실 호출 및 통화 기능
- 문 열림 기능

· 제품규격 : 271(W) x 173(H) x 26(D)mm

세대 비디오폰

K2S VP-43HW




Product function

- 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화 기능
- 경비실 호출 및 통화 기능
- 문 열림 기능

· 제품규격 : 180(W) x 215(H) x 27(D)mm

세대 비디오폰

K6B VP-U431

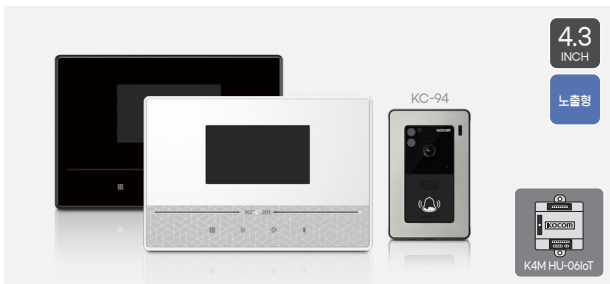

Product function

- 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화 기능
- 경비실 호출 및 통화 기능
- 문 열림 기능

· 제품규격 : 207(W) x 139.5(H) x 23(D)mm

· Color : ● 블랙, ○ 화이트

세대 비디오폰

K6B VP-U700 · K6B VP-U100



Product function

- 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화 기능
- 경비실 호출 및 통화 기능
- 문 열림 기능
- 외출 설정에 따른 시큐리티 센서 동작 기능

· 제품규격 : 291.5(W) x 201.5(H) x 13.5(D)mm

· 타공규격 : 215(W) x 157(H)mm

· Color : ● 블랙, ○ 화이트

세대 비디오폰

K6B VP-U701



Product function

- 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화 기능
- 경비실 호출 및 통화 기능
- 문 열림 기능
- 외출 설정에 따른 시큐리티 센서 동작 기능

· 제품규격 : 269(W) x 175(H) x 25(D)mm

· Color : ● 블랙, ○ 화이트

세대 인터폰

K4M IP-4T



Product function

- 세대현관 방문자 통화 기능
- 경비실 호출 및 통화 기능
- 문 열림 기능


· 제품규격 : 97.5(W) x 202(H) x 53.5(D)mm

4선식 시스템_연동 제품

※ 동 중계기 / 라인 중계기 시스템 / IoT시스템 구성 시, 선택 가능한 제품입니다.

세대 비디오폰

K6B VP-W100IoT

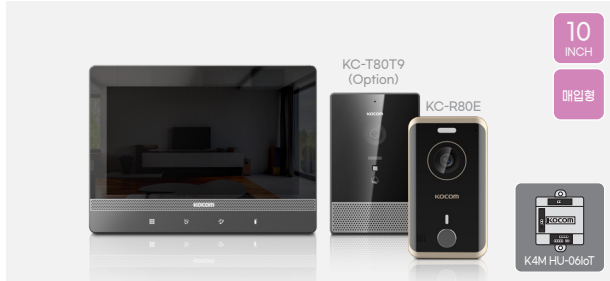

Product function

- 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화 기능
- 경비실 호출 및 통화 기능
- 문 열림 기능
- K6B 시스템 연동 (다세대 모드 가능)
- Wi-Fi 스마트폰 연동
- 센서 감지 및 제어 ZigBee 무선 연동
- 제품규격 : 265(W) x 195(H) x 15(D)mm
- 타공규격 : 215(W) x 157(H)mm

세대 비디오폰

K6B VP-W101IoT · K6B VP-W701IoT




Product function

- 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화 기능
- 경비실 호출 및 통화 기능
- 문 열림 기능
- K6B 시스템 연동 (다세대 모드 가능)
- Wi-Fi 스마트폰 연동
- 센서 감지 및 제어 ZigBee 무선 연동
- 제품규격 : 265(W) x 195(H) x 23.5(D)mm

로비폰

K6B LP-70D Premium

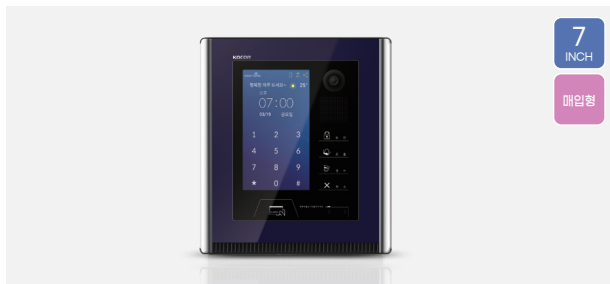

Product function

- 세대 또는 경비 확인 및 통화, 문 열림 기능
- 세대별 비밀번호 설정
- DVR 영상 출력 기능 / 스트라이커 구동
- 조도 감지에 따른 야간 버튼 및 카메라 백라이트 기능
- 감지센서에 의한 자동 LCD 및 회로 동작
- 블루투스 기능 사용 가능
- 제품규격 : 248(W) x 279(H) x 15(D)mm
- 타공규격 : [매립박스 적용] 204(W) x 256(H)
- [매립박스 미적용] 191(W) x 231(H)
- (단위 : mm)

로비폰

K6B LP-S700MF

FACE THRU[®]
코콤 얼굴인식



Product function

- 얼굴인식을 통한 출입통제 기능
- DVR 영상 출력 기능 / 스트라이커 구동
- 조도 감지에 따른 야간 버튼 및 카메라 백라이트 기능
- 감지센서에 의한 자동 LCD 및 회로 동작
- 블루투스 기능 사용 가능
- 제품규격 : 235(W) x 300(H) x 15(D)mm
- 타공규격 : [매립박스 적용] 204(W) x 256(H)
- [매립박스 미적용] 191(W) x 231(H)
- (단위 : mm)

경비폰

K6B GP-70K Touch



Product function

- 경비실과 세대 간 호출 및 통화 기능
- 공동현관 통화 및 문 열림
- 경비/세대 부재 시 우회 통화
- 비상 세대 및 비상 내용 디스플레이
- 제품규격 : 257(W) x 225(H) x 53(D)mm

IoT 연동 유닛

K4M HU-06IoT



Product function

- 4선 시스템에서 IoT 제품 및 6선 제품 설치 시 연동 할 수 있는 제품
- 제품규격 : 75(W) x 55(H) x 20(D)mm

03.

R3-R5 시스템 (일반 무인경비)

코콤 R3-R5 시스템은

구 무인경비 시스템을 중계기/연동기를 적용하여 별도 배선 공사 없이 **최신 무인경비 시스템으로 업그레이드** 할 수 있습니다.




KLP-203RF
KLP-204RF


KAM-202R3
KAM-204

라인 중계기 시스템

기본 구성도 라인 중계기 시스템



※ 자사 호환 비디오폰 교체 세대에 한해서 영상통화 기능 사용이 가능합니다.

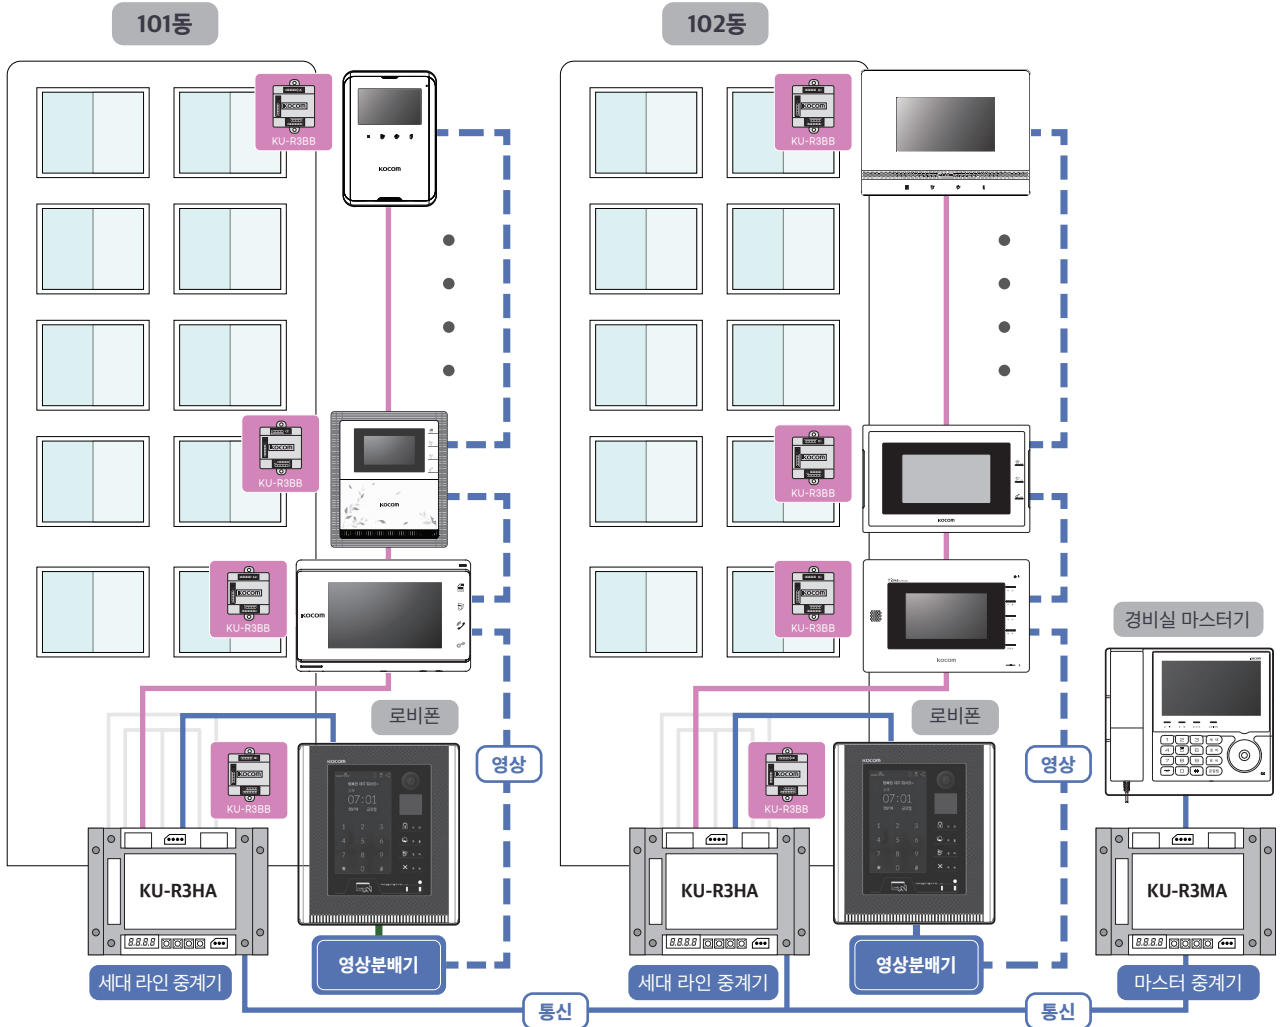

KU-R3HA

세대 라인 중계기



Product function

- 기존 R3 중계기 교체 시 사용
- 기본 복도식 모드로 동작하므로 설정 간편
- 최대 세대 4PORT, 화선 추가 1PORT, HUB 1PORT 연동 (1PORT당 485장치기 최대 30유닛 연동)
- R3, 직다이얼, 통합 세대 중계기(SHU-R3) 기능 호환
- R3, 직다이얼, 통합 세대 기기 통신, 통화 중계
- R3, 직다이얼, 통합 공동 현관기 통신, 통화 중계
- R3, 직다이얼, 통합 세대 중계기 간 통신, 통화 중계

KU-R3MA

경비 중계기 (Master용)




Product function

- 기존 경비실기(KAM-203R3H / 204 / 303)를 K6B GP-70K로 교체 시 사용
- 최대 경비 1PORT, 상호 1PORT, 최대 SHUB 1PORT, MHUB 1PORT 연동
- R3, 직다이얼, 통합 가능 호환, 통화 중계
- R3, 직다이얼, 통합 상호식 인터폰 통신, 통화 중계
- R3, 직다이얼, 통합 세대 중계기 간 통신, 통화 중계
- R3, 직다이얼, 통합 마스터 중계기 간 통신, 통화 중계

세대 비디오폰

K6B VP-U431

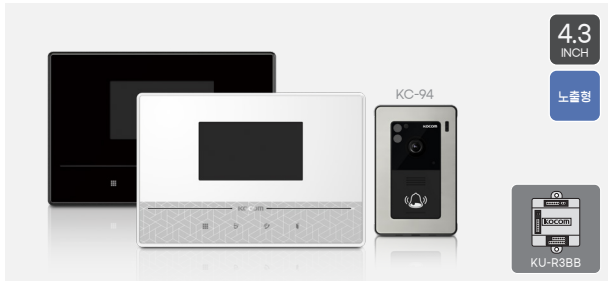

Product function

- 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화 기능
- 경비실 호출 및 통화 기능
- 문 열림 기능

· 제품규격 : 207(W) x 139.5(H) x 23(D)mm

· Color : ● 블랙, ○ 화이트

세대 비디오폰

K6B VP-U100



Product function

- 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화 기능
- 경비실 호출 및 통화 기능
- 문 열림 기능
- 외출 설정에 따른 시큐리티 센서 동작 기능

· 제품규격 : 291.5(W) x 201.5(H) x 13.5(D)mm

· 타공규격 : 215(W) x 157(H)mm

· Color : ● 블랙, ○ 화이트

세대 비디오폰

K6B VP-U701



Product function

- 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화 기능
- 경비실 호출 및 통화 기능
- 문 열림 기능
- 외출 설정에 따른 시큐리티 센서 동작 기능

· 제품규격 : 269(W) x 175(H) x 25(D)mm

· Color : ● 블랙, ○ 화이트

세대 비디오폰

K6B VP-U700



Product function

- 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화 기능
- 경비실 호출 및 통화 기능
- 문 열림 기능
- 외출 설정에 따른 시큐리티 센서 동작 기능

· 제품규격 : 291.5(W) x 201.5(H) x 13.5(D)mm

· 타공규격 : 215(W) x 157(H)mm

· Color : ● 블랙, ○ 화이트

세대 비디오폰

K6B VP-R431E



Product function

- 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화 기능
- 경비실 호출 및 통화 기능
- 문 열림 기능

· 제품규격 : 140(W) x 203(H) x 26(D)mm

· Color : ● 블랙, ○ 화이트

세대 비디오폰

K6B VP-70C



Product function

- 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화 기능
- 경비실 호출 및 통화 기능
- 문 열림 기능

· 제품규격 : 271(W) x 173(H) x 26(D)mm

· Color : ● 블랙, ○ 화이트

R3-R5 시스템_연동 제품

※ 라인 중계기 시스템 / IoT시스템 구성 시, 선택 가능한 제품입니다.

세대 비디오폰

K6B VP-10A



Product function

- 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화 기능
- 경비실 호출 및 통화 기능
- 문 열림 기능
- 외부 센서 연동 기능
- 제품규격 : 316(W) x 214(H) x 17(D)mm
- 타공규격 : 266(W) x 167(H)mm

세대 비디오폰

K6B VP-70A



Product function

- 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화 기능
- 경비실 호출 및 통화 기능
- 문 열림 기능
- 외부 센서 연동 기능
- 제품규격 : 316(W) x 214(H) x 17(D)mm
- 타공규격 : 266(W) x 167(H)mm

세대 비디오폰

K6B VP-W701IoT




Product function

- 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화 기능
- 경비실 호출 및 통화 기능
- 문 열림 기능
- K6B 시스템 연동 (다세대 모드 가능)
- Wi-Fi 스마트폰 연동
- 센서 감지 및 제어 ZigBee 무선 연동
- 제품규격 : 265(W) x 195(H) x 23.5(D)mm

세대 비디오폰

K6B VP-W101IoT

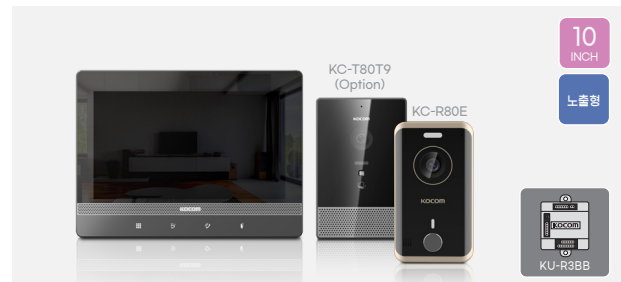


Product function

- 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화 기능
- 경비실 호출 및 통화 기능
- 문 열림 기능
- K6B 시스템 연동 (다세대 모드 가능)
- Wi-Fi 스마트폰 연동
- 센서 감지 및 제어 ZigBee 무선 연동
- 제품규격 : 265(W) x 195(H) x 23.5(D)mm

세대 비디오폰

K6B VP-W100IoT

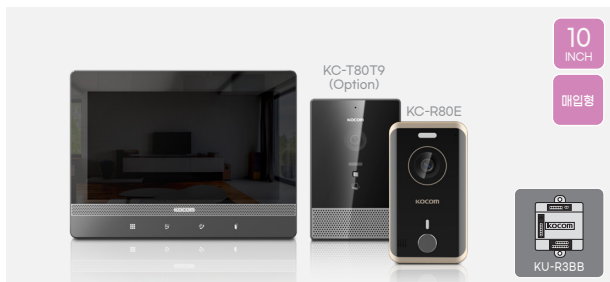

Product function

- 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화 기능
- 경비실 호출 및 통화 기능
- 문 열림 기능
- K6B 시스템 연동 (다세대 모드 가능)
- Wi-Fi 스마트폰 연동
- 센서 감지 및 제어 ZigBee 무선 연동
- 제품규격 : 265(W) x 195(H) x 15(D)mm
- 타공규격 : 215(W) x 157(H)mm

R3-R5 시스템_연동 제품

※ 라인 중계기 시스템 / IoT시스템 구성 시, 선택 가능한 제품입니다.

로비폰

K6B LP-70D



Product function

- 세대 또는 경비 확인 및 통화, 문 열림 기능
 - 세대별 비밀번호 설정
 - 조도 감지에 따른 야간 버튼 및 카메라 백라이트 기능
 - 감지센서에 의한 자동 LCD 및 회로 동작
- 제품규격 : 248(W) x 279(H) x 15(D)mm
· 타공규격 : [매립박스 적용] 204(W) x 256(H)
[매립박스 미적용] 191(W) x 231(H)
(단위 : mm)

로비폰

K6B LP-70D Premium



Product function

- 세대 또는 경비 확인 및 통화, 문 열림 기능
 - 세대별 비밀번호 설정
 - DVR 영상 출력 기능 / 스트라이커 구동
 - 조도 감지에 따른 야간 버튼 및 카메라 백라이트 기능
 - 감지센서에 의한 자동 LCD 및 회로 동작
 - 블루투스 기능 사용 가능
- 제품규격 : 248(W) x 279(H) x 15(D)mm
· 타공규격 : [매립박스 적용] 204(W) x 256(H)
[매립박스 미적용] 191(W) x 231(H)
(단위 : mm)

로비폰

K6B LP-S700MF

FACE THRU[®]
코캠 얼굴인식



Product function

- 얼굴인식을 통한 출입통제 기능
 - DVR 영상 출력 기능 / 스트라이커 구동
 - 조도 감지에 따른 야간 버튼 및 카메라 백라이트 기능
 - 감지센서에 의한 자동 LCD 및 회로 동작
 - 블루투스 기능 사용 가능
- 제품규격 : 235(W) x 300(H) x 15(D)mm
· 타공규격 : [매립박스 적용] 204(W) x 256(H)
[매립박스 미적용] 191(W) x 231(H)
(단위 : mm)

경비폰

K6B GP-70K Touch



Product function

- 경비실과 세대 간 호출 및 통화 기능
 - 공동현관 통화 및 문 열림
 - 경비/세대 부재 시 우회 통화
 - 비상 세대 및 비상 내용 디스플레이
- 제품규격 : 257(W) x 225(H) x 53(D)mm

IoT 연동 유닛

KU-R3BB



Product function

- R3 세대기기 → K6B 세대기기 교체 시
 - KLP-204RF → K6B 로비폰 교체 시
 - 시스템 485 리피터 기능 필요 시
- 제품규격 : 75(W) x 55(H) x 20(D)mm

04.

중앙집중방식 시스템

코콤 중앙집중방식 시스템은

공동주택용 출입통제 시스템은 다양한 주택환경 및 고객의 니즈를 아우를 수 있도록 개발된 시스템입니다.
안정적인 시스템 품질과 세련된 디자인으로 사용자의 안전하고 편리한 생활환경뿐만 아니라 인테리어의 품격까지 높여 드립니다.



KLP-620
KLP-305

KAM-305

중앙집중방식 시스템 구성도

중앙집중방식 구성도

- 150세대 이상 현장 적용 (APT, 대형 오피스텔)


※ 주장치(KHU-305) 설치 시 1,000세대 까지 연동이 가능합니다.

※ 로비 영상 배선의 경우 개별 UTP 배선 또는 동축 사용을 권장하며, 1 UTP로 사용은 가능하나 현장 조건에 따라 화질 저하가 있을 수 있습니다.

- 150세대 미만 현장에 적용 (소형 오피스텔, 타운하우스)

소형 공동주택에서 요구되는 다양한 첨단 기능들과 디지털 회로채택, 간편한 배선시공, 사용자의 편의를 높이고 설치비용을 절감합니다.

※ 로비 영상 배선의 경우 개별 UTP 배선 또는 동축 사용을 권장하며, 1 UTP로 사용은 가능하나 현장 조건에 따라 화질 저하가 있을 수 있습니다.

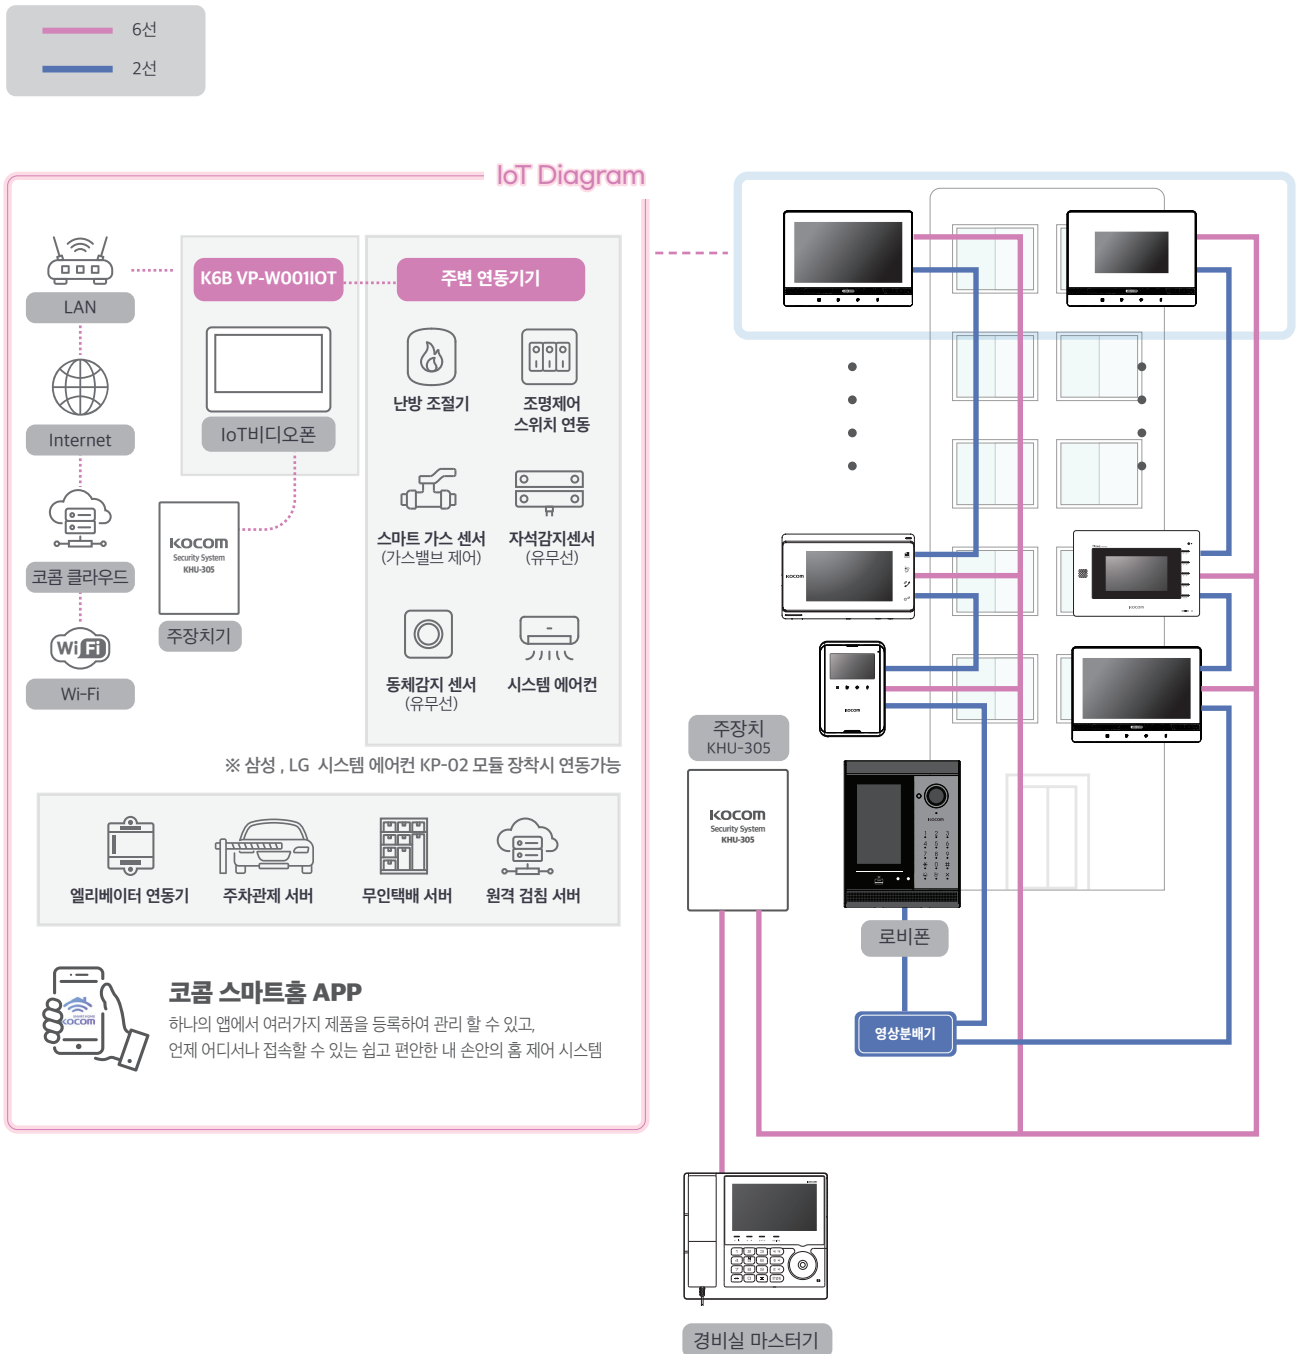

중앙집중방식 시스템 구성도

세대 비디오폰

K6B VP-W701IoT




Product function

- 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화 기능
- 경비실 호출 및 통화 기능
- 문 열림 기능
- K6B 시스템 연동 (다세대 모드 가능)
- Wi-Fi 스마트폰 연동
- 센서 감지 및 제어 ZigBee 무선 연동
- 제품규격 : 265(W) x 195(H) x 23.5(D)mm

세대 비디오폰

K6B VP-W101IoT

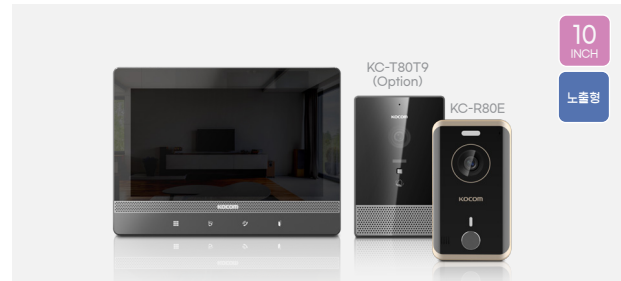


Product function

- 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화 기능
- 경비실 호출 및 통화 기능
- 문 열림 기능
- K6B 시스템 연동 (다세대 모드 가능)
- Wi-Fi 스마트폰 연동
- 센서 감지 및 제어 ZigBee 무선 연동
- 제품규격 : 265(W) x 195(H) x 23.5(D)mm

세대 비디오폰

K6B VP-W100IoT

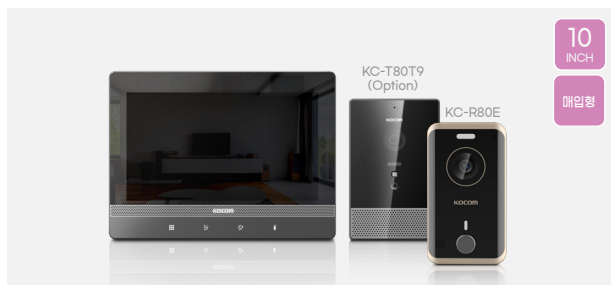

Product function

- 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화 기능
- 경비실 호출 및 통화 기능
- 문 열림 기능
- K6B 시스템 연동 (다세대 모드 가능)
- Wi-Fi 스마트폰 연동
- 센서 감지 및 제어 ZigBee 무선 연동
- 제품규격 : 265(W) x 195(H) x 15(D)mm
- 타공규격 : 215(W) x 157(H)mm

세대 비디오폰

K6B VP-U100



Product function

- 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화 기능
- 경비실 호출 및 통화 기능
- 문 열림 기능
- 외출 설정에 따른 시큐리티 센서 동작 기능
- 제품규격 : 291.5(W) x 201.5(H) x 13.5(D)mm
- 타공규격 : 215(W) x 157(H)mm
- Color : ● 블랙, ○ 화이트

세대 비디오폰

K6B VP-U701



Product function

- 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화 기능
- 경비실 호출 및 통화 기능
- 문 열림 기능
- 외출 설정에 따른 시큐리티 센서 동작 기능
- 제품규격 : 269(W) x 175(H) x 25(D)mm
- Color : ● 블랙, ○ 화이트

세대 비디오폰

K6B VP-U700




Product function

- 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화 기능
- 경비실 호출 및 통화 기능
- 문 열림 기능
- 외출 설정에 따른 시큐리티 센서 동작 기능
- 제품규격 : 291.5(W) x 201.5(H) x 13.5(D)mm
- 타공규격 : 215(W) x 157(H)mm
- Color : ● 블랙, ○ 화이트

중앙집중방식 시스템 구성도

세대 비디오폰

K6B VP-U431

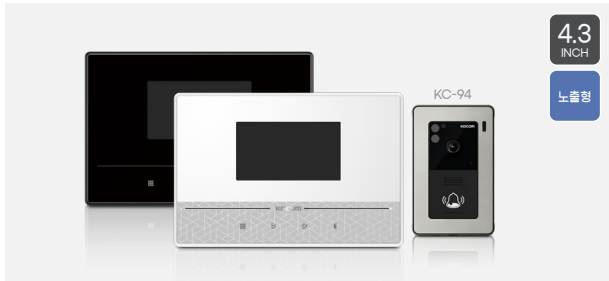

Product function

- 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화 기능
- 경비실 호출 및 통화 기능
- 문 열림 기능

· 제품규격 : 207(W) x 139.5(H) x 23(D)mm

· Color : ● 블랙, ○ 화이트

세대 비디오폰

K6B VP-70C



Product function

- 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화 기능
- 경비실 호출 및 통화 기능
- 문 열림 기능

· 제품규격 : 271(W) x 173(H) x 26(D)mm

· Color : ● 블랙, ○ 화이트

세대 비디오폰

K6B VP-10A



Product function

- 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화 기능
- 경비실 호출 및 통화 기능
- 문 열림 기능
- 외부 센서 연동 기능

· 제품규격 : 316(W) x 214(H) x 17(D)mm

· 타공규격 : 266(W) x 167(H)mm

세대 비디오폰

K6B VP-70A



Product function

- 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화 기능
- 경비실 호출 및 통화 기능
- 문 열림 기능
- 외부 센서 연동 기능

· 제품규격 : 316(W) x 214(H) x 17(D)mm

· 타공규격 : 266(W) x 167(H)mm

세대 비디오폰

K6B VP-R431E



Product function

- 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화 기능
- 경비실 호출 및 통화 기능
- 문 열림 기능

· 제품규격 : 140(W) x 203(H) x 26(D)mm

· Color : ● 블랙, ○ 화이트

세대 인터폰

K6B IP-4TE(AC용) / 4T(DC용)



Product function

- 세대현관 방문자 통화 기능
- 경비실 호출 및 통화 기능
- 문 열림 기능

· 제품규격 : 97.5(W) x 202(H) x 53.5(D)mm

· 색상 : 화이트

중앙집중방식 시스템 구성도

로비폰

K6B LP-70D Premium



7
INCH
매입형

Product function

- 세대 또는 경비 확인 및 통화, 문 열림 기능
- 세대별 비밀번호 설정
- DVR 영상 출력 기능 / 스트라이커 구동
- 조도 감지에 따른 야간 버튼 및 카메라 백라이트 기능
- 감지센서에 의한 자동 LCD 및 회로 동작
- 블루투스 기능 사용 가능

· 제품규격 : 248(W) x 279(H) x 15(D)mm
· 타공규격 : [매립박스 적용] 204(W) x 256(H)
[매립박스 미적용] 191(W) x 231(H)
(단위 : mm)

로비폰

K6B LP-S700MF

FACE THRU[®]
코콤 얼굴인식



7
INCH
매입형

Product function

- 얼굴인식을 통한 출입통제 기능
- DVR 영상 출력 기능 / 스트라이커 구동
- 조도 감지에 따른 야간 버튼 및 카메라 백라이트 기능
- 감지센서에 의한 자동 LCD 및 회로 동작
- 블루투스 기능 사용 가능

· 제품규격 : 235(W) x 300(H) x 15(D)mm
· 타공규격 : [매립박스 적용] 204(W) x 256(H)
[매립박스 미적용] 191(W) x 231(H)
(단위 : mm)

경비폰

K6B GP-70K Touch



7
INCH
탁상형
벽걸이형

Product function

- 경비실과 세대 간 호출 및 통화 기능
- 공동현관 통화 및 문 열림
- 경비/세대 부재 시 우회 통화
- 비상 세대 및 비상 내용 디스플레이

· 제품규격 : 257(W) x 225(H) x 53(D)mm

메인 주장치

KHU-305



Product function

- 권장 세대수 : 포트당 100세대 미만
- 세대, 로비폰, 마스터간 통신 중계 기능

· 제품규격 : 300(W) x 421(H) x 147(D)mm

05.

IP PLUS 시스템 (구 홈네트워크 시스템)

코콤 IP PLUS 시스템은

구 홈네트워크 시스템을 별도 배선 공사 없이 **최신 홈네트워크 시스템으로 업그레이드** 할 수 있습니다.



KLP-631
KLP-300


KAM-300

IP PLUS 시스템 기존 구성도

기존 구성도

— OPTICAL 케이블
— UTP 케이블 (Cat 6)

※ 추가 공사 없이 기존 배선만으로 설치가 가능합니다.

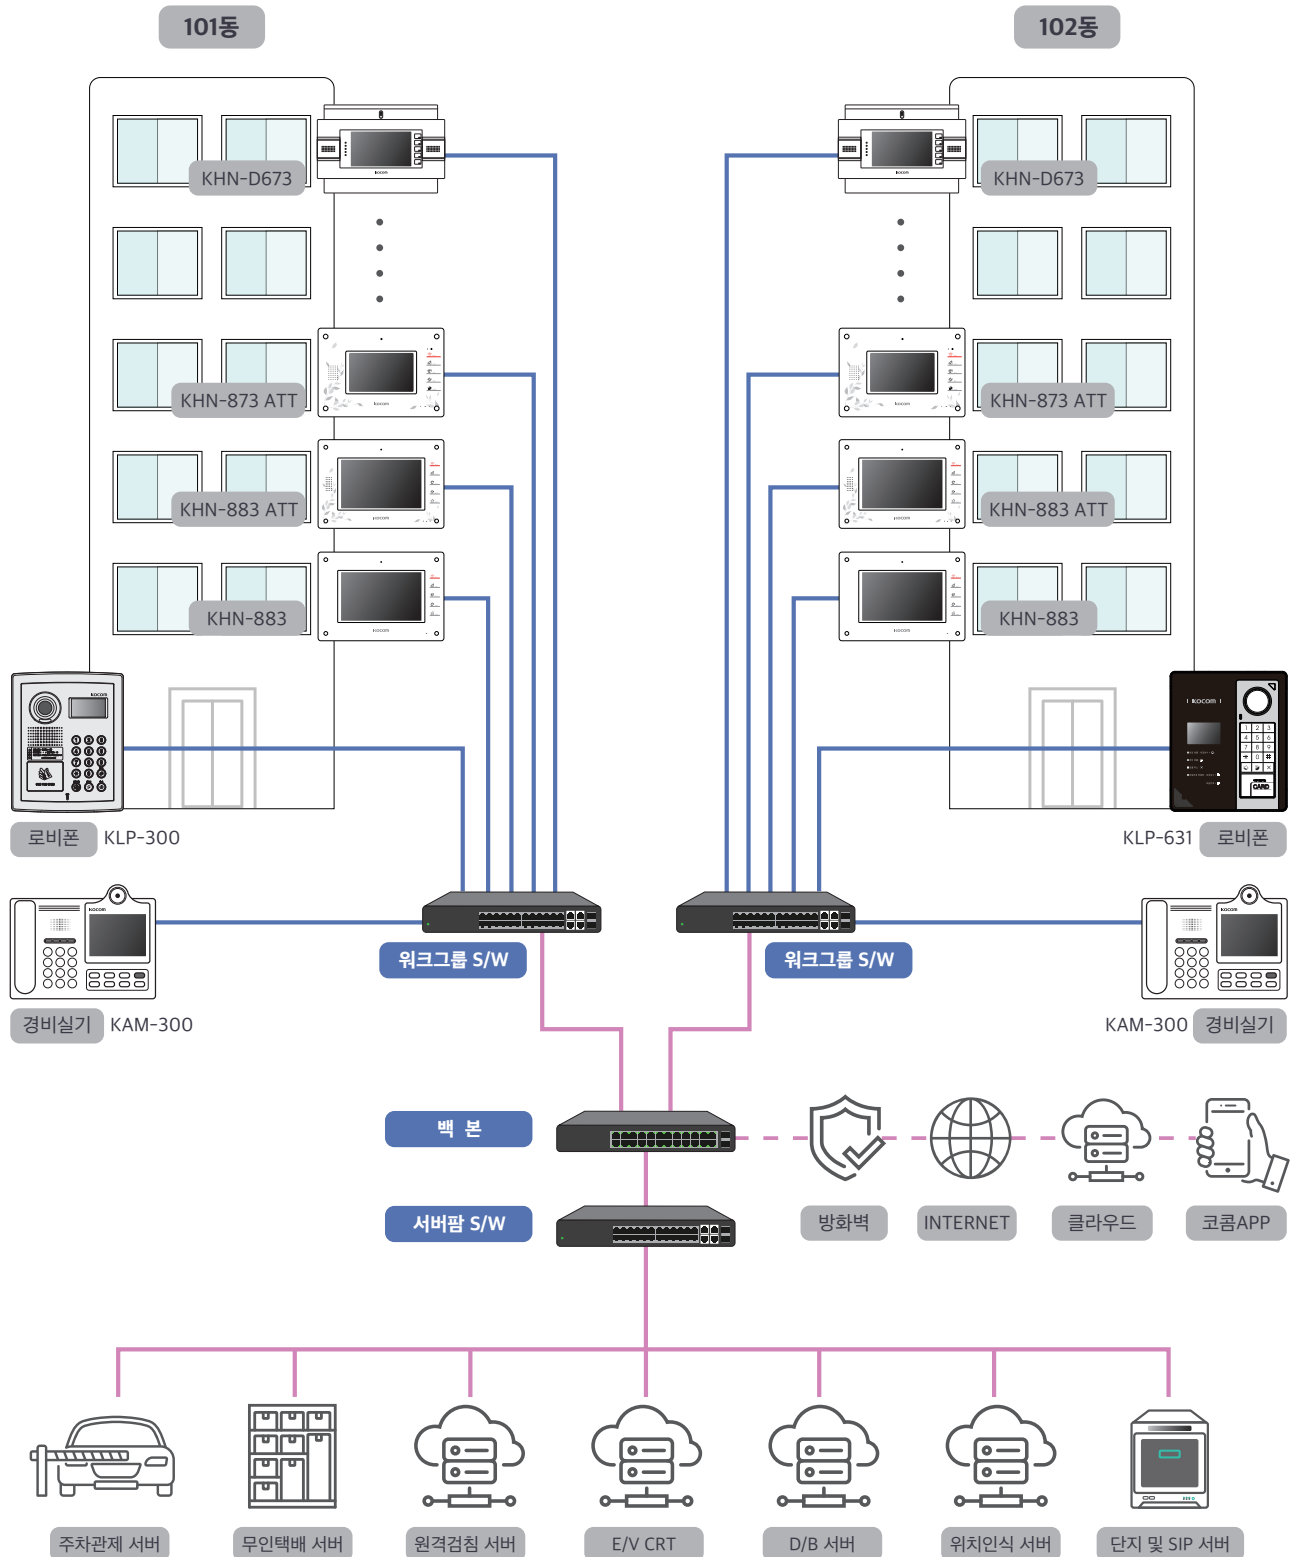

IP PLUS 시스템_연동 제품

스마트 월패드

KHN-T100T9 IP PLUS



Product function

- 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화 기능
 - 경비실 호출 및 통화 기능
 - 문 열림 기능
 - 외부 센서 연동 기능
 - 엘리베이터 호출, CCTV, 주차알림, 주차조회 기능
 - Wi-Fi를 통해 현관 카메라와 스마트폰 연결이 가능합니다.
- 제품규격 : 274.5(W) x 191(H) x 9(D)mm
· 타공규격 : 240(W) x 155(H)mm

스마트 월패드

KHN-S701 IP PLUS



Product function

- 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화 기능
 - 경비실 호출 및 통화 기능
 - 문 열림 기능
 - 외부 센서 연동 기능
 - 엘리베이터 호출, CCTV, 주차알림, 주차조회 기능
 - Wi-Fi를 통해 현관 카메라와 스마트폰 연결이 가능합니다.
- 제품규격 : 256(W) x 195(H) x 23.5(D)mm

로비폰

ASTRO KLP-70DA IP PLUS



Product function

- 세대 또는 경비 확인 및 통화, 문 열림 기능
 - 세대별 비밀번호 설정
 - 조도 감지에 따른 야간 버튼 및 카메라 백라이트 기능
 - 감지센서에 의한 자동 LCD 및 회로 동작
 - 블루투스 기능 사용 가능
- 제품규격 : 248(W) x 279(H) x 15(D)mm
· 타공규격 : [매립박스 적용] 204(W) x 256(H)
[매립박스 미적용] 191(W) x 231(H)
(단위 : mm)

경비폰

ASTRO KGP-70KA IP PLUS



Product function

- 경비실과 세대 간 호출 및 통화 기능
 - 공동현관 통화 및 문 열림
 - 경비/세대 부재 시 우회 통화
 - 비상 세대 및 비상 내용 디스플레이
- 제품규격 : 257(W) x 225(H) x 53(D)mm

06.

스마트홈 시스템

코콤 스마트홈 시스템은

우리 가족의 생활 패턴을 학습하여 최적의 주거 환경을 제안하며,
스마트폰 앱과 연동하여, 언제 어디서든 현관 카메라 확인, 문 열기 등 제어가 가능해져 **진정한 스마트라이프 실현 가능한 시스템**입니다.



스마트홈 시스템_연동 제품

스마트 월패드

KHN-T130T9



Product function

- 주방TV폰, 욕실폰 연동 / 가스, 방범1
- 난방 제어, 일괄소등 기능 (옵션)
- 세대 비상상황 자동통보 기능(SMS 기능) (옵션)
- 외출시 택배 침입 / 감지 및 경보 기능 / 세대 비상 상황 발생시 경보기능 및 경비실 자동 통보
- 제품규격 : 335.8(W) x 234(H) x 9(41)(D) mm
- 타공규격 : 295(W) x 187(H)mm

스마트 월패드

KHN-T100T9



Product function

- 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화 기능
- 경비실 호출 및 통화 기능
- 문 열림 기능
- 외부 센서 연동 기능
- 엘리베이터 호출, CCTV, 주차알림, 주차조회 기능
- 제품규격 : 274.5(W) x 191(H) x 9(D)mm
- 타공규격 : 240(W) x 155(H)mm

스마트 월패드

KHN-T100M9



Product function

- 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화 기능
- 경비실 호출 및 통화 기능
- 문 열림 기능
- 외부 센서 연동 기능
- 엘리베이터 호출, CCTV, 주차알림, 주차조회 기능
- 제품규격 : 274.5(W) x 191(H) x 9(D)mm
- 타공규격 : 240(W) x 155(H)mm
- Color : ● 블랙, ○ 화이트

경비폰

ASTRO KGP-70KA



Product function

- 경비실과 세대 간 호출 및 통화 기능
- 공동현관 통화 및 문 열림
- 경비/세대 부재 시 우회 통화
- 비상 세대 및 비상 내용 디스플레이
- 제품규격 : 257(W) x 225(H) x 53(D)mm

로비폰

ASTRO KLP-70DA



Product function

- 세대 또는 경비 확인 및 통화, 문 열림 기능
- 세대별 비밀번호 호출 설정
- 조도 감지에 따른 야간 버튼 및 카메라 백라이트 기능
- 감지센서에 의한 자동 LCD 및 회로 동작
- 제품규격 : 248(W) x 279(H) x 15(D)mm
- 타공규격 : [매립박스 적용] 204(W) x 256(H)
- [매립박스 미적용] 191(W) x 231(H) (단위 : mm)

로비폰

ASTRO KLP-U100F

FACE THRU[®]
코팩 얼굴인식



Product function

- 얼굴인식 문열림
- 세로형 LCD 및 넓은 화각 렌즈 적용
- 조도 감지에 따른 야간 버튼 및 카메라 백라이트 기능
- 원벽에 가까운 보안 알고리즘
- 제품규격 : 182(W) x 373(H) x 16(D)mm
- 타공규격 : [매립박스 적용] 151(W) x 341(H)
- [매립박스 미적용] 138(W) x 320(H) (단위 : mm)

07.

SIP LOBBY 시스템 스마트폰 APP 시스템

코콤 SIP LOBBY 시스템은

별도의 세대 비디오폰 / 인터폰 교체 없이 로비폰만 교체하여

기존의 우리 단지 **현관 출입 통제 시스템을 최신 시스템으로 업그레이드**하고, 보안을 강화 할 수 있습니다




SIP 로비폰은?

세대 월패드 없이 **스마트폰**으로
외부에서도 공동현관 제어가 가능합니다.



SIP LOBBY 시스템 구성도

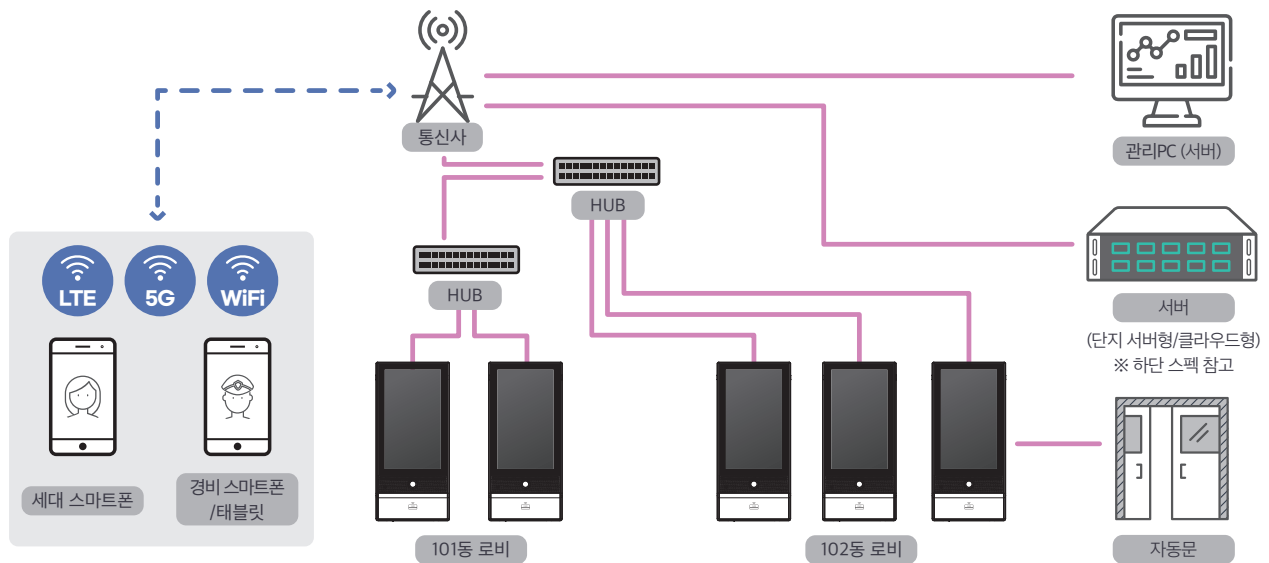

SIP LOBBY SYSTEM SERVER

Specifications

세대수	Model
200세대 미만	Power Edge R250 1U Server
201세대 ~ 499세대	Power Edge R350 1U Server (4LFF)
500세대 ~ 999세대	Power Edge R450 1U Server (4LFF)
1,000세대 ~ 1,499세대	Power Edge R550 8LFF 2U Server
1,500세대 ~ 2,000세대	Power Edge R650 8SFF 1U Server
2,000세대 ~ 3,000세대	Power Edge R750 2U 24SFF Server

SIP LOBBY 시스템



▶ SIP 로비폰

세대 월패드 없이 스마트폰으로 외부에서도 공동현관 제어가 가능합니다.
또한 단순한 시스템 구조로 관리 요소가 적어 각종 관리비용이 절감됩니다.



▶ 주차 로비폰 [입·출차 관리]

주차장의 입·출차 시 차량의 통제를 목적으로 이용되며, 주차장에 출입하는 규정된 차 이외의 주차 차량을 여러 가지 방법으로 제한 또는 차단하여 원활한 주차장 활용을 위해 설치됩니다.




▶ 입주민 APP 서비스

입주민 어플리케이션은 입주민들이 주로 사용하는 기능 위주로 구성이 되었으며
보다 입주민께서 편리하고 통합적으로 사용할 수 있는 솔루션을 제공합니다.



▶ 관리PC (서버)

option

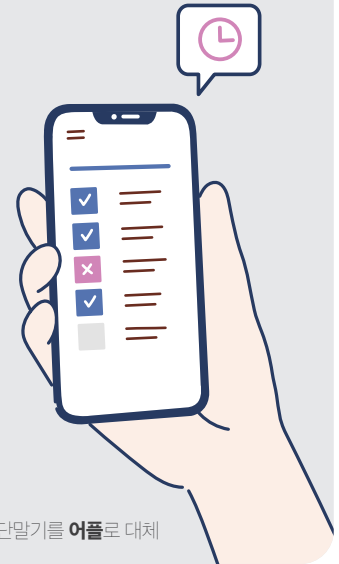

※ 세대별 비디오폰 / 경비 단말기를 어플로 대체

SIP LOBBY PHONE 기능 및 사양



① 블루투스[BLE] 통한 입주민 자동 문 열림

② 입주민 앱으로 생성된 QR코드 인식으로 문 열림

③ 입주민 앱으로 설정한 비밀번호 문 열림

④ 공용 비밀번호를 이용한 문 열림

⑤ 출입 전용 RF카드를 이용한 문 열림

⑥ 방문객 목적별 선택 호출 기능

⑦ 세대 또는 경비실 호출 및 통화

⑧ 출입 내역 저장 (서버 연동 시)



SIP LOBBYPHONE KLP-X100SIP

매입형

10
INCH

Specifications


제품규격	156(W) x 357(H) x 47(D)mm
입력전압	DC12V/2A
소비전력	대기 시 : 약 5W / 동작 시 : 약 7W
디스플레이	10.1inch LCD (768 x 1024)
센서	모션인식센서
IO 접점	무선원 RELAY 접점 2CH 출력
카메라	200만화소 (1920 x 1080) / 90°
인터페이스	TCP/IP, USB, UART
운영체제	ANDROID

#.

악세서리 / 서버기기

코콤 악세서리/서브기기는

세대 단말기와 연동하여 보다 더 안전하고 편안한 생활을 만들어 드립니다.

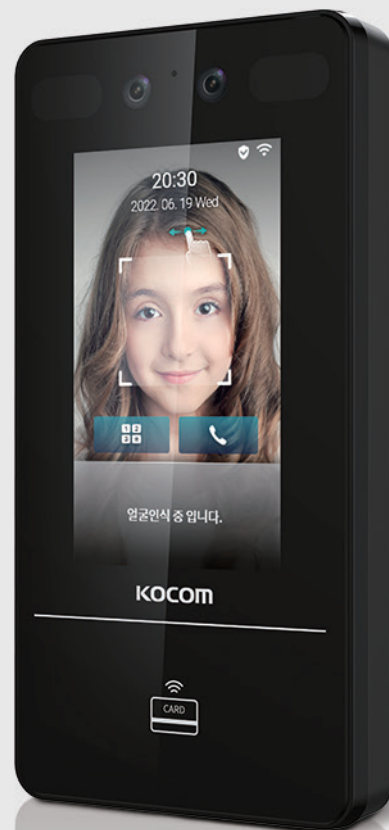

악세서리/서브기기 제품

※ 코콤 단말기 구성 시, 선택 가능한 제품입니다.

서브기기

서브폰 _ KSP-S701



- 제품규격 : 197(W) x 176(H) x 23(D)mm
- 사용전원 : DC 12V

서브기기


주방용TV폰 _ HKP-101K



- 제품규격 : 297(W) x 190(H) x 277(D)mm
- 사용전원 : AC 220V

악세서리

욕실폰 _ TRH-200N

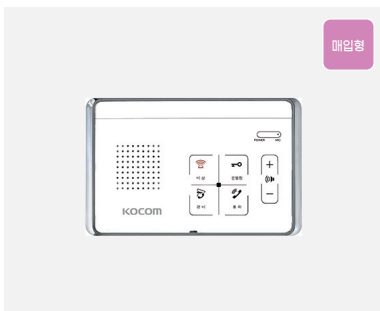

- 제품규격 : 164.5(W) x 40(H) x 104.5(D)mm
- 사용전원 : DC 12V
- 세대 또는 경비 확인 및 통화, 문 열림 기능
- 비상버튼

악세서리

선바이저 _ 로비폰용



- 제품규격 : 264(W) x 318(H) x 53(D)mm
- 적용 로비폰 : KLP-35S/70D/S700M

악세서리

로비폰 노출함



- 제품규격 : 255(W) x 345(H) x 115(D)mm
- 적용 로비폰 : KLP-35S/70D/S700M

악세서리

모니터 보강판 _ IP PLUS전용



- 제품규격 : 307.8(W) x 224.3(H) x 5(D)mm
- 적용 비디오폰 : 매립타입 비디오폰

악세서리


모니터 보강판 _ 노출타입



- 제품규격 : 416.4(W) x 294(H) x 8(D)mm
- 적용 비디오폰 : 노출타입 비디오폰

악세서리

모니터 보강판 _ 매립타입

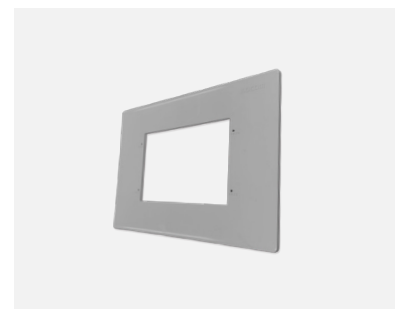

- 제품규격 : 416(W) x 294(H) x 8(D)mm
- 적용 비디오폰 : KCV-V776, K6B VP-70A
K6B VP-10A/10STEG/U700/U100

악세서리/서브기기 제품

※ 코콤 단말기 구성 시, 선택 가능한 제품입니다.

악세서리


네트워크 스위치 _ 유선(485) / 무선(ZIGBEE)



- 제품규격 : 123.5(W) x 120(H) x 10(D)mm
- 매립박스 : 1구형(1/2/3회로) | 2구형(3/4/5/6회로)

악세서리


일괄소등 스위치 _ 유선(485) / 무선(ZIGBEE)

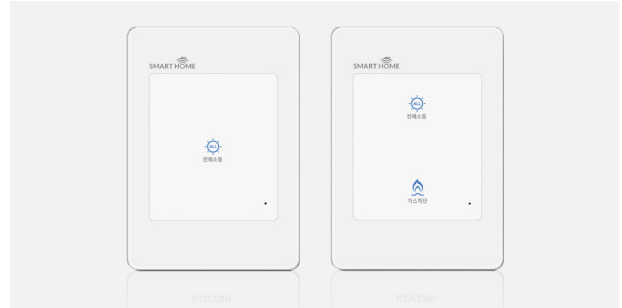

- 제품규격 : 88.5(W) x 119(H) x 10(D)mm
- 매립박스 : 1구형 스위치 박스 (1/2/3회로)

악세서리

출입통제PC _ RF PC프로그램 탑재

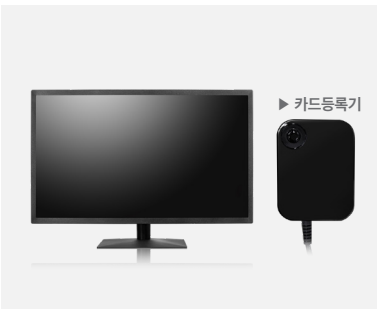

- 출입 내역 조회 기능
- 자동문 제어 가능
- 카드 등록 및 조회 기능
- 각 로비폰별 출입카드 등록 가능

악세서리

영상분배기 _ KD-4AM



- 1채널 영상 입력, 4채널 영상 출력
- 제품규격 : 75(W) x 55(H) x 20(D)mm
- 사용전원 : DC 12V~24V

악세서리

영상분배기 _ KGV5-12P



- 사용전원 : DC 12V ~ 24V
- 사용용도 : 영상분배
- 입력 : 12Port / 출력 : 12Port

악세서리

자석감지기(무선)



- 제품규격 : 52(W) x 53(H) x 13(D)mm
- 사용전원 : DC 3V (CR2450) 코인형 리튬배터리
- 연동기기 : 방범1 기능 보유 제품(IoT)

악세서리

자석감지기(유선)




- 제품규격 : 50(W) x 13.5(H) x 15(D)mm
- 사용전원 : 본체전원 (DC 12V)
- 연동기기 : 방범1 기능 보유 제품(IoT)

악세서리

동체감지기(유선) _ 돔형



- 제품규격 : Ø135 x 45(H)mm
- 사용전원 : 본체전원 (DC 12V)

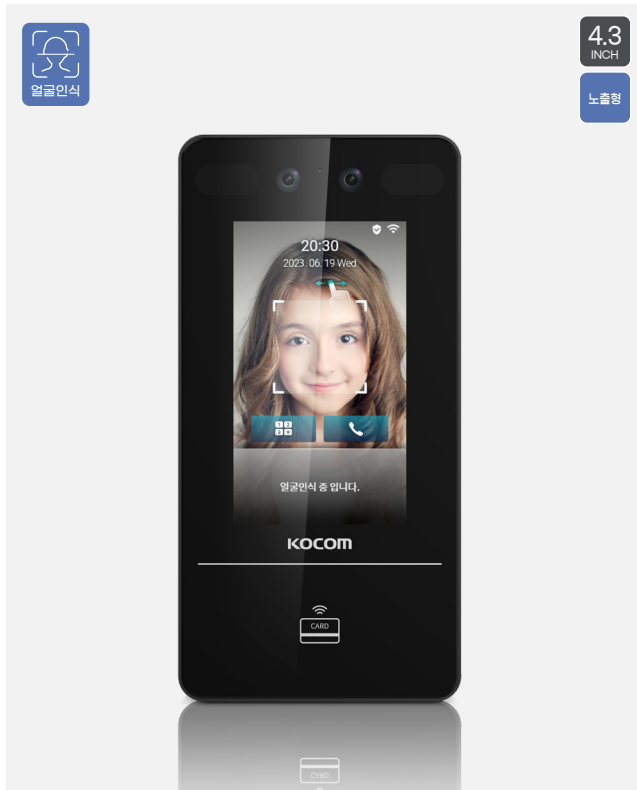

얼굴인식 출입통제기

KAF-W1000 단독형 출입통제기

제품 추천 설치 장소

- 단지내 커뮤니티센터, 창고, 보안실 등 출입에 보안이 필요한 출입구

Product function

- 비접촉 인증방식 / 30cm-1.5m 이내 워크스루 수준 인식
- AI 전용 GPU 사용으로 딥러닝 기반 성능 극대화
- 단 1장의 얼굴 등록만으로 최고의 인식을 가능
- 작업자의 안전모, 머리 스타일, 안경, 마스크 착용에도 정확한 인식
- 사진 및 동영상 등 불법 복제를 판별, 실제 얼굴 식별 가능
- 1080P Full HD 화소 및 WDR 지원
- 야간 및 저조도 식별 우수 / IP65 (방진, 방수 등급)
- 통합 PC 프로그램을 통한 얼굴 원격 등록 및 출입, 설정 관리 (전용 VMS 프로그램 공급)
- 스마트폰 앱 연동 가능
- 관리실, 경비실기를 통한 원격 방문자 통화 및 문열림 기능

Specifications

제품규격	91.3(W) x 181.3(H) x 24.5(D)mm
사용전원	12V DC / 1A (Power adapter included)
디스플레이	4.3 inch LCD
동작 방법	정전식 풀 터치 스크린
IO 접점	무선 RELAY 접점 2CH 출력
카메라	200만화소
렌즈(개) / OS	2개 / Linux
작동 온도	-20°C ~ 50 °C
통신 방식	Wi-Fi(2.4G) , Ethernet(10/100)



경비실 비디오 인터폰

DS-KM9503

Product function

- 10.1인치 IPS 터치스크린 해상도 : 1,280 × 800
- 최대 128개의 네트워크 카메라를 장치에 추가 가능
- SIP 개인 서버 내장, 최대 10,000개의 비디오 디바이스 추가 가능
- 스피커 및 마이크 지원: 외부 이어폰(3.5mm), 외부 마이크
- HDMI를 통해 작업 페이지 표시
- 전원 공급 장치: 표준 PoE 및 12 VDC
- 영상 인터콤 및 출입통제 기능

Specifications

제품규격	292(W) x 166(H) x 31(D)mm
사용전원	12V DC / Standard PoE (LAN1)
디스플레이	10.1 inch IPS LCD
동작 방법	정전식 풀 터치 스크린
카메라	200만화소
도어폰 연동	10,000대
OS	Android 7.1
통신방식	TCP/IP, SIP, RTSP

악세서리/서브기기 제품

※ 코콤 단말기 구성 시, 선택 가능한 제품입니다.

무타공 푸쉬풀 도어락

KDL-IP700

● 블랙 ● 다크그레이



Specifications

KDL-IP700 (2Way)	비밀번호 (최대 5개) RF ID 스마트카드
사용전원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)
제품 규격	외측 : 88(W)X346.3(H)X65.5(D)mm 내측 : 88.1(W) X357(H)X 63.6(D)mm

지문인식 푸쉬풀 도어락

KDL-IP730

● 블랙




Specifications

KDL-IP730 (3Way)	지문인식 (최대 100개) 비밀번호 (최대 5개) RF ID 스마트카드
사용전원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)
제품 규격	외측 : 84(W) x 349(H) x 66.8(D)mm 내측 : 86(W) x 315(H) x 71.4(D)mm

얼굴인식 푸쉬풀 도어락

KDL-S9900

● 브론즈

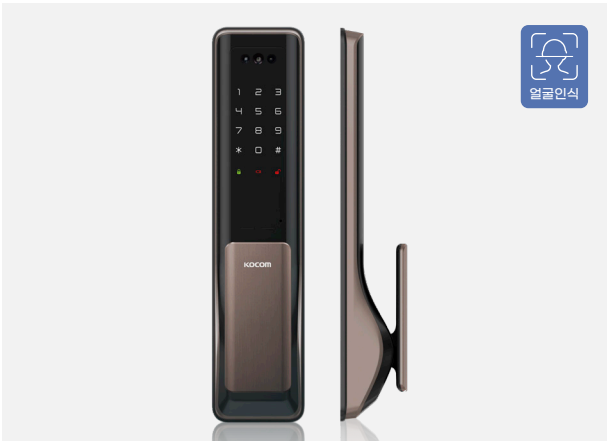

Specifications

KDL-S9900 (3Way)	얼굴인식 (최대 100개) 비밀번호 (최대 4개) RF ID 스마트카드
사용전원	DC 6V(AA 1.5V x 8EA)
제품 규격	외측 : 79(W) x 301(H) x 65(D)mm 내측 : 79(W) x 301(H) x 65(D)mm

무타공 미니주키 도어락

KDL-IM410/IM400

● 블랙



Specifications

KDL-IM410 (2Way)	비밀번호 (최대 5개) RF ID 스마트카드
KDL-IM400 (1Way)	비밀번호 (최대 5개)
사용전원	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)
제품 규격	외측 : 80(W) x 240(H) x 64(D)mm 내측 : 80(W) x 245(H) x 73(D)mm

악세서리/서브기기 제품

디지털 도어락 악세서리

RF-CARD _ 고리형



▶ 사용 용도

- 공동현관로비폰 / 디지털도어락 문열림용

디지털 도어락 악세서리

RF-CARD _ 카드형




▶ 사용 용도

- 공동현관로비폰 / 디지털도어락 문열림용

디지털 도어락 악세서리

보강판

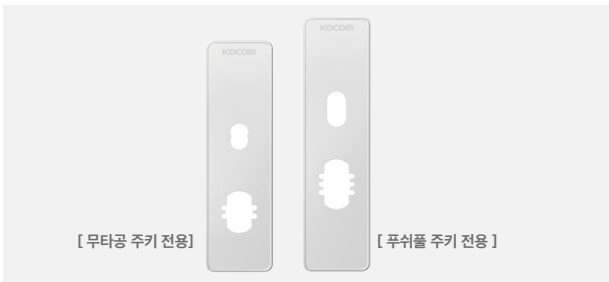

▶ Specifications

- 제품규격 :
(푸쉬풀 / 주키 전용) 120(W) x 458(H) x 1(D)mm
(무타공 주키 전용) 120(W) x 414(H) x 1(D)mm

디지털 도어락 악세서리

무선 연동기 _ 연동 컨버터



▶ 사용 용도

- 도어락 무선 문열림 (비디오폰 연동 시)


디지털 도어락 악세서리

홈 네트워크 무선연동 SET



▶ 사용 용도

- 팩 슬롯을 통한 간편 삽입 및 연동 가능
- 주키 도어락(KDL-IP700)에 적용 가능




디지털 도어락 악세서리

리모컨 무선연동 SET



▶ 사용 용도

- 팩 슬롯을 통한 간편 삽입 및 연동 가능
- 주키 도어락(KDL-IP700)에 적용 가능



악세서리/서브기기 제품

> 2M IP CCTV Series (200만 화소)

CCTV 2M IP 돔 카메라 KCC-DIP228D/KCC-DIP236D



- 이미지센서 : 1/2.8" CMOS
- 해상도 : 2MP (1920 (H) × 1080 (V))
- 렌즈 : (KCC-DIP228D)2.8mm 고정초점렌즈
(KCC-DIP236D)3.6mm 고정초점렌즈
- 제품규격 : 109Ø x 85.5(H)mm

CCTV 2M IP 볼렛 카메라 KCC-BIP236D



- 이미지센서 : 1/2.8" CMOS
- 해상도 : 2MP (1920 (H) × 1080 (V))
- 화각: H: 86°; V: 47°; D: 103°
- 제품규격 : 70Ø x 162.6(D)mm

CCTV NVR(네트워크 비디오 레코더) KNR-402D/804D/166D



- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| KNR-402D | KNR-802D |
| · 최대 4채널 | · 최대 8채널 |
| · HDD : 2TB | · HDD : 4TB |
| · 제품규격 : 260(W) x 47.6(H) x 232(D)mm | |



- | |
|------------------------------------|
| KNR-166D |
| · 최대 16채널 |
| · HDD : 6TB |
| · 제품규격 : 375(W) x 53(H) x 329(D)mm |

> 6M IP CCTV Series (600만 화소)

CCTV 6M IP 돔 카메라 KCC-DIP628D/KCC-DIP636D



- 이미지센서 : 1/2.7" CMOS
- 해상도 : 6MP (3200 (H) × 1800 (V))
- 렌즈 : (KCC-DIP628D)2.8mm 고정초점렌즈
(KCC-DIP636D)3.6mm 고정초점렌즈
- 제품규격 : 94Ø x 85.6(H)mm

CCTV 6M IP 볼렛 카메라 KCC-BIP636D



- 이미지센서 : 1/2.7" CMOS
- 해상도 : 6MP (3200 (H) × 1080 (V))
- 렌즈 : 3.6mm 고정초점렌즈
- 제품규격 : 70Ø x 173.3(D)mm

CCTV NVR(네트워크 비디오 레코더) KNR-3206D/6406D (HDD미포함)



- | |
|--------------------------------------|
| KNR-3206D |
| · 최대 32채널 |
| · HDD : 4개의 SATA 포트, 포트당 최대 20TB |
| · 제품규격 : 440(W) x 76(H) x 414.6(D)mm |



- | |
|--------------------------------------|
| KNR-6406D |
| · 최대 64채널 |
| · HDD : 8개의 SATA 포트, 포트당 최대 20TB |
| · 제품규격 : 440(W) x 95(H) x 458.4(D)mm |

> POE 스위치허브

CCTV POE 스위치허브 KSH-8POED/KSH-16POED/KSH-24POED



- | |
|------------------------------------|
| KSH-8POED |
| · PoE 포트 : 8개 / 1Gbps 업링크 포트 : 2개 |
| · POE 전력 소비량 : 96W(최대) |
| · 제품규격 : 190(W) x 100(H) x 30(D)mm |



- | |
|------------------------------------|
| KSH-16POED |
| · 16포트 100Mbps/2포트 1Gbps |
| 2계층 관리형 PoE 스위치 |
| · POE 전력 소비량 : 240W(최대) |
| · 제품규격 : 440(W) x 300(H) x 44(D)mm |



- | |
|------------------------------------|
| KSH-24POED |
| · 24포트 100Mbps / 2포트 1Gbps |
| 2계층 관리형 PoE 스위치 |
| · POE 전력 소비량 : 360W(최대) |
| · 제품규격 : 440(W) x 300(H) x 44(D)mm |

악세서리 22형 모니터 KMC-W2200EW



- 21.5 Inch
- 1600 x 900 / 16 : 9
- 소비전력 : 30W (최대), 대기전력 0.5W 미만

MEMO

MEMO

“

당신의 일상을 **편안**하게

코콤은 당신의 **편리**하고 **안전**한 삶을 함께 만들어 가겠습니다.

”



KOCOM

PLUS SMART PLUS EVERYTHING

인간 중심의 편리하고 안전한 삶에 대한 토털 솔루션을 제공하는 기업

SYSTEMCATALOGUE

기축 시스템 카탈로그 2025 Vol.1



KOCOM 홈페이지에 들어가시면 더 많은 제품 정보를 보실 수 있습니다 :-)

SIP 로비폰 KLP-X100SIP



세대 월패드 없이 **스마트폰**으로
외부에서도 공동현관 제어 가능한

KOCOM SIP 로비폰

Business card

📍 Blue Lab in Magok
서울특별시 강서구 마곡중앙8로 5길 16
📍 Gimpo Branch Office
경기도 김포시 고촌읍 아라욱로 22

TEL : 02 - 6675 - 2232
FAX : 02 - 6675 - 2000
E - mail : renewal@kocom.co.kr
고객지원 TEL : 1577-0051

※ 제품 이미지 및 특징점 등에는 광고적 표현이 포함되어 실제 제품과 차이가 있을 수 있으며 제품 외관, 스펙 등은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
※ 모든 제품 이미지는 촬영 및 CG 컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있으며, 인쇄물 사양 및 모니터 해상도, 밝기 설정에 따라 차이가 있을 수 있습니다.