


사용상의 주의


	본 기기는 전자식 정밀기기로 만들어져 있으며, 내부에 고전압이 발생되므로 임의로 분해하지 마십시오.		통화상태에서 후크스위치를 손으로 누르지 마십시오. 후크스위치를 누르는 동시에 상대방에서 호출시 승.수화기에서 호출음이 크게 발생됩니다.
	본 제품을 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 마십시오.		청소시 물 묻은 손, 또는 휘발성의 벤젠, 신나등을 사용하지 마십시오.
	가습기, 난로등을 가까이 두지 마십시오. 고온 다음은 고정의 원인이 됩니다.		제품외형 부분을 수시로 부드러운 천으로 가볍게 닦아서 청결한 제품을 유지 하십시오.

설치방법

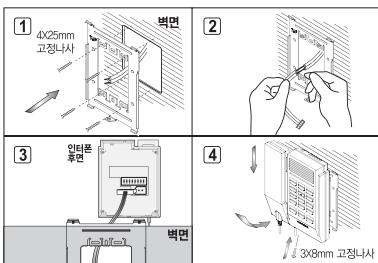

- ① 벽면에 "인터폰 고정 벽걸이"를 걸착 시킵니다.
- ② 기존에 설치된 배선에 연결용 결선라인을 연결합니다.
- ③ 연결용 결선라인을 인터폰 후면 연결부위에 연결합니다.
- ④ "인터폰 고정 벽걸이"에 인터폰을 걸착하고 나사로 고정시킵니다.

제품구성

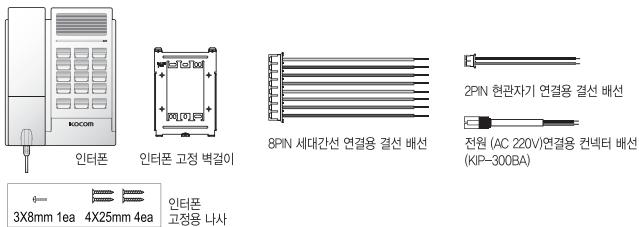


①	핸드셋 (통화 및 대기음 경기)
②	LED (동작상태 및 전원확인)
③	스피커 (호출음 & 멜로디음)
④	경비, 통화, 문열림 (버튼사양)
⑤	3단 볼륨 스위치 (강, 중, 약)
⑥	세대간선 연결단자 (8P)
⑦	현관 차기 연결 단자 (2P)
⑧	AC 코드 (AC 220V)

제품기능


Model.	KIP-300BA
입력 전원	AC INPUT : 220V 전용 (60Hz)
소비전력	대기시 : 1.63W, 동작시 : 2.3W
통화방식	핸드셋 통화 방식
호출음	MELODY 3단기변 화음을
결선방식	① 세대간선 연결 시 — 우극성 8선식 ② 현관차기 연결 시 — 무극성 2선식
환경조건	온도 : 0°C~50°C
타이머	① 현관, 경비, 로비, 직다이얼 호출 대기 시간 : 30초 ② 현관, 경비, 로비, 직다이얼 호출 통화 시간 : 3분
선로길이	현관차기 : 30m 선로길이 UTP CAT.5E 기준 거리 600m(경비실과 세대거리)

기능 설명


1. 통화



현관차기, 경비실, 로비폰,
다른 세대 등에서 호출할 경우
해당하는 멜로디 음이 울립니다.



핸드셋을 들면 통화가 연결됩니다.
(핸드셋이 들려있는 상태에서는
호출이 온 경우 [통화]버튼을
누르면 통화가 됩니다.)




로비폰과 통화중에는 [통화] 버튼을
누르면 공동현관문이 열립니다.
(※ 세대현관문은 열리지 않습니다.)

2. 경비실 호출



핸드셋을 들고 [경비] 버튼을 누르면
해당 경비실로 호출합니다.



해당 경비실에서 응답하면
통화가 연결됩니다.


3. 다른 세대 호출(직다이얼)



핸드셋을 들고 해당 동과
[*/#] 버튼, 해당 호와
[#/#] 버튼을 차례대로
누릅니다.
(해당 동이 같으면 해당 호와
[#/#] 버튼만 누르면 호출됩니다.)




예) 101동 102호 호출 :
▶ 1 0 1 ▶ *#/#
▶ 1 0 2 ▶ #/#



101동 102호에서 핸드셋을 들면
통화가 연결됩니다.

결선도

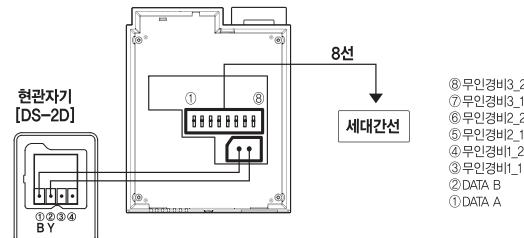

세대구성

