

Smarthome Catalogue

- 01 Smart Wallpad
- 02 Home Security
- 03 Videophone
- 04 Door Camera
- 05 Lobby/Guard phone
- 06 Kitchen phone
- 07 Bathroom phone
- 08 Sub-Device
- 09 Digital Doorlock
- 10 Switch

Contents

01

••••••••••

Smart Wallpad

06

••••••••••

Kitchen phone

02

••••••••••

Home Security

07

••••••••••

Bathroom phone

03

••••••••••

Videophone

08

••••••••••

Sub-Device

04

••••••••••

Door Camera

09

••••••••••

Digital Doorlock

05

••••••••••

Lobby/Guard phone

10


••••••••••


Switch

시스템계통도

코콤 스마트홈 시스템으로

가정내의 정보기기를 유/무선 네트워크로 연결하여 집 안과 밖 언제 어디서나 쉽고 편리하게 우리집을 제어할 수 있습니다.

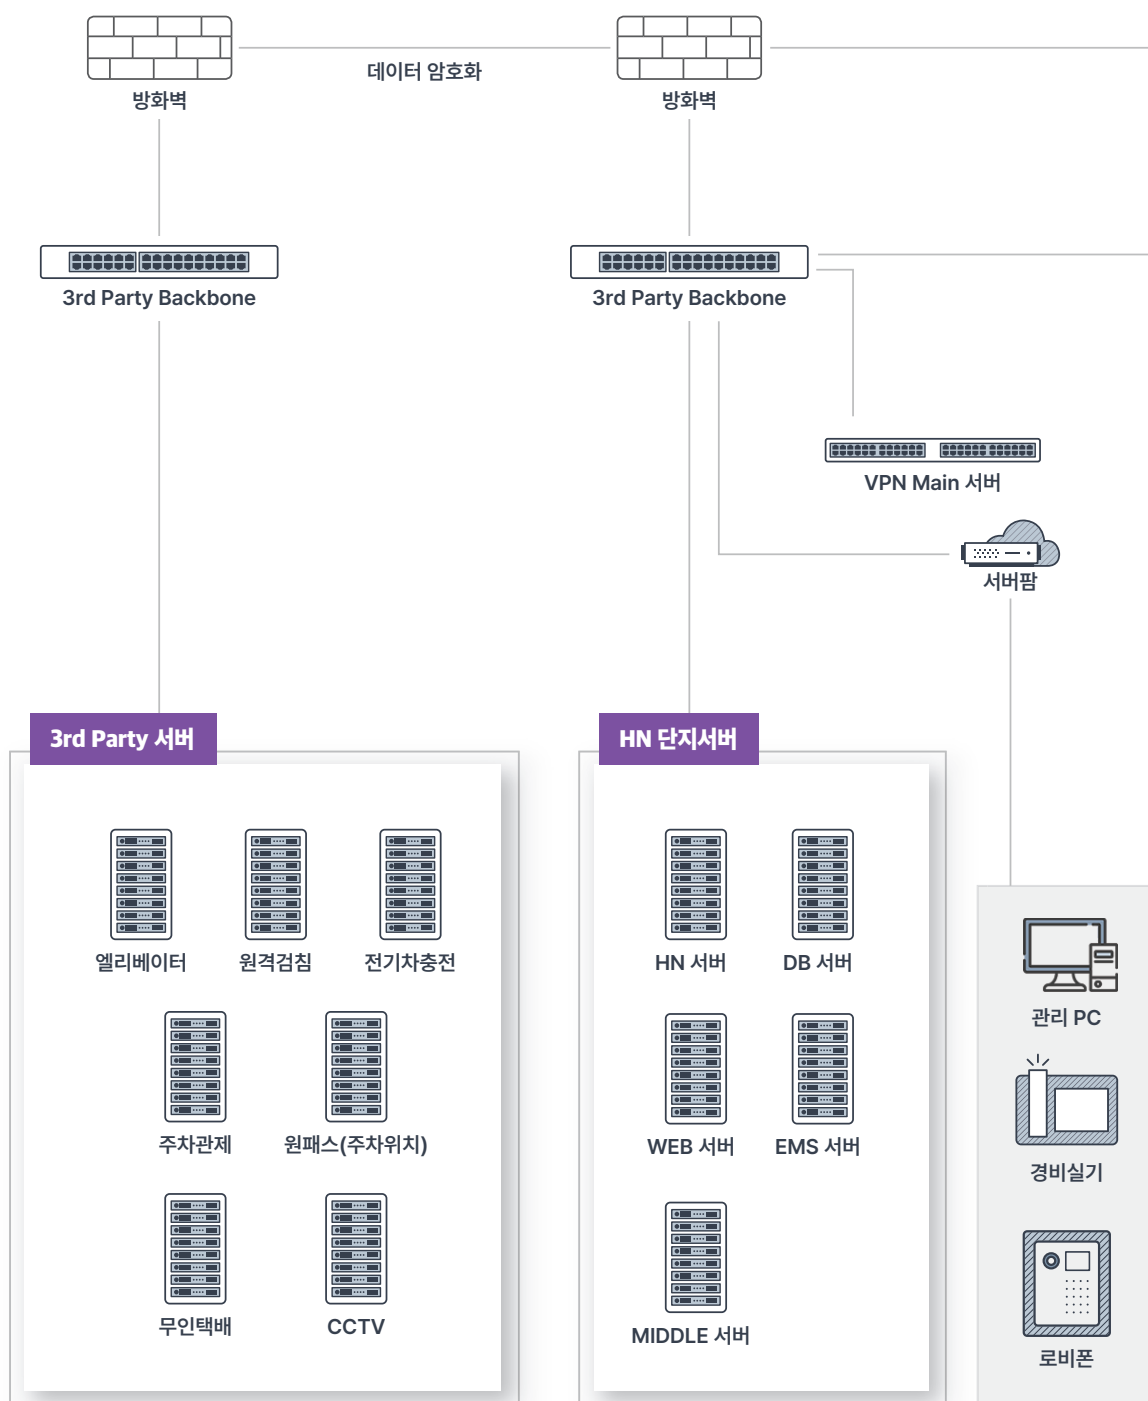

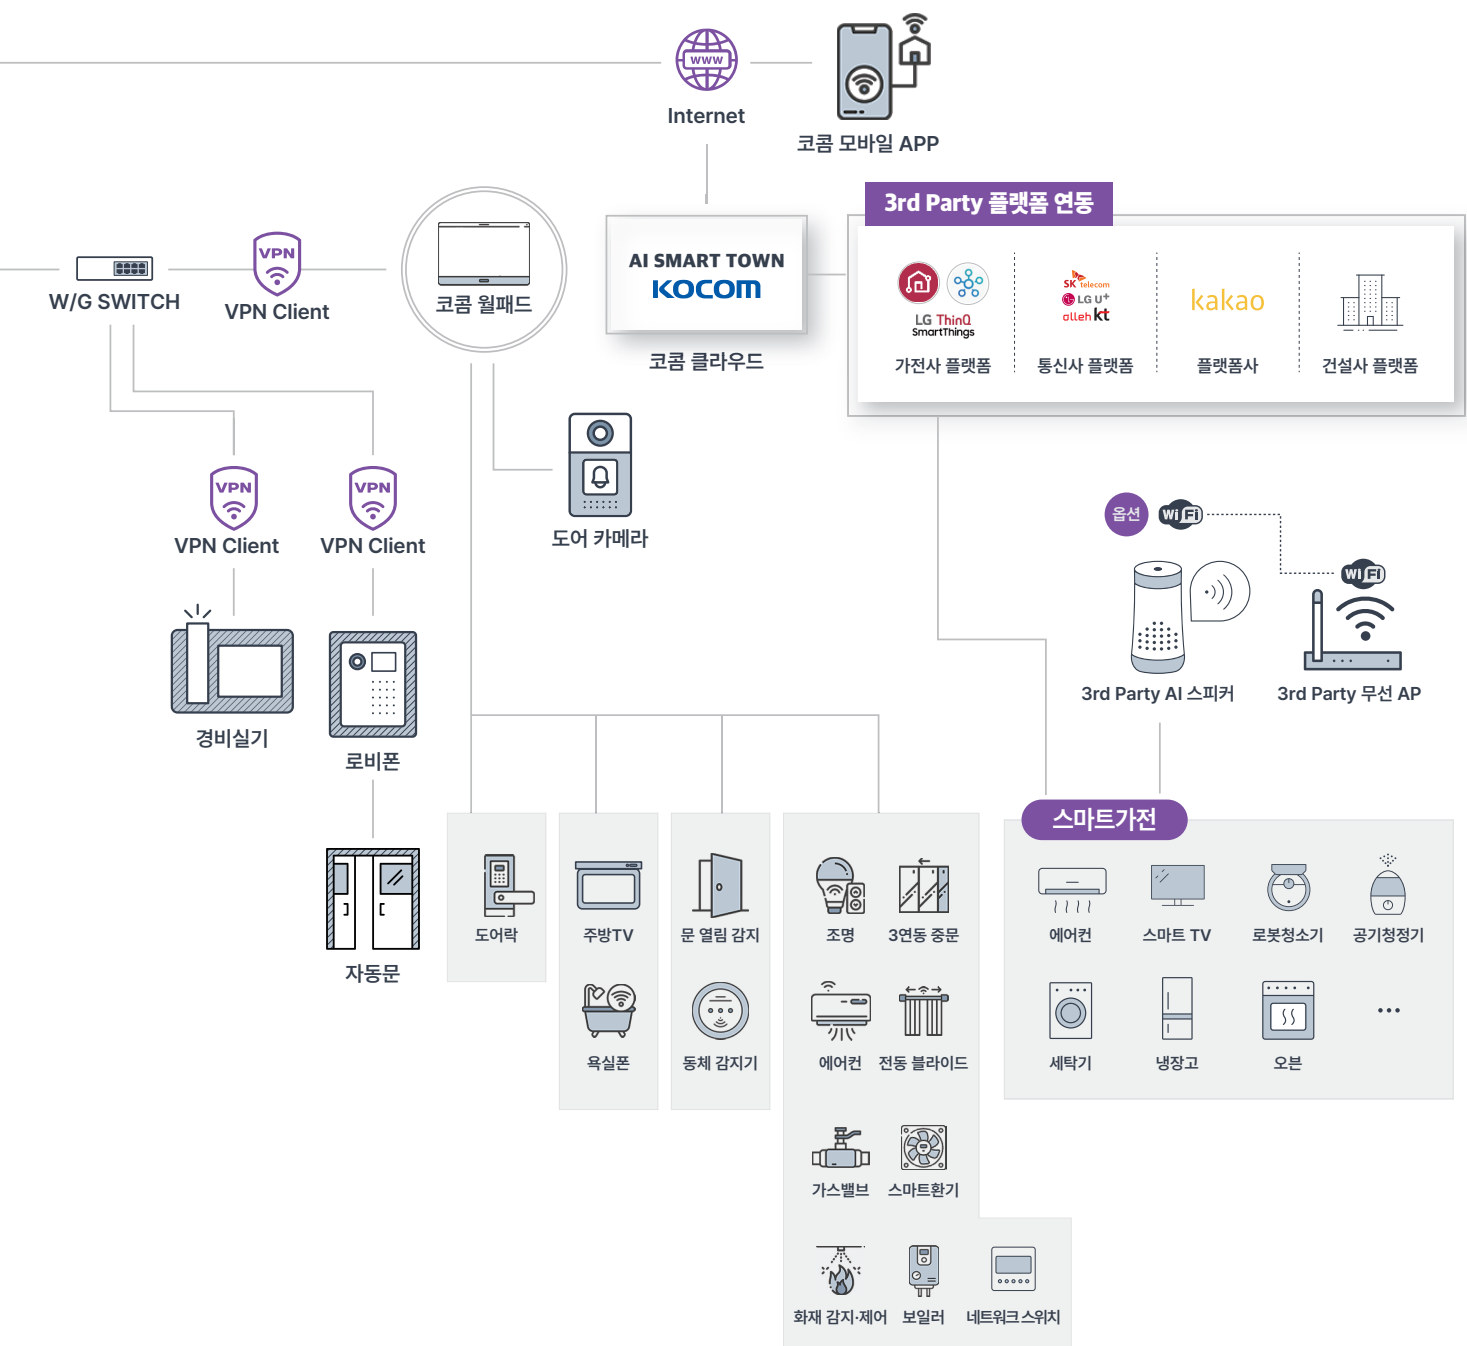

※ 시스템 구성은 현장사양에 따라 구성이 달라질 수 있습니다.

스마트월패드

01 Smart Wallpad +

02 Home Security

03 Videophone

04 Door Camera

05 Lobby/Guard phone

06 Kitchen phone

07 Bathroom phone

08 Sub-Device

09 Digital Doorlock

10 Switch

Smart Wallpad

KSM-W240MC/W240MCW 통합형 (Smart Mirror)



스마트홈 (IoT)

코콤 스마트 홈 모바일 app을 통한 다편제 제어 및 생활관리 서비스 제공
3rd Party 플랫폼 연동 (통신사, 가전사, 건설사)을 통한 다양한 서비스 서비스 제공

시큐리티 기능

가스 / 방범(문열림센서, 동체센서) / 비상 버튼 / 파난사다리 연동 / 외출시 다편제 침입 감지 및 경보 기능 / 세대 비상 상황 발생시 경보기능 및 경비실 자동 통보

통화 기능

공동현관 및 세대 방문자 확인 / 통화/문열림 및 세대간 통화, 경비실 상호 호출 통화
부재중 방문자 영상 확인 / 세대 현관 모니터링 / 현관의 모션 센서에 의한 영상 자동 녹화 (방법 특화) / 일반전화(음선)

생활정보 기능

공사사항 / 방문자조회 / 주민투표 / 유지보수 / 날씨정보 / 실내 공기질 / 단지내 공기질
무인택배(스마트 우편함) / 엘리베이터 콜 / 주차관제(입차알림, 방문차량 예약) / 스마트
원패스 / 주차 위치 / CCTV(놀이터 등) 모니터링 / 화재수신반 연동 세대 화재 알림
전기차 충전 / 에너지 사용량 조회 / 커뮤니티 / 누수알림 / 누전알림

출력제어 기능

조명 / 대기전력 콘센트 / 일괄(생활정보기) / 난방 / 에어컨 / 커튼 (전동 블라인드)
가스밸브 / 전기쿡탑 / 환기(스마트환기, 공기청정)

서브기기 연동 및 외부 제어 기능

서브기기 : 주방용 TV / 욕실폰
외부제어 : WEB/WAP / Smart Phone APP

특화기능

최신 사양의 UI(Flexible & 편리한 위젯, 킷 메뉴) 적용, 소비자의 사용 편리성 및 시인성을 높임
다양한 백그라운드 화면 제공 및 다양한 시계 스타일 제공. Ai Smart Routine 적용으로 생활
패턴에 따른 최적화된 다편제 디바이스에 대한 자동화 설정 기능 제공 24" 스마트미러에 최적
화된 다양한 서비스를 제공. 거실의 조명, 대기전력 콘센트 및 난방 디바이스 일체형

KEY

15KEY

비상 | 경비 | 외출 | 통화 | 문열림 | 조명x4 | 조명ALL | 난방 | 환기 | 대기x2 | 엘리베이터

Specifications

디스플레이	24" IPS LCD (1920 x 1080, FHD), 정전식 터치스크린 적용
설치방식	벽면 매립형
통화	핸즈프리(스피커폰)
운영체제	Android
사용전원	AC 100~220V, 60Hz
배선	공용부 : 이더넷, 도어카메라 : 4선/6선/8선(모션), 485장치기(2선), DDL(4선), 센서 (2-4선)
제품사이즈	340(W) x 580(H) x 15(D)mm
매립사이즈	280(W) x 503(H)mm
매립박스	KJB-W240 / 370(W) x 530(H) x 100(D)mm (경량 : 80mm)
공동현관기	Astro KLP-70DA, Astro KLP-U100F(얼굴인식)
경비설기	Astro KGP-70KA

Smart Wallpad

KSM-W240M 일반형 (Smart Mirror)



스마트홈 (IoT)

코콤 스마트 홈 모바일 app을 통한 닥내 디바이스 제어 및 생활편리 서비스 제공
3rd Party 플랫폼 연동 (통신사, 가전사, 건설사)을 통한 다양한 서비스 서비스 제공

시큐리티 기능

가스 / 방범(문열림센서, 동체센서) / 비상 버튼 / 피난사다리 연동 / 외출시 닥내 침입 감지 및 경보 기능 / 세대 비상 상황 발생시 경보기능 및 경비실 자동 통보

통화 기능

공동현관 및 세대 방문자 확인 / 통화 / 문열림 및 세대간 통화, 경비실 상호 호출 및 통화
부재중 방문자 영상 확인 / 세대 현관 모니터링 / 현관의 모션 센서에 의한 영상 자동 녹화 (방범 특화) / 일반전화(옵션)

생활정보 기능

공지사항 / 방문자조회 / 주민투표 / 유지보수 / 날씨정보 / 실내 공기질 / 단지내 공기질
무인택배(스마트 우편함) / 엘리베이터 콜 / 주차관제(입차알림, 방문차량 예약) / 스마트
원패스 / 주차 위치 / CCTV(놀이터 등) 모니터링 / 화재수신반 연동 세대 화재 알림
전기차 충전 / 에너지 사용량 조회 / 커뮤니티 / 누수알림 / 누전알림

홀컨트롤 기능

조명 / 대기전력 콘센트 / 일괄(생활정보기) / 난방 / 에어컨 / 커튼 (전동 블라인드)
가스밸브 / 전기쿱탑 / 환기(스마트환기, 공기청정)

서브기기 연동 및 외부 제어 기능

서브기기 : 주방용 TV / 욕실폰
외부제어 : WEB/WAP / Smart Phone APP

특화기능

최신 사양의 UI(Flexible & 편리한 위젯, 킷 메뉴) 적용, 소비자의 사용 편리성 및 시인성을 높임
다양한 백그라운드 화면 제공 및 다양한 시계 스타일 제공, AI Smart Routine 적용으로 생활
패턴에 따른 최적화된 닥내 디바이스에 대한 자동화 설정 기능 제공, 24" 스마트미러에 최적
화된 다양한 서비스를 제공.

Specifications

디스플레이	24" IPS LCD (1920 x 1080, FHD), 정전식 터치스크린 적용
설치방식	벽면 매립형
통화	핸즈프리(스피커폰)
운영체제	Android
사용전원	AC 100~220V, 60Hz
배선	공용부 : 이더넷 도어카메라 : 4선/6선/8선(모션), 485장치기(2선), DDL(4선), 센서 (2~4선)
제품사이즈	340(W) x 580(H) x 15(D)mm
매립사이즈	280(W) x 503(H)mm
매립박스	KJB-W240 / 370(W) x 530(H) x 100(D)mm (경량 : 80mm)
공동현관기	Astro KLP-70DA, Astro KLP-U100F(얼굴인식)
경비실기	Astro KGP-70KA

Smart Wallpad

KHN-W140TB 통합형



스마트홈 (IoT)

코콤 스마트 홈 모바일 app을 통한 닥내 디바이스 제어 및 생활편리 서비스 제공
3rd Party 플랫폼 연동 (통신사, 가전사, 건설사)을 통한 다양한 서비스 서비스 제공

시큐리티 기능

가스 / 방범(문열림센서, 동체센서) / 비상 버튼 / 피난사다리 연동 / 외출시 닥내 침입 감지 및 경보 기능 / 세대 비상 상황 발생시 경보기능 및 경비실 자동 통보

통화 기능

공동현관 및 세대 방문자 확인 / 통화 / 문열림 및 세대간 통화, 경비실 상호 호출 및 통화
부재중 방문자 영상 확인 / 세대 현관 모니터링 / 현관의 모션 센서에 의한 영상 자동 녹화 (방범 특화) / 일반전화(옵션)

생활정보 기능

공지사항 / 방문자조회 / 주민투표 / 유지보수 / 날씨정보 / 실내 공기질 / 단지내 공기질
무인택배(스마트 우편함) / 엘리베이터 콜 / 주차관제(입차알림, 방문차량 예약) / 스마트
원패스 / 주차 위치 / CCTV(놀이터 등) 모니터링 / 화재수신반 연동 세대 화재 알림
전기차 충전 / 에너지 사용량 조회 / 커뮤니티 / 누수알림 / 누전알림

홀컨트롤 기능

조명 / 대기전력 콘센트 / 일괄(생활정보기) / 난방 / 에어컨 / 커튼 (전동 블라인드)
가스밸브 / 전기쿱탑 / 환기(스마트환기, 공기청정)

서브기기 연동 및 외부 제어 기능

서브기기 : 주방용 TV / 욕실폰
외부제어 : WEB/WAP / Smart Phone APP

특화기능

거실의 조명, 대기전력 콘센트 및 난방 디바이스 일체형

KEY

12KEY

비상 | 통화 | 문열림 | 난방 | 조명x3 | 조명ALL | 대기x2 | 대기 자동/수동 | 대기ALL

Specifications

디스플레이	14" IPS LCD (1920 x 1080, FHD), 정전식 터치스크린 적용
설치방식	벽면 매립형
통화	핸즈프리(스피커폰)
운영체제	Android
사용전원	AC220V, 60Hz
배선	공용부 : 이더넷 도어카메라 : 4선/6선/8선(모션), 485장치기(2선), DDL(4선), 센서 (2~4선)
제품사이즈	338.3(W) x 248.3(H) x 10(D)mm
매립사이즈	295(W) x 187(H)mm
매립박스	KJB-800A / 320(W) x 240(H) x 105(D)mm
공동현관기	Astro KLP-70DA, Astro KLP-U100F(얼굴인식)
경비실기	Astro KGP-70KA

Smart Wallpad

KHN-W140TG



스마트홈 (IoT)

코콤 스마트 홈 모바일 app을 통한 دک내 디바이스 제어 및 생활관리 서비스 제공
3rd Party 플랫폼 연동 (통신사, 가전사, 건설사)을 통한 다양한 서비스 서비스 제공

시큐리티 기능

가스 / 방범(문열림센서, 동체센서) / 비상 버튼 / 피난사다리 연동 / 외출시 دک내 침입 감지 및 경보 기능 / 세대 비상 상황 발생시 경보기능 및 경비실 자동 통보

통화 기능

공동현관 및 세대 방문자 확인 / 통화/문열림 및 세대간 통화, 경비실 상호 호출 및 통화
부재중 방문자 영상 확인 / 세대 현관 모니터링 / 현관의 모션 센서에 의한 영상 자동 녹화 (방범 특화) / 일반전화(음선)

생활정보 기능

공지사항 / 방문자조회 / 주민투표 / 유지보수 / 날씨정보 / 실내 공기질 / 단지내 공기질
무인택배(스마트 우편함) / 엘리베이터 콜 / 주차관제(입차알림, 방문차량 예약) / 스마트
원패스 / 주차 위치 / CCTV(놀이터 등) 모니터링 / 화재수신반 연동 세대 화재 알림
전기차 충전 / 에너지 사용량 조회 / 커뮤니티 / 누수알림 / 누전알림

홀컨트롤 기능

조명 / 대기전력 콘센트 / 일괄(생활정보기) / 난방 / 에어컨 / 커튼 (전동 블라인드)
가스밸브 / 전기국립 / 환기(스마트환기, 공기청정)

서브기기 연동 및 외부 제어 기능

서브기기 : 주방용 TV / 욕실폰
외부제어 : WEB/WAP / Smart Phone APP

Specifications

디스플레이	14" IPS LCD (1920 x 1080, FHD), 정전식 터치스크린 적용
설치방식	벽면 매립형
통화	핸즈프리(스피커폰)
운영체제	Android
사용전원	AC220V, 60Hz
배선	공용부 : 이더넷 도어카메라 : 4선/6선/8선(모션), 485장치기(2선), DDL(4선), 센서 (2~4선)
제품사이즈	332.8(W) x 217(H) x 10(D)mm
매립사이즈	295(W) x 187(H)mm
매립박스	KJB-800A / 320(W) x 240(H) x 105(D)mm
공동현관기	Astro KLP-70DA, Astro KLP-U100F(얼굴인식)
경비실기	Astro KGP-70KA

Smart Wallpad

KHN-T130T9



스마트홈 (IoT)

코콤 스마트 홈 모바일 app을 통한 دک내 디바이스 제어 및 생활관리 서비스 제공
3rd Party 플랫폼 연동 (통신사, 가전사, 건설사)을 통한 다양한 서비스 서비스 제공

시큐리티 기능

가스 / 방범(문열림센서, 동체센서) / 비상 버튼 / 피난사다리 연동 / 외출시 دک내 침입 감지 및 경보 기능 / 세대 비상 상황 발생시 경보기능 및 경비실 자동 통보

통화 기능

공동현관 및 세대 방문자 확인 / 통화/문열림 및 세대간 통화, 경비실 상호 호출 및 통화
부재중 방문자 영상 확인 / 세대 현관 모니터링 / 현관의 모션 센서에 의한 영상 자동 녹화 (방범 특화) / 일반전화(음선)

생활정보 기능

공지사항 / 방문자조회 / 주민투표 / 유지보수 / 날씨정보 / 실내 공기질 / 단지내 공기질
무인택배(스마트 우편함) / 엘리베이터 콜 / 주차관제(입차알림, 방문차량 예약) / 스마트
원패스 / 주차 위치 / CCTV(놀이터 등) 모니터링 / 화재수신반 연동 세대 화재 알림
전기차 충전 / 에너지 사용량 조회 / 커뮤니티 / 누수알림 / 누전알림

홀컨트롤 기능

조명 / 대기전력 콘센트 / 일괄(생활정보기) / 난방 / 에어컨 / 커튼 (전동 블라인드)
가스밸브 / 전기국립 / 환기(스마트환기, 공기청정)


서브기기 연동 및 외부 제어 기능

서브기기 : 주방용 TV / 욕실폰
외부제어 : WEB/WAP / Smart Phone APP

Specifications

디스플레이	13.3" IPS LCD (1920 x 1080, FHD), 정전식 터치스크린 적용
설치방식	벽면 매립형
통화	핸즈프리(스피커폰)
운영체제	Android
사용전원	AC220V, 60Hz
배선	공용부 : 이더넷 도어카메라 : 4선/6선/8선(모션), 485장치기(2선), DDL(4선), 센서 (2~4선)
제품사이즈	335.8(W) x 234(H) x 9(41)(D)mm
매립사이즈	295(W) x 187(H)mm
매립박스	KJB-800A / 320(W) x 240(H) x 105(D)mm
공동현관기	Astro KLP-70DA, Astro KLP-U100F(얼굴인식)
경비실기	Astro KGP-70KA

Smart Wallpad KHN-T100T9

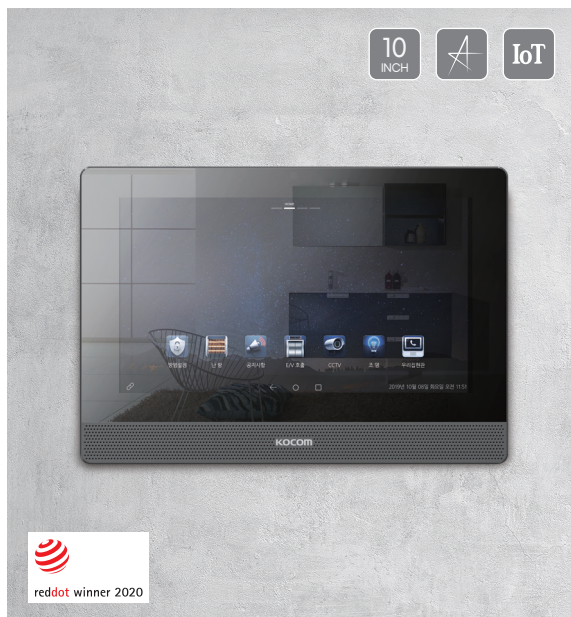

스마트홈 (IoT)

코콤 스마트 홈 모바일 app을 통한 닥내 디바이스 제어 및 생활편리 서비스 제공
3rd Party 플랫폼 연동 (통신사, 가전사, 건설사)을 통한 다양한 서비스 서비스 제공

시큐리티 기능

가스 / 방범(문열림센서, 동체센서) / 비상 버튼 / 피난사다리 연동 / 외출시 닥내 침입 감지 및 경보 기능 / 세대 비상 상황 발생시 경보기능 및 경비실 자동 통보

통화 기능

공동현관 및 세대 방문자 확인 / 통화 / 문열림 및 세대간 통화, 경비실 상호 호출 및 통화
부재중 방문자 영상 확인 / 세대 현관 모니터링 / 현관의 모션 센서에 의한 영상 자동 녹화 (방법 특화) / 일반전화(옵션)

생활정보 기능

공지사항 / 방문자조회 / 주민투표 / 유지보수 / 날씨정보 / 실내 공기질 / 단지내 공기질
무인택배(스마트 우편함) / 엘리베이터 콜 / 주차관제(입차알림, 방문차량 예약) / 스마트
원패스 / 주차 위치 / CCTV(놀이터 등) 모니터링 / 화재수신반 연동 세대 화재 알림
전기차 충전 / 에너지 사용량 조회 / 커뮤니티 / 누수알림 / 누전알림

홀컨트롤 기능

조명 / 대기전력 콘센트 / 일괄(생활정보기) / 난방 / 에어컨 / 커튼 (전동 블라인드)
가스밸브 / 전기국립 / 환기(스마트환기, 공기청정)

서브기기 연동 및 외부 제어 기능

서브기기 : 주방용 TV / 욕실폰
외부제어 : WEB/WAP / Smart Phone APP

Specifications

디스플레이	10.1" IPS LCD (1024 x 600), 정전식 터치스크린 적용
설치방식	벽면 매립형
통화	핸즈프리(스피커폰)
운영체제	Android
사용전원	AC220V, 60Hz
배선	공용부 : 이더넷 도어카메라 : 4선/6선/8선(모선), 485장치기(2선), DDL(4선), 센서 (2~4선)
제품사이즈	274.5(W) x 191(H) x 9(40)(D)mm
매립사이즈	240(W) x 155(H)mm
매립박스	KJB-804 / 320(W) x 240(H) x 105(D)mm
공동현관기	Astro KLP-70DA, Astro KLP-U100F(얼굴인식)
경비실기	Astro KGP-70KA

Smart Wallpad KHN-T100M9 / KHN-T100M9 (5Key)



스마트홈 (IoT)

코콤 스마트 홈 모바일 app을 통한 닥내 디바이스 제어 및 생활편리 서비스 제공
3rd Party 플랫폼 연동 (통신사, 가전사, 건설사)을 통한 다양한 서비스 서비스 제공

시큐리티 기능

가스 / 방범(문열림센서, 동체센서) / 비상 버튼 / 피난사다리 연동 / 외출시 닥내 침입 감지 및 경보 기능 / 세대 비상 상황 발생시 경보기능 및 경비실 자동 통보

통화 기능

공동현관 및 세대 방문자 확인 / 통화 / 문열림 및 세대간 통화, 경비실 상호 호출 및 통화
부재중 방문자 영상 확인 / 세대 현관 모니터링 / 현관의 모션 센서에 의한 영상 자동 녹화 (방법 특화) / 일반전화(옵션)

생활정보 기능

공지사항 / 방문자조회 / 주민투표 / 유지보수 / 날씨정보 / 실내 공기질 / 단지내 공기질
무인택배(스마트 우편함) / 엘리베이터 콜 / 주차관제(입차알림, 방문차량 예약) / 스마트
원패스 / 주차 위치 / CCTV(놀이터 등) 모니터링 / 화재수신반 연동 세대 화재 알림
전기차 충전 / 에너지 사용량 조회 / 커뮤니티 / 누수알림 / 누전알림

홀컨트롤 기능

조명 / 대기전력 콘센트 / 일괄(생활정보기) / 난방 / 에어컨 / 커튼 (전동 블라인드)
가스밸브 / 전기국립 / 환기(스마트환기, 공기청정)

서브기기 연동 및 외부 제어 기능

서브기기 : 주방용 TV / 욕실폰
외부제어 : WEB/WAP / Smart Phone APP

Specifications

디스플레이	10.1" IPS LCD (1024 x 600), 정전식 터치스크린 적용
설치방식	벽면 매립형
통화	핸즈프리(스피커폰)
운영체제	Android
사용전원	AC220V, 60Hz
배선	공용부 : 이더넷 도어카메라 : 4선/6선/8선(모선), 485장치기(2선), DDL(4선), 센서 (2~4선)
제품사이즈	274.5(W) x 191(H) x 9(40)(D)mm
매립사이즈	240(W) x 155(H)mm
매립박스	KJB-804 / 320(W) x 240(H) x 105(D)mm
공동현관기	Astro KLP-70DA, Astro KLP-U100F(얼굴인식)
경비실기	Astro KGP-70KA

01

Smart Wallpad

02

Home Security

03

Video phone

04

Door Camera

05

Lobby/Guard phone

06

Kitchen phone

07

Bathroom phone

08

Sub-Device

09

Digital Doorlock

10

Switch

Smart Wallpad

KHN-U100TYN 통합형



스마트홈 (IoT)

코콤 스마트 홈 모바일 app을 통한 닥내 디바이스 제어 및 생활편리 서비스 제공
3rd Party 플랫폼 연동 (통신사, 가전사, 건설사)을 통한 다양한 서비스 서비스 제공

시큐리티 기능

가스 / 방법(문열림센서, 동체센서) / 비상 버튼 / 피난사다리 연동 / 외출시 닥내 침입 감지 및 경보 기능 / 세대 비상 상황 발생시 경보기능 및 경비실 자동 통보

통화 기능

공동현관 및 세대 방문자 확인 / 통화/문열림 및 세대간 통화, 경비실 상호 호출 및 통화 부재중 방문자 영상 확인 / 세대 현관 모니터링 / 현관의 모션 센서에 의한 영상 자동 녹화 (방법 특화) / 일반전화(음선)

생활정보 기능

공지사항 / 방문자조회 / 주민투표 / 유지보수 / 날씨정보 / 실내 공기질 / 단지내 공기질 무인택배(스마트 우편함) / 엘리베이터 콜 / 주차관제(입차알림, 방문차량 예약) / 스마트 원패스 / 주차 위치 / CCTV(놀이터 등) 모니터링 / 화재수신반 연동 세대 화재 알림 전기차 충전 / 에너지 사용량 조회 / 커뮤니티 / 누수알림 / 누전알림

출컨트롤 기능

조명 / 대기전력 콘센트 / 일괄(생활정보기) / 난방 / 에어컨 / 커튼 (전동 블라인드) 가스밸브 / 전기국립 / 환기(스마트환기, 공기청정)

서브기기 연동 및 외부 제어 기능

서브기기 : 주방용 TV / 욕실폰
외부제어 : WEB/WAP / Smart Phone APP

특화기능

거실의 조명, 대기전력 콘센트 및 난방 디바이스 일체형

KEY

7KEY

비상 | 통화 | 난방 | 조명x4

Specifications

디스플레이	10.1" IPS LCD (1024 x 600), 정전식 터치스크린 적용
설치방식	벽면 매립형
통화	핸즈프리(스피커폰)
운영체제	Android
사용전원	AC220V, 60Hz
배선	공용부 : 이더넷 도어카메라 : 4선/6선/8선(모선), 485장치기(2선), DDL(4선), 센서 (2~4선)
제품사이즈	274(W) x 195(H) x 14(D)mm
매립사이즈	240(W) x 155(H)mm
매립박스	KJB-504 / 412(W) x 240(H) x 105(D)mm
공동현관기	Astro KLP-70DA, Astro KLP-U100F(얼굴인식)
경비설기	Astro KGP-70KA

Smart Wallpad

KHN-S100CL 통합형



스마트홈 (IoT)

코콤 스마트 홈 모바일 app을 통한 닥내 디바이스 제어 및 생활편리 서비스 제공
3rd Party 플랫폼 연동 (통신사, 가전사, 건설사)을 통한 다양한 서비스 서비스 제공

시큐리티 기능

가스 / 방법(문열림센서, 동체센서) / 비상 버튼 / 피난사다리 연동 / 외출시 닥내 침입 감지 및 경보 기능 / 세대 비상 상황 발생시 경보기능 및 경비실 자동 통보

통화 기능

공동현관 및 세대 방문자 확인 / 통화/문열림 및 세대간 통화, 경비실 상호 호출 및 통화 부재중 방문자 영상 확인 / 세대 현관 모니터링 / 현관의 모션 센서에 의한 영상 자동 녹화 (방법 특화) / 일반전화(음선)

생활정보 기능

공지사항 / 방문자조회 / 주민투표 / 유지보수 / 날씨정보 / 실내 공기질 / 단지내 공기질 무인택배(스마트 우편함) / 엘리베이터 콜 / 주차관제(입차알림, 방문차량 예약) / 스마트 원패스 / 주차 위치 / CCTV(놀이터 등) 모니터링 / 화재수신반 연동 세대 화재 알림 전기차 충전 / 에너지 사용량 조회 / 커뮤니티 / 누수알림 / 누전알림

출컨트롤 기능

조명 / 대기전력 콘센트 / 일괄(생활정보기) / 난방 / 에어컨 / 커튼 (전동 블라인드) 가스밸브 / 전기국립 / 환기(스마트환기, 공기청정)

서브기기 연동 및 외부 제어 기능

서브기기 : 주방용 TV / 욕실폰
외부제어 : WEB/WAP / Smart Phone APP

특화기능

거실의 조명, 대기전력 콘센트 및 난방 디바이스 일체형

KEY

12KEY

비상 | 통화 | 문열림 | 난방/환기 | 조명x3 | 조명ALL | 대기x2 | 대기ALL | 대기 자동/수동

Specifications

디스플레이	10.1" IPS LCD (1024 x 600), 정전식 터치스크린 적용
설치방식	벽면 매립형
통화	핸즈프리(스피커폰)
운영체제	Android
사용전원	AC220V, 60Hz
배선	공용부 : 이더넷 도어카메라 : 4선/6선/8선(모선), 485장치기(2선), DDL(4선), 센서 (2~4선)
제품사이즈	330(W) x 233(H) x 13.5(40)(D)mm
매립사이즈	238(W) x 203(H)mm
매립박스	KJB-500 / 412(W) x 240(H) x 105(D)mm
공동현관기	Astro KLP-70DA, Astro KLP-U100F(얼굴인식)
경비설기	Astro KGP-70KA

Smart Wallpad

KHN-U100TYW 통합형



스마트홈 (IoT)

코콤 스마트 홈 모바일 app을 통한 닥내 디바이스 제어 및 생활편리 서비스 제공
3rd Party 플랫폼 연동 (통신사, 가전사, 건설사)을 통한 다양한 서비스 서비스 제공

사유리티 기능

가스 / 방범(문열림센서, 동체센서) / 비상 버튼 / 피난사다리 연동 / 외출시 닥내 침입 감지 및 경보 기능 / 세대 비상 상황 발생시 경보기능 및 경비실 자동 통보

통화 기능

공동현관 및 세대 방문자 확인 / 통화 / 문열림 및 세대간 통화, 경비실 상호 호출 및 통화
부재중 방문자 영상 확인 / 세대 현관 모니터링 / 현관의 모션 센서에 의한 영상 자동 녹화 (방범 특화) / 일반전화(옵션)

생활정보 기능

공지사항 / 방문자조회 / 주민투표 / 유지보수 / 날씨정보 / 실내 공기질 / 단지내 공기질
무인택배(스마트 우편함) / 엘리베이터 콜 / 주차관제(임차알림, 방문차량 예약) / 스마트
원패스 / 주차 위치 / CCTV(볼터 등) 모니터링 / 화재수신반 연동 세대 화재 알림
전기차 충전 / 에너지 사용량 조회 / 커뮤니티 / 누수알림 / 누전알림

홈컨트롤 기능

조명 / 대기전력 콘센트 / 일괄(생활정보기) / 난방 / 에어컨 / 커튼 (전동 블라인드)
가스밸브 / 전기쿠팡 / 환기(스마트환기, 공기정정)

서브기기 연동 및 외부 제어 기능

서브기기 : 주방용 TV / 욕실폰
외부제어 : WEB/WAP / Smart Phone APP

특화기능

거실의 조명, 대기전력 콘센트 및 난방 디바이스 일체형

KEY

10KEY


외출 | 경비 | 통화 | 문열림 | 비상 | 난방 | 조명x3 | 조명ALL

Specifications

디스플레이	10.1" IPS LCD (1024 x 600), 정전식 터치스크린 적용
설치방식	벽면 매립형
통화	핸즈프리(스피커폰)
운영체제	Android
사용전원	AC220V, 60Hz
배선	공용부 : 이더넷 도어카메라 : 4선/6선/8선(모선), 485장치기(2선), DDL(4선), 센서 (2-4선)
제품사이즈	346(W) x 172(H) x 14.5(D)mm
매립사이즈	312(W) x 128(H)mm
매립박스	KJB-100A (WIDE) / 358(W) x 259(H) x 100(D)mm
공동현관기	Astro KLP-70DA, Astro KLP-U100F(얼굴인식)
경비실기	Astro KGP-70KA

Smart Wallpad

KHN-U100JAW 통합형

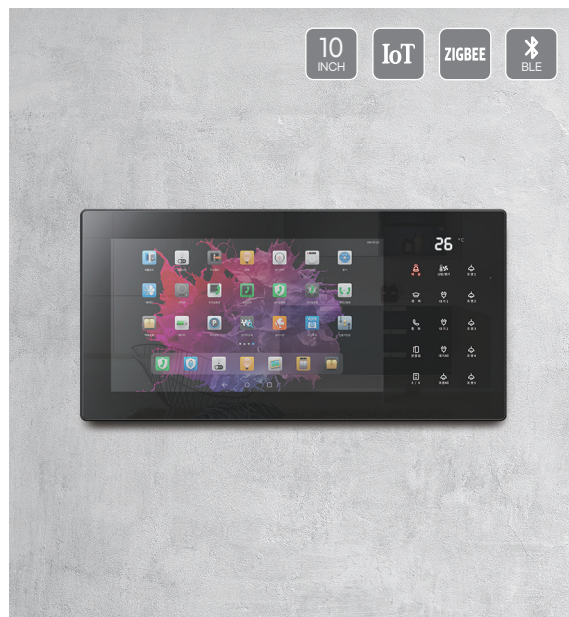

스마트홈 (IoT)

코콤 스마트 홈 모바일 app을 통한 닥내 디바이스 제어 및 생활편리 서비스 제공
3rd Party 플랫폼 연동 (통신사, 가전사, 건설사)을 통한 다양한 서비스 서비스 제공

사유리티 기능

가스 / 방범(문열림센서, 동체센서) / 비상 버튼 / 피난사다리 연동 / 외출시 닥내 침입 감지 및 경보 기능 / 세대 비상 상황 발생시 경보기능 및 경비실 자동 통보

통화 기능

공동현관 및 세대 방문자 확인 / 통화 / 문열림 및 세대간 통화, 경비실 상호 호출 및 통화
부재중 방문자 영상 확인 / 세대 현관 모니터링 / 현관의 모션 센서에 의한 영상 자동 녹화 (방범 특화) / 일반전화(옵션)

생활정보 기능

공지사항 / 방문자조회 / 주민투표 / 유지보수 / 날씨정보 / 실내 공기질 / 단지내 공기질
무인택배(스마트 우편함) / 엘리베이터 콜 / 주차관제(임차알림, 방문차량 예약) / 스마트
원패스 / 주차 위치 / CCTV(볼터 등) 모니터링 / 화재수신반 연동 세대 화재 알림
전기차 충전 / 에너지 사용량 조회 / 커뮤니티 / 누수알림 / 누전알림

홈컨트롤 기능

조명 / 대기전력 콘센트 / 일괄(생활정보기) / 난방 / 에어컨 / 커튼 (전동 블라인드)
가스밸브 / 전기쿠팡 / 환기(스마트환기, 공기정정)

서브기기 연동 및 외부 제어 기능

서브기기 : 주방용 TV / 욕실폰
외부제어 : WEB/WAP / Smart Phone APP

특화기능

거실의 조명, 대기전력 콘센트 및 난방 디바이스 일체형

KEY

15KEY

경비 | 통화 | 문열림 | 비상 | 난방 | 환기 | E/V호출
대기전력x2 | 대기전력ALL | 조명x5 | 조명ALL

Specifications

디스플레이	10.1" IPS LCD (1024 x 600), 정전식 터치스크린 적용
설치방식	벽면 매립형
통화	핸즈프리(스피커폰)
운영체제	Android
사용전원	AC220V, 60Hz
배선	공용부 : 이더넷 도어카메라 : 4선/6선/8선(모선), 485장치기(2선), DDL(4선), 센서 (2-4선)
제품사이즈	346(W) x 172(H) x 14.5(D)mm
매립사이즈	312(W) x 128(H)mm
매립박스	KJB-100A (WIDE) / 358(W) x 259(H) x 100(D)mm
공동현관기	Astro KLP-70DA, Astro KLP-U100F(얼굴인식)
경비실기	Astro KGP-70KA

Smart Wallpad

KHN-V100JA 통합형 (온도/환기/네트워크 스위치)



스마트홈 (IoT)

코콤 스마트 홈 모바일 app을 통한 댁내 디바이스 제어 및 생활편리 서비스 제공
3rd Party 플랫폼 연동 (통신사, 가전사, 건설사)을 통한 다양한 서비스 서비스 제공

시큐리티 기능

가스 / 방범(문열림센서, 동체센서) / 비상 버튼 / 피난사다리 연동 / 외출시 댁내 침입 감지 및 경보 기능 / 세대 비상 상황 발생시 경보기능 및 경비실 자동通報

통화 기능

공동현관 및 세대 방문자 확인 / 통화 /문열림 및 세대간 통화, 경비실 상호 호출 및 통화
부재중 방문자 영상 확인 / 세대 현관 모니터링 / 현관의 모션 센서에 의한 영상 자동 녹화 (방범 특화) / 일반전화(옵션)

생활정보 기능

공지사항 / 방문자조회 / 주민투표 / 유지보수 / 날씨정보 / 실내 공기질 / 단지내 공기질
무인택배(스마트 우편함) / 엘리베이터 콜 / 주차관제(입차알림, 방문차량 예약) / 스마트
원패스 / 주차 위치 / CCTV(놀이터 등) 모니터링 / 화재수신반 연동 세대 화재 알림
전기차 충전 / 에너지 사용량 조회 / 커뮤니티 / 누수알림 / 누전알림

홈컨트롤 기능

조명 / 대기전력 콘센트 / 일괄(생활정보기) / 난방 / 에어컨 / 커튼 (전동 블라인드)
가스밸브 / 전기국립 / 환기(스마트환기, 공기청정)

서브기기 연동 및 외부 제어 기능

서브기기 : 주방용 TV / 욕실폰
외부제어 : WEB/WAP / Smart Phone APP

KEY

5KEY
비상 | 외출 | 경비 | 통화 | 문열림

Specifications

디스플레이	10" IPS LCD (1024 x 600), 정전식 터치스크린 적용
설치방식	벽면 매립형
통화	핸즈프리(스피커폰)
운영체제	Android
사용전원	AC220V, 60Hz
배선	공용부 : 이더넷, 도어카메라 : 4선/6선/8선(모선), 485장치기(2선), DDL(4선), 센서 (2~4선)
제품사이즈	269(W) x 327(H) x 10(D)mm
매립사이즈	240(W) x 155(H)mm
매립박스	KJB-804 / 412(W) x 240(H) x 105(D)mm
공동현관기	Astro KLP-70DA, Astro KLP-U100F(얼굴인식)
경비설기	Astro KGP-70KA

Smart Wallpad

KHN-V70JA 통합형 (온도/환기/네트워크 스위치)



스마트홈 (IoT)

코콤 스마트 홈 모바일 app을 통한 댁내 디바이스 제어 및 생활편리 서비스 제공
3rd Party 플랫폼 연동 (통신사, 가전사, 건설사)을 통한 다양한 서비스 서비스 제공

시큐리티 기능

가스 / 방범(문열림센서, 동체센서) / 비상 버튼 / 피난사다리 연동 / 외출시 댁내 침입 감지 및 경보 기능 / 세대 비상 상황 발생시 경보기능 및 경비실 자동通報

통화 기능

공동현관 및 세대 방문자 확인 / 통화 /문열림 및 세대간 통화, 경비실 상호 호출 및 통화
부재중 방문자 영상 확인 / 세대 현관 모니터링 / 현관의 모션 센서에 의한 영상 자동 녹화 (방범 특화) / 일반전화(옵션)

생활정보 기능

공지사항 / 방문자조회 / 주민투표 / 유지보수 / 날씨정보 / 실내 공기질 / 단지내 공기질
무인택배(스마트 우편함) / 엘리베이터 콜 / 주차관제(입차알림, 방문차량 예약) / 스마트
원패스 / 주차 위치 / CCTV(놀이터 등) 모니터링 / 화재수신반 연동 세대 화재 알림
전기차 충전 / 에너지 사용량 조회 / 커뮤니티 / 누수알림 / 누전알림

홈컨트롤 기능

조명 / 대기전력 콘센트 / 일괄(생활정보기) / 난방 / 에어컨 / 커튼 (전동 블라인드)
가스밸브 / 전기국립 / 환기(스마트환기, 공기청정)

서브기기 연동 및 외부 제어 기능

서브기기 : 주방용 TV / 욕실폰
외부제어 : WEB/WAP / Smart Phone APP

KEY

5KEY
비상 | 외출 | 경비 | 통화 | 문열림

Specifications

디스플레이	7" TFT LCD (800 x 480), 정전식 터치스크린 적용
설치방식	벽면 매립형
통화	핸즈프리(스피커폰)
운영체제	Android
사용전원	AC220V, 60Hz
배선	공용부 : 이더넷, 도어카메라 : 4선/6선/8선(모선), 485장치기(2선), DDL(4선), 센서 (2~4선)
제품사이즈	269(W) x 327(H) x 10(D)mm
매립사이즈	240(W) x 155(H)mm
매립박스	KJB-804 / 412(W) x 240(H) x 105(D)mm
공동현관기	Astro KLP-70DA, Astro KLP-U100F(얼굴인식)
경비설기	Astro KGP-70KA

Smart Wallpad

KHN-R100AT (V1)



스마트홈 (IoT)

코콤 스마트 홈 모바일 app을 통한 닥내 디바이스 제어 및 생활편리 서비스 제공
3rd Party 플랫폼 연동 (통신사, 가전사, 건설사)을 통한 다양한 서비스 서비스 제공

시큐리티 기능

가스 / 방범(문열림센서, 동체센서) / 비상 버튼 / 피난사다리 연동 / 외출시 닥내 침입 감지 및 경보 기능 / 세대 비상 상황 발생시 경보기능 및 경비실 자동 통보

통화 기능

공동현관 및 세대 방문자 확인 / 통화 / 문열림 및 세대간 통화, 경비실 상호 호출 및 통화
부재중 방문자 영상 확인 / 세대 현관 모니터링 / 현관의 모션 센서에 의한 영상 자동 녹화 (방법 특화) / 일반전화(음선)

생활정보 기능

공지사항 / 방문자조회 / 주민투표 / 유지보수 / 날씨정보 / 실내 공기질 / 단지내 공기질
무인택배(스마트 우편함) / 엘리베이터 콜 / 주차관제(입차알림, 방문차량 예약) / 스마트
원패스 / 주차 위치 / CCTV(놀이터 등) 모니터링 / 화재수신반 연동 세대 화재 알림
전기차 충전 / 에너지 사용량 조회 / 커뮤니티 / 누수알림 / 누전알림

홀컨트롤 기능

조명 / 대기전력 콘센트 / 일괄(생활정보기) / 난방 / 에어컨 / 커튼 (전동 블라인드)
가스밸브 / 전기국립 / 환기(스마트환기, 공기청정)

서브기기 연동 및 외부 제어 기능

서브기기 : 주방용 TV / 욕실폰
외부제어 : WEB/WAP / Smart Phone APP

KEY

3KEY
비상 | 통화 | 문열림

Specifications

디스플레이	10.1" TFT LCD (1024 x 600), 정전식 터치스크린 적용
설치방식	벽면 매립형
통화	핸즈프리(스피커폰)
운영체제	Android
사용전원	AC220V, 60Hz
배선	공용부 : 이더넷 도어카메라 : 4선/6선/8선(모선), 485장치기(2선), DDL(4선), 센서 (2~4선)
제품사이즈	260(W) x 184(H) x 12(42)(D)mm
매립사이즈	240(W) x 155(H)mm
매립박스	KJB-804 / 320(W) x 240(H) x 105(D)mm
공동현관기	Astro KLP-70DA , Astro KLP-U100F(얼굴인식)
경비실기	Astro KGP-70KA

Smart Wallpad

KHN-R100AW (V1)



영화 '기생충' 협찬 제품

스마트홈 (IoT)

코콤 스마트 홈 모바일 app을 통한 닥내 디바이스 제어 및 생활편리 서비스 제공
3rd Party 플랫폼 연동 (통신사, 가전사, 건설사)을 통한 다양한 서비스 서비스 제공

시큐리티 기능

가스 / 방범(문열림센서, 동체센서) / 비상 버튼 / 피난사다리 연동 / 외출시 닥내 침입 감지 및 경보 기능 / 세대 비상 상황 발생시 경보기능 및 경비실 자동 통보

통화 기능

공동현관 및 세대 방문자 확인 / 통화 / 문열림 및 세대간 통화, 경비실 상호 호출 및 통화
부재중 방문자 영상 확인 / 세대 현관 모니터링 / 현관의 모션 센서에 의한 영상 자동 녹화 (방법 특화) / 일반전화(음선)

생활정보 기능

공지사항 / 방문자조회 / 주민투표 / 유지보수 / 날씨정보 / 실내 공기질 / 단지내 공기질
무인택배(스마트 우편함) / 엘리베이터 콜 / 주차관제(입차알림, 방문차량 예약) / 스마트
원패스 / 주차 위치 / CCTV(놀이터 등) 모니터링 / 화재수신반 연동 세대 화재 알림
전기차 충전 / 에너지 사용량 조회 / 커뮤니티 / 누수알림 / 누전알림

홀컨트롤 기능

조명 / 대기전력 콘센트 / 일괄(생활정보기) / 난방 / 에어컨 / 커튼 (전동 블라인드)
가스밸브 / 전기국립 / 환기(스마트환기, 공기청정)

서브기기 연동 및 외부 제어 기능

서브기기 : 주방용 TV / 욕실폰
외부제어 : WEB/WAP / Smart Phone APP

KEY

3KEY
비상 | 통화 | 문열림

Specifications

디스플레이	10.1" TFT LCD (1024 x 600), 정전식 터치스크린 적용
설치방식	벽면 매립형
통화	핸즈프리(스피커폰)
운영체제	Android
사용전원	AC220V, 60Hz
배선	공용부 : 이더넷 도어카메라 : 4선/6선/8선(모선), 485장치기(2선), DDL(4선), 센서 (2~4선)
제품사이즈	312(W) x 205(H) x 13(35)(D)mm
매립사이즈	295(W) x 187(H)mm
매립박스	KJB-800A / 320(W) x 240(H) x 105(D)mm
공동현관기	Astro KLP-70DA , Astro KLP-U100F(얼굴인식)
경비실기	Astro KGP-70KA

Smart Wallpad
KHN-Q100LT



스마트홈 (IoT)

코콤 스마트 홈 모바일 app을 통한 대내 디바이스 제어 및 생활편리 서비스 제공
3rd Party 플랫폼 연동 (통신사, 가전사, 건설사)을 통한 다양한 서비스 서비스 제공

시큐리티 기능

가스 / 방범(문열림센서, 동체센서) / 비상 버튼 / 피난사다리 연동 / 외출시 대내 침입 감지 및 경보 기능 / 세대 비상 상황 발생시 경보기능 및 경비실 자동通報

통화 기능

공동현관 및 세대 방문자 확인 / 통화 / 문열림 및 세대간 통화, 경비실 상호 호출 및 통화
부재중 방문자 영상 확인 / 세대 현관 모니터링 / 현관의 모션 센서에 의한 영상 자동 녹화 (방범 특화) / 일반전화(음선)

생활정보 기능

공지사항 / 방문자조회 / 주민투표 / 유전자정보 / 날씨정보 / 실내 공기질 / 단지내 공기질
무인택배(스마트 우편함) / 엘리베이터 콜 / 주차관제(입차알림, 방문차량 예약) / 스마트
원패스 / 주차 위치 / CCTV(놀이터 등) 모니터링 / 화재수신반 연동 세대 화재 알림
전기차 충전 / 에너지 사용량 조회 / 커뮤니티 / 누수알림 / 누전알림

홈컨트롤 기능

조명 / 대기전력 콘센트 / 일괄(생활정보기) / 난방 / 에어컨 / 커튼 (전동 블라인드)
가스밸브 / 전기국립 / 환기(스마트환기, 공기청정)

서브기기 연동 및 외부 제어 기능

서브기기 : 주방용 TV / 욕실폰
외부제어 : WEB/WAP / Smart Phone APP

Specifications

디스플레이	10" TFT LCD (1024 x 600), 정전식 터치스크린 적용
설치방식	벽면 매립형
통화	핸즈프리(스피커폰)
운영체제	Android
사용전원	AC220V, 60Hz
배선	공용부 : 이더넷 도어카메라 : 4선/6선/8선(모선), 485장치기(2선), DDL(4선), 센서 (2~4선)
제품사이즈	276(W) x 178(H) x 15.5(40)(D)mm
매립사이즈	240(W) x 155(H)mm
매립박스	KJB-804 / 320(W) x 240(H) x 105(D)mm
공동현관기	Astro KLP-70DA, Astro KLP-U100F(얼굴인식)
경비실기	Astro KGP-70KA

Smart Wallpad
KCV-U701JA



시큐리티 기능

가스 누출 시 경보 / 침입 감지 시 경보
비상 상황 발생시 호출 기능

커뮤니케이션 기능

공동현관 및 세대 방문자 확인 / 통화 / 문열림
경비실 상호 호출 / 부재중 방문자 영상 확인 / 세대 현관 모니터링

생활정보 기능

에너지 조회 / 택배 알림 / 차량 입차 알림

서브기기 연동 및 외부 제어 기능

서브기기 : 주방용 TV / 욕실폰

홈컨트롤 기능

가스 밸브 제어

KEY

5KEY

비상 | 외출 | 경비 | 통화 | 문열림

Specifications

디스플레이	7" TFT LCD (800 x 480), 정전식 터치스크린 적용
설치방식	벽면 노출형
통화	핸즈프리(스피커폰)
운영체제	Android
사용전원	AC220V, 60Hz
배선	공용부 : 이더넷 도어카메라 : 4선/6선/8선(모선), 485장치기(2선), DDL(4선), 센서 (2~4선)
제품사이즈	261.5(W) x 181(H) x 26(D)mm
공동현관기	Astro KLP-70DA, Astro KLP-U100F(얼굴인식)
경비실기	Astro KGP-70KA

Smart Wallpad KCV-S701JA



※ 사큐리티 기능

가스 누출 시 경보 / 침입 감지 시 경보
비상 상황 발생시 호출 기능

※ 커뮤니케이션 기능

공동현관 및 세대 방문자 확인 / 통화 / 문열림
경비실 상호 호출 / 부재중 방문자 영상 확인 / 세대 현관 모니터링

※ 생활정보 기능

에너지 조회 / 택배 알림 / 차량 입차 알림

※ 서브기기 연동 및 외부 제어 기능

서브기기 : 주방용 TV / 욕실폰

※ 홈컨트롤 기능

가스 밸브 제어

※ KEY

5KEY
비상 | 호출 | 경비 | 통화 | 문열림

※ Specifications

디스플레이	7" TFT LCD (800 x 480), 정전식 터치스크린 적용
설치방식	벽면 노출형
통화	핸즈프리(스피커폰)
운영체제	Android
사용전원	AC220V, 60Hz
배선	공용부 : 이더넷, 도어카메라 : 4선/6선/8선(모선), 485장치기(2선), DDL(4선), 센서 (2~4선)
제품사이즈	221(W) x 202(H) x 26.5(D)mm
공동현관기	Astro KLP-70DA, Astro KLP-U100F(얼굴인식)
경비실기	Astro KGP-70KA

홈시큐리티

01 Smart Wallpad

02 Home Security +

03 Videophone

04 Door Camera

05 Lobby/Guard phone

06 Kitchen phone

07 Bathroom phone

08 Sub-Device

09 Digital Doorlock

10 Switch

Home Security K6B VP-U100IoT



언제 어디서든 스마트 폰을 통해
우리집을 제어할 수 있습니다.

스마트폰을 통해 방문자 통화 및 확인이 가능합니다.

✧ 시큐리티 기능

가스 / 방범(문열림센서, 동체센서) / 비상 버튼 / 피난사다리 연동 / 외출시 댁내 침입 감지 및 경보 기능 / 세대 비상 상황 발생시 경보기능 및 경비실 자동 통보

✧ 커뮤니케이션 기능

공동 현관 및 세대 방문자 확인 / 통화 / 문 열림
경비실 상호 호출 / 부재중 방문자 영상 확인 세대 현관 모니터링

✧ 생활정보 기능

에너지조회 / 무인택배 / 주차관제(입차알림) / 엘리베이터 콜(접점방식)

✧ 서버기기 연동 및 외부 제어 기능

서버기기 : 주방용 TV / 욕실폰

✧ 홈컨트롤 기능

조명제어 / 난방제어 (기본) / 가스밸브 제어 / 쿡탑제어
환기제어 / 에어컨.삼성.LG (옵션)

✧ KEY

4KEY

비상 | 경비 | 통화 | 문열림

✧ Specifications

디스플레이	10.1" IPS LCD (1024 x 600), 정전식 터치스크린 적용
설치방식	벽면 매립형
통화	핸즈프리(스피커폰)
운영체제	Android
사용전원	AC220V, 60Hz
배선	도어카메라(4선or6선), 시스템 주배선(6선), 로비영상(2선), DDL(4선), 센서 (2~4선)
제품사이즈	265(W) x 195(H) x 15(D)mm
매립사이즈	215(W) x 157(H)mm
매립박스	KJB-700 / 221.5(W) x 166(H) x 73(D)mm
공동현관기	K6B LP-FB/35S/70D
경비실기	K6B KGP-70K

Home Security

KHV-380



※ 사큐리티 기능

가스 누출 시 경보 / 침입 감지 시 경보
비상 상황 발생시 호출 기능

※ 커뮤니케이션 기능

공동현관 및 세대 방문자 확인 / 통화 / 문열림
경비실 상호 호출 / 부재중 방문자 영상 확인 / 세대 현관 모니터링

※ 생활정보 기능

에너지 조회 / 택배 알림 / 차량 입차 알림

※ 서브기기 연동 및 외부 제어 기능

서브기기 : 주방용 TV / 욕실폰

※ 홈컨트롤 기능

가스 밸브 제어

※ KEY

3KEY

비상 | 통화 | 문열림

※ Specifications

디스플레이	10.1" TFT LCD (1024 x 600), 감압식 터치스크린
설치방식	벽면 매립형
통화	핸즈프리(스피커폰)
운영체제	LINUX
사용전원	AC220V, 60Hz
배선	도어카메라(4선or6선), 시스템 주배선(6선), 로비영상(2선), DDL(4선), 센서 (2~4선)
제품사이즈	259(W) x 192(H) x 18(D)mm
매립사이즈	240(W) x 155(H)mm
매립박스	KJB-804 / 320(W) x 240(H) x 105(D)mm
공동현관기기	K6B LP-FB/35S/70D
경비실기	K6B KGP-70K

Home Security

K6B VP-W701IoT/K6B VP-W101IoT



※ 사큐리티 기능

가스 누출 시 경보 / 침입 감지 시 경보
비상 상황 발생시 호출 기능

※ 커뮤니케이션 기능

공동현관 및 세대 방문자 확인 / 통화 / 문열림
경비실 상호 호출 / 부재중 방문자 영상 확인 / 세대 현관 모니터링

※ 생활정보 기능

에너지 조회 / 택배 알림 / 차량 입차 알림

※ 서브기기 연동 및 외부 제어 기능

서브기기 : 주방용 TV / 욕실폰

※ 홈컨트롤 기능

가스 밸브 제어

※ KEY

4KEY

메뉴 | 경비 | 통화 | 문열림

※ Specifications

디스플레이	7" TFT LCD (800 x 480), 정전식 터치스크린 적용 / 10.1" TFT LCD (1024 x 600)
설치방식	벽면 노출형
통화	핸즈프리(스피커폰)
운영체제	Android
사용전원	AC220V, 60Hz
배선	도어카메라(4선or6선), 시스템 주배선(6선), 로비영상(2선), DDL(4선), 센서 (2~4선)
제품사이즈	265(W) x 195(H) x 23.5(D)mm
공동현관기기	K6B LP-FB/35S/70D
경비실기	K6B KGP-70K

비디오폰

01 Smart Wallpad

02 Home Security

03 Videophone +

04 Door Camera

05 Lobby/Guard phone

06 Kitchen phone

07 Bathroom phone

08 Sub-Device

09 Digital Doorlock

10 Switch

Videophone

K6B VP-U100




Specifications

디스플레이	10.1" TFT LCD (1024 x 600)
설치방식	벽면 매립형
통화	핸즈프리(스피커폰)
사용전원	AC220V, 60Hz
배선	도어카메라(4선or6선), 시스템 주배선(6선), 로비영상(2선) DDL(4선), 센서 (2~4선)
제품사이즈	291.5(W) x 201.5(H) x 13.5(D)mm
매립사이즈	215(H) x 157(W)mm
매립박스	KJB-700 / 201.5(W) x 166(H) x 73(D)mm
연동공동현관기	K6B LP-FB/35S/70D
연동경비실기	K6B KGP-70K

Videophone

K6B VP-U700

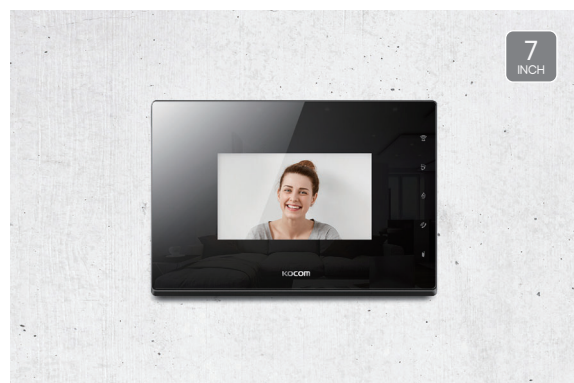

Specifications

디스플레이	7" TFT LCD (800 x 780)
설치방식	벽면 매립형
통화	핸즈프리(스피커폰)
사용전원	AC220V, 60Hz
배선	도어카메라(4선or6선), 시스템 주배선(6선), 로비영상(2선) DDL(4선), 센서 (2~4선)
제품사이즈	291.5(W) x 201.5(H) x 13.5(D)mm
매립사이즈	215(H) x 157(W)mm
매립박스	KJB-700 / 201.5(W) x 166(H) x 73(D)mm
연동공동현관기	K6B LP-FB/35S/70D
연동경비실기	K6B KGP-70K

Videophone

K6B VP-U701



Specifications

디스플레이	7" TFT LCD (800 x 480)
설치방식	벽면 노출형
통화	핸즈프리(스피커폰)
사용전원	AC220V, 60Hz
배선	도어카메라(4선or6선), 시스템 주배선(6선), 로비영상(2선) DDL(4선), 센서 (2~4선)
제품사이즈	269(W) x 175(H) x 25(D)mm
연동공동현관기	K6B LP-FB/35S/70D
연동경비실기	K6B KGP-70K

Videophone

K6B VP-70C



Specifications

디스플레이	7" TFT LCD (800 x 480)
설치방식	벽면 노출형
통화	핸즈프리(스피커폰)
사용전원	AC220V, 60Hz
배선	도어카메라(4선or6선), 시스템 주배선(6선), 로비영상(2선) DDL(4선), 센서 (2~4선)
제품사이즈	271(W) x 173(H) x 26(D)mm
연동공동현관기	K6B LP-FB/35S/70D
연동경비실기	K6B KGP-70K

Videophone

K6B VP-U431



Specifications

디스플레이	4.3" TFT LCD (480 x 272)
설치방식	벽면 노출형
통화	핸즈프리(스피커폰)
사용전원	AC220V, 60Hz
배선	도어카메라(4선or6선), 시스템 주배선(6선), 로비영상(2선) DDL(4선)
제품사이즈	207(W) x 139.5(H) x 23(D)mm
연동공동현관기	K6B LP-FB/35S/70D
연동경비실기	K6B KGP-70K

Videophone

K6B VP-R431E



Specifications

디스플레이	4.3" TFT LCD (480 x 272)
설치방식	벽면 노출형
통화	핸즈프리(스피커폰)
사용전원	AC220V, 60Hz
배선	도어카메라(4선or6선), 시스템 주배선(6선), 로비영상(2선) DDL(4선)
제품사이즈	140(W) x 203(H) x 26(D)mm
연동공동현관기	K6B LP-FB/35S/70D
연동경비실기	K6B KGP-70K

도어카메라

01 Smart Wallpad

02 Home Security

03 Videophone

04 Door Camera +

05 Lobby/Guard phone

06 Kitchen phone

07 Bathroom phone


08 Sub-Device

09 Digital Doorlock

10 Switch

Door Camera

KC-X43W 얼굴인식 도어카메라

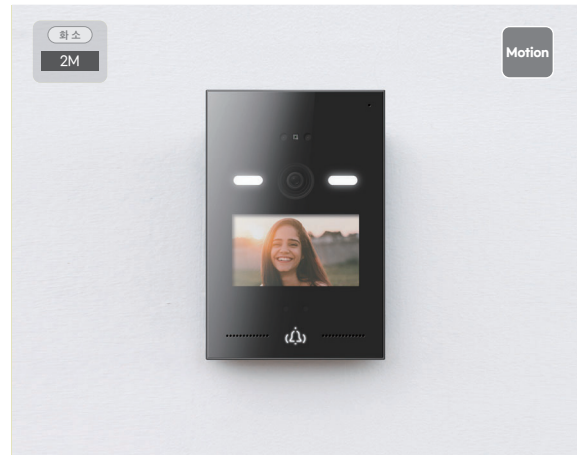

UNTACT, 비대면

FACE THRU®



AHD 200만 화소 이상

고해상도 카메라 사용



빠른 정확한 인증률(인식률)

편리한 사용법과 빠른 인식으로 가장 효과적인 생체인식 기술로 평가



간편한 얼굴 등록 방식

세대 월패드를 통해 세대 입주자가 직접 얼굴등록이 가능한 간편한 방식



복제 불가능

지문인식의 다양한 문제로 인한 차세대 생체 인식 방법으로 부각



비 접촉 인증방식

비 접촉 인증방식으로 편의성 및 접촉성 질병 사전 예방



안내 메시지 노출

'아기가 자고있어요' '반가워요' 등 방문자가 확인할 수 있는 안내 이미지 설정 가능

Specifications


디스플레이	4.3 IPS LCD, 정전식 풀터치스크린 적용
설치방식	벽면 매립형
사용전원	본체 전원 (DC 13V ±10%)
배선	8선 유극성
제품사이즈	133(W) x 210(H) x 19.5(D)mm

※ 단독사용불가※

월패드(T130T9F)의 허가 및 인증을 통해서만 문 열림 됩니다.

Door Camera

KC-Y80JA

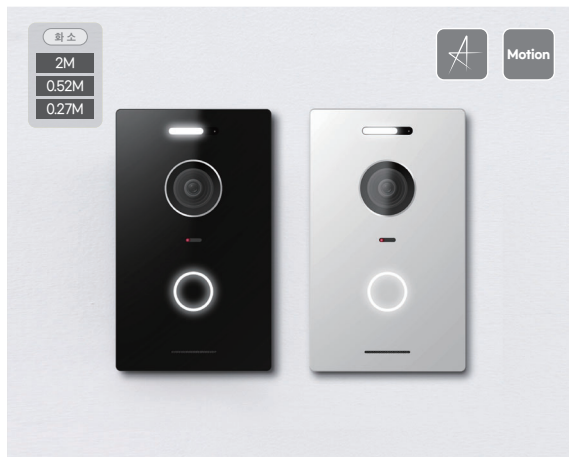

Function

세대 호출 및 통화
방문자 영상 세대 전송
터치식 호출버튼


내장 LED라이트
송수화 볼륨 조절 기능
모션 인식 가능 (방범 특화 기능)

Specifications

설치방식	벽면 매립형
사용전원	본체 전원 (DC 12V)
배선	4선 유극성
제품사이즈	95.5(W) x 160.5(H) x 14(D)mm

Door Camera

KC-T80T9

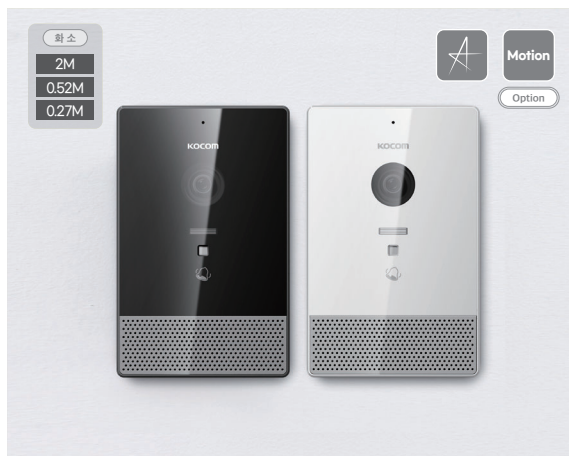

Function

세대 호출 및 통화
방문자 영상 세대 전송
터치식 호출버튼

내장 LED라이트
송수화 볼륨 조절 기능
모션 인식 가능 (방범 특화 기능)

Specifications

설치방식	벽면 매립형
사용전원	본체 전원 (DC 12V)
배선	6선 유극성 8선 유극성 (모션)
제품사이즈	102(W) x 160(H) x 15(D)mm

Door Camera

KC-T80M9



Function

세대 호출 및 통화
방문자 영상 세대 전송
터치식 호출버튼

내장 LED라이트
송수화 볼륨 조절 기능
모션 인식 가능 (방범 특화 기능)

Specifications

설치방식	벽면 매립형
사용전원	본체 전원 (DC 12V)
배선	6선 유극성 8선 유극성 (모션)
제품사이즈	102(W) x 160(H) x 15(D)mm

Door Camera

EVT KVC-8SP | KVC-6P



Specifications

설치방식	벽면 매립형
사용전원	본체 전원 (DC 12V)
배선	KVC-8SP : 8선 유극성 (모선) KVC-6P : 6선 유극성
제품사이즈	93(W) x 145(H) x 15.8(D)mm

Door Camera

KC-R80E | KC-R81E



Specifications

설치방식	벽면 매립형 (KC-R80E), 노출형(KC-R81E)
사용전원	본체 전원 (DC 12V)
배선	4선 유극성
제품사이즈	87(W) x 150(H) x 15(D)mm (노출형 D : 34mm)

Door Camera

KC-Q80T



Specifications

설치방식	벽면 매립형
사용전원	본체 전원 (DC 12V)
배선	4선 유극성
제품사이즈	86(W) x 143(H) x 15(D)mm

Door Camera

KC-94




Specifications

설치방식	벽면 매립형
사용전원	본체 전원 (DC 12V)
배선	4선 유극성
제품사이즈	96(W) x 152(H) x 25.2(D)mm

Door Camera

KC-C76

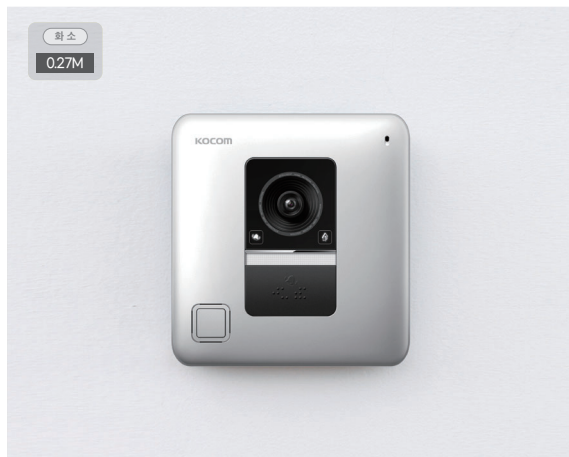


✧ Specifications

설치방식	벽면 매립형
사용전원	본체 전원 (DC 12V)
배선	4선 유극성
제품사이즈	123(W) x 130(H) x 17(D)mm

Door Camera

KC-Q80W

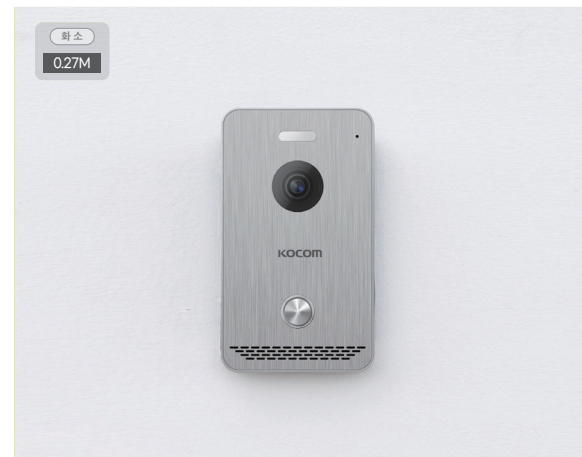

✧ Specifications

설치방식	벽면 매립형
사용전원	본체 전원 (DC 12V)
배선	4선 유극성
제품사이즈	83(W) x 143(H) x 15(D)mm

로비폰 경비실기

01 Smart Wallpad

02 Home Security

03 Videophone

04 Door Camera

05 Lobby/Guard phone +

06 Kitchen phone

07 Bathroom phone

08 Sub-Device

09 Digital Doorlock

10 Switch

Lobby phone

ASTRO KLP-U100F 얼굴인식 로비폰



UNTACT, 비대면

FACE THRU®



마스크 착용 인식

마스크 착용 및 미착용 설정하여 인식이 가능



세로형LCD 및 넓은 화각 렌즈 적용

세로로 넓은 화각 렌즈를 사용하여 어린이아도 쉽게 인식 가능



빠른 정확한 인증률(인식률)

편리한 사용법과 빠른 인식으로 가장 효과적인 생체인식 기술로 평가



간편한 얼굴 등록 방식

관리자, 설치자가 없어도 세대 입주자가 직접 얼굴등록이 가능한 간편한 방식



완벽에 가까운 보안 알고리즘

타 생체인식 방식과 비교하여 신원확인인 보안성이 뛰어남



복제 불가능

지문인식의 다양한 문제로 인한 차세대 생체 인식 방법으로 부각



비 접촉 인증방식

비 접촉 인증방식으로 편의성 및 접촉성 질병 사전 예방

Specifications

디스플레이	10" IPS LCD, 정전식 풀터치스크린 적용
설치방식	벽면 매립형
통화	핸즈프리(스피커폰)
운영체제	ANDROID
사용전원	DC 12V
배선	공용부 : LAN, 485장치기 : 3선, 자동문 : 3선
제품사이즈	182(W) x 373(H) x 16(D)/65(D)mm

Lobby phone

ASTRO KLP-70DA (LAN 방식)

✧ Specifications

디스플레이	7inch LCD
설치방식	벽면 매립형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
사용전원	DC 12V
배선	공용부 : LAN, 485장치기 : 3선, 자동문 : 3선
제품사이즈	248(W) x 279(H) x 15(D)mm
타공사이즈	191(W) x 231(H) x 70(D)mm
매립박스	KJB-800 / 240(W) x 320(H) x 105(D)mm

Lobby phone

K6B LP-70D

✧ Specifications

디스플레이	7inch LCD
설치방식	벽면 매립형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
사용전원	DC 24V
배선	시스템주배선 : 8선, 로비영상 : 2선, 자동문 : 3선
제품사이즈	248(W) x 279(H) x 15(D)mm
타공사이즈	191(W) x 231(H) x 70(D)mm
매립박스	KJB-800 / 240(W) x 320(H) x 105(D)mm

Guard phone

ASTRO KGP-70KA (LAN 방식)

✧ Specifications

디스플레이	7inch LCD
설치방식	벽면 노출형 및 탁상형 겸용
통화방식	핸드셋/핸즈프리(스피커폰)
사용전원	DC24V
배선	공용부 : LAN
제품사이즈	257(W) x 225(H) x 39(D)mm (53(D))
연동공동현관기	ASTRO KLP-70D(A)

Guard phone

K6B GP-70K

✧ Specifications

디스플레이	7inch LCD
설치방식	벽면 노출형 및 탁상형 겸용
통화방식	핸드셋/핸즈프리(스피커폰)
사용전원	DC24V
배선	시스템주배선 : 8선, 로비영상 : 2선
제품사이즈	257(W) x 225(H) x 39(D)mm (53(D))
연동공동현관기	K6B LP-FB/35S/70D

주방TV폰

- 01 Smart Wallpad
- 02 Home Security
- 03 Videophone
- 04 Door Camera
- 05 Lobby/Guard phone

06 Kitchen phone +

- 07 Bathroom phone
- 08 Sub-Device
- 09 Digital Doorlock
- 10 Switch


Kitchen phone HKP-101K



Specifications

디스플레이	10.1inch TFT LCD
설치방식	싱크대 거치형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
사용전원	AC 220V, 60Hz
제품사이즈	295(W) x 19(H) x 275(D)mm


Kitchen phone KTV-232

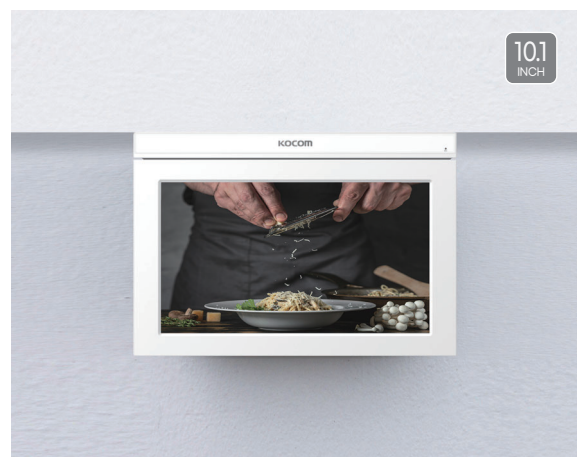

Specifications

디스플레이	10.1inch TFT LCD
설치방식	싱크대 거치형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
사용전원	AC 220V, 60Hz
제품사이즈	270(W) x 37(H) x 247(D)mm

Kitchen phone KTV-T100TY

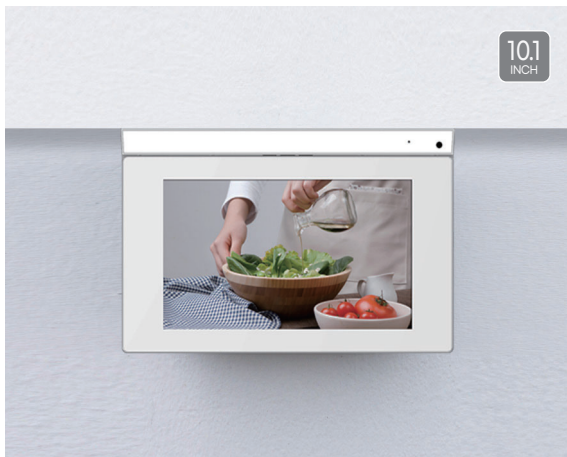

Specifications

디스플레이	10.1inch TFT LCD
설치방식	싱크대 거치형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
사용전원	AC 220V, 60Hz
제품사이즈	298.6(W) x 41.8(H) x 277(D)mm


Kitchen phone HKP-101K (V2)



Specifications

디스플레이	10.1inch TFT LCD
설치방식	싱크대 거치형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
사용전원	AC 220V, 60Hz
제품사이즈	270(W) x 37(H) x 247(D)mm

Kitchen phone STV-1010V

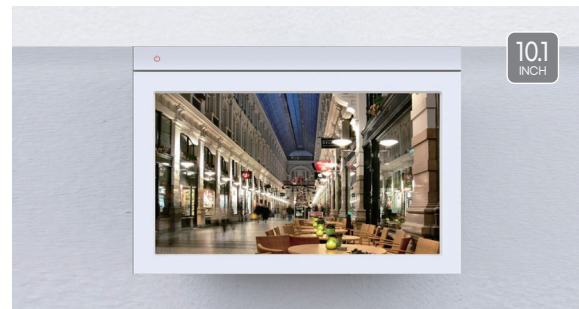

Specifications

디스플레이	10.1inch TFT LCD	사용전원	AC 220V, 60Hz
설치방식	싱크대 거치형	제품사이즈	260(W) x 22.5(H) x 260(D)mm
통화방식	핸즈프리(스피커폰)		

Kitchen phone DM-N330



Specifications

디스플레이	13.3inch TFT LCD	사용전원	AC 220V, 60Hz
설치방식	싱크대 거치형	제품사이즈	320(W) x 25.5(H) x 245.5(D)mm
통화방식	핸즈프리(스피커폰)		

Kitchen phone DM-N160V



Specifications

디스플레이	11.6inch TFT LCD	사용전원	AC 220V, 60Hz
설치방식	싱크대거치형	제품사이즈	288(W) x 25.5(H) x 245(D)mm
통화방식	핸즈프리(스피커폰)		

욕실폰

- 01 Smart Wallpad
- 02 Home Security
- 03 Videophone
- 04 Door Camera
- 05 Lobby/Guard phone
- 06 Kitchen phone
- 07 Bathroom phone +**
- 08 Sub-Device
- 09 Digital Doorlock
- 10 Switch

Bathroom phone
KBP-T30T9



Specifications

설치방식	벽면 매립형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
사용전원	DC 12V(연동 세대기기에서 전원 공급)
소비전력	대기 시 1.5W / 동작 시 2.5W
제품사이즈	165(W) x 105(H) x 10(D)mm
매립박스	2구형 4각 스위치 박스 휴지걸이 업체 제공

Bathroom phone
KBP-T30M9



Specifications

설치방식	벽면 매립형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
사용전원	DC 12V(연동 세대기기에서 전원 공급)
소비전력	대기 시 1.5W / 동작 시 2.5W
제품사이즈	165(W) x 105(H) x 12(D)mm
매립박스	2구형 4각 스위치 박스 휴지걸이 업체 제공

Bathroom phone TRH-200N



Specifications

설치방식	벽면 매립형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
사용전원	DC 12V(연동 세대기기에서 전원 공급) / 200mA
소비전력	대기 시 1.5W / 동작 시 2.5W
제품사이즈	165(W) x 105(H) x 12(D)mm
매립박스	2구형 4각 스위치 박스 휴지걸이 업체 제공

Bathroom phone TRH-300



Specifications

설치방식	벽면 매립형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
사용전원	DC 12V(연동 세대기기에서 전원 공급) / 200mA
소비전력	대기 시 1.5W / 동작 시 2.5W
제품사이즈	165(W) x 105(H) x 12(D)mm
매립박스	2구형 4각 스위치 박스 휴지걸이 업체 제공


Bathroom phone JSB-101NP



Specifications

설치방식	벽면 매립형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
사용전원	DC 12V(연동 세대기기에서 전원 공급) / 200mA
소비전력	대기 시 1.5W / 동작 시 2.5W
제품사이즈	163(W) x 92(H) x 18(D)mm
매립박스	2구형 4각 스위치 박스 휴지걸이 업체 제공

Bathroom phone CPN-163E



Specifications

설치방식	벽면 매립형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
사용전원	DC 12V(연동 세대기기에서 전원 공급) / 200mA
소비전력	대기 시 1.5W / 동작 시 2.5W
제품사이즈	163(W) x 92(H) x 6(D)mm
매립박스	2구형 4각 스위치 박스 휴지걸이 업체 제공

Bathroom phone KBP-105



Specifications

설치방식	벽면 매립형
통화방식	핸즈프리(스피커폰)
사용전원	DC 12V(연동 세대기기에서 전원 공급) / 200mA
소비전력	대기 시 1.5W / 동작 시 2.5W
제품사이즈	133(W) x 133(H) x 16(D)mm
매립박스	2구형 4각 스위치 박스 휴지걸이 업체 제공

서브기기

01 Smart Wallpad

02 Home Security

03 Videophone

04 Door Camera

05 Lobby/Guard phone

06 Kitchen phone

07 Bathroom phone

08 Sub-Device +

09 Digital Doorlock

10 Switch

Sub-Device

IoT 비상호출기

LS-B200

ZIGBEE



Function

온습도 감지 센서
비상 조명등 기능 탑재
비상 상황 시 경비실 호출 기능

버튼식 호출버튼
무선 동작
휴지걸이 탈부착형

Specifications

명 칭 비상호출기
제품사이즈 156.5(W) x 53(H) x 13.5(D)mm

Sub-Device

IoT 비상호출기

LS-B100

ZIGBEE



Function

비상 상황 시 경비실 호출 기능
버튼식 호출버튼

무선 동작
휴지걸이 탈부착형

Specifications

명 칭 비상호출기
제품사이즈 126.5(W) x 55(H) x 12(D)mm

Sub-Device

IoT 비상호출기

LSE-BZ101A

ZIGBEE



Function

비상 상황 시 경비실 호출 기능
버튼식 호출버튼
무선 동작

Specifications

명 칭 비상호출기
제품사이즈 165(W) x 60(H) x 13(D)mm

Sub-Device


무선 AP with 미세먼지 센서



Specifications

스탠다드	802.11b/g/n (2T2R 300 Mbps) + 802.11a/n/ac (2T2R 867 Mbps) 802.11af POE 지원
포트	1 Gbps RJ45 Port 1개 RS - 485 RJ 1개 (Wall PAD 연동)
안테나	2 dBi 내장 PCB 또는 침안테나 4개
제품사이즈	140 x 13 mm (미세 먼지 포함)
공급전원	DC - 12 V (max 300 mA 이하)

서비스 구성도

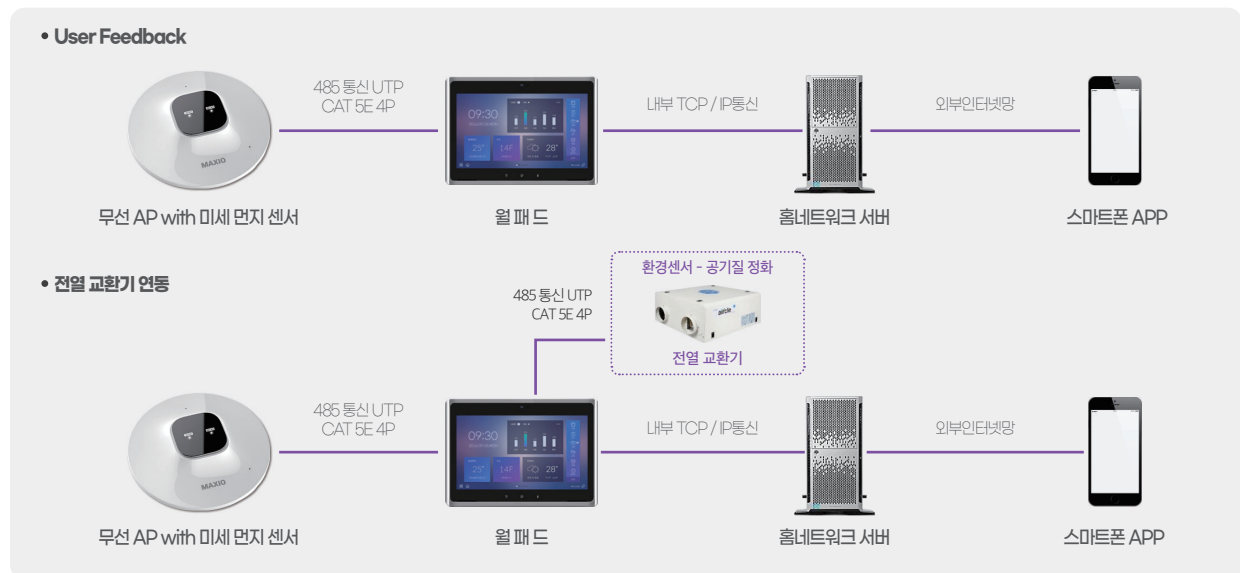

Sub-Device

자석 감지기 (무선)



Specifications

설치장소	세대 현관문, 창문
제품사이즈	50(W) x 54(H) x 15(D)mm
연동제품	홈IoT 제품

Sub-Device

문열림 감지기 (마그네트 S/W)



Specifications

설치장소	세대 현관문, 창문
제품사이즈	50(W) x 13.5(H) x 15(D)mm
연동제품	홈IoT 제품

Sub-Device

동체 감지기



Specifications

설치장소	베란다 및 거실(천장형)
제품사이즈	Ø135 x 45(H)mm
연동제품	홈IoT 제품

Sub-Device

동체 감지기



Specifications

설치장소	베란다 및 거실 (천장 및 벽부 공동설치 가능)
감지거리/각도	10m / 전면기준 최대 100°
제품사이즈	70(W) x 99(H) x 45(D)mm
연동제품	홈IoT 제품

스마트도어락

- 01 Smart Wallpad
- 02 Home Security
- 03 Videophone
- 04 Door Camera
- 05 Lobby/Guard phone
- 06 Kitchen phone
- 07 Bathroom phone
- 08 Sub-Device

09 Digital Doorlock +

- 10 Switch

Digital Doorlock

KDL-P8000BS | KDL-P8000S

Function

비밀 번호 4~20자리 등록 사용(3개 등록 가능)
스마트키(최대 100개 등록 가능)
Anti-Shock 시스템 : 3만볼트의 전기 충격 무력화 기능
간편한 메뉴 설정 : 주요 기능을 버튼 한번으로 손쉽게 설정
안심허수기능 / 내부 안전잠금 기능 / 외부 강제잠금 기능
6단계 음량조절 및 에티켓 기능
건전지 교환 시기 알림 기능 / 비상 전원 공급 기능
손바닥 터치 기능 (잔류 지문 방지)
지문인식 (옵션) / 블루투스 (옵션)

Specifications

KDL-P8000BS 지문인식
(3Way) 비밀번호
RF Card(13.56MHz)

KDL-P8000S 비밀번호
(2Way) RF Card(13.56MHz)

사용전원 DC 6V(AA 1.5V x 8EA)

제품사이즈 외측 : 85(W) x 394(H) x 34(D)mm
내측 : 88(W) x 406(H) x 36(D)mm



Digital Doorlock

SP-2000

Function

비밀번호(최대 4개)
스마트키 (100개 이내 등록 가능)
Anti-Shock 시스템 : 3만볼트의 전기 충격 무력화 기능
자동 잠금 및 자동 잠금 시간 설정 기능
고온경보 기능 / 자기진단 기능 / 허수 기능 / 장난방지 기능
건전지 교환시기 알림 기능 / 내부/외부 이중 잠금 기능
건전지 교환 시기 알림 기능
내부 / 외부 이중 인증 기능

Specifications

SP-2000 비밀번호
(2Way) RF Card(13.56MHz)

사용전원 DC 6V(AA 1.5V x 8EA)

제품사이즈 외측 : 82(W) x 360(H) x 65(D)mm
내측 : 82(W) x 360(H) x 65(D)mm



Digital Doorlock

KDL-U8900S

Function

안티패닉 기능
전기충격(정전기) 방지 기능 / 화재경보 기능
장난방지 기능 / 허수 기능
자동잠금기능 / 내부/ 외부 이중잠금 기능
건전지 교환시기 알림 기능 / 비상전원 공급 기능
홈넷 무선 문열림 연동(옵션)
관리자(마스터) 설정 기능
에티켓 모드 기능

Specifications

KDL-U8900S (2Way)	비밀번호 RF Card(13.56MHz)
사용전원	DC 6V(AA 1.5V x 8EA)
제품사이즈	외측 : 84(W) x 368(H) x 66(D)mm 내측 : 84(W) x 369(H) x 67(D)mm



Digital Doorlock

KDL-7500SK | 7500S

Function

비밀번호(최대 5개)
RF카드(최대 50장 등록 가능)
내화 인증 제품 / 다이캐스팅 재질
마스터 번호 기능/매너 기능
8단계 음량 조절 기능
자동잠금 및 자동 잠금 시간 설정 기능
고온경보 기능 / 자기진단 기능 / 허수 기능
건전지 교환시기 알림 기능
내부/외부 이중잠금 기능
등록 인증 기능
외부 이중 인증 기능

Specifications

KDL-7500SK (3Way)	비밀번호 RF Card(13.56MHz) 비상열쇠
KDL-7500S (2Way)	비밀번호 RF Card(13.56MHz)
사용전원	DC 6V(AA 1.5V x 8EA)
제품사이즈	외측 : 88(W) x 319(H) x 68.5(D)mm 내측 : 86(W) x 315(H) x 71(D)mm



Digital Doorlock

KDL-7070SFK

Function

비밀번호(최대 4개)
RF카드(최대 50장 등록 가능)
사용자 자동감지 기능 센서 탑재로 터치 없이
자동 인증 모드 진입 가능
Anti-Shock 시스템 : 3만볼트의 전기 충격 무력화 기능
자동잠금 및 자동 잠금 시간 설정 기능
고온경보 기능 / 자기진단 기능
허수 기능 / 장난방지 기능
내부/외부 이중잠금 기능
건전지 교환 시기 알림 기능
내부 / 외부 이중 인증 기능

Specifications

KDL-7070SFK (4Way)	얼굴인식 비밀번호 RF Card(13.56MHz) 비상열쇠
사용전원	DC 6V(AA 1.5V x 8EA)
제품사이즈	외측 : 85(W) x 367(H) x 73(D)mm 내측 : 84(W) x 363.5(H) x 69(D)mm



Digital Doorlock

KDL-7190SPK | 7100SK | 7100S

Function

비밀번호(최대 5개) : KDL-7100SK
RF카드(최대 50장 등록 가능)
반도체식 지문 센서(최대 100개) : KDL-7190SPK
패턴 인증방식 사용기능 (옵션) : KDL-7190SPK
자동잠금 및 자동 잠금 시간 설정 기능
고온경보 기능 / 자기진단 기능 / 허수 기능
건전지 교환시기 알림 기능
내부/외부 이중잠금 기능
등록 인증 기능
외부 이중 인증 기능 : KDL-7190SPK

Specifications

KDL-7190SPK (4Way)	지문인식 비밀번호 RF Card(13.56MHz) 비상열쇠
KDL-7100SK (3Way)	비밀번호 RF Card(13.56MHz) 비상열쇠
KDL-7100S (2Way)	비밀번호 RF Card(13.56MHz)
사용전원	DC 6V(AA 1.5V x 8EA)
제품사이즈	외측 : 85(W) x 367(H) x 73(D)mm 내측 : 84(W) x 364(H) x 69(D)mm



Digital Doorlock

KDL-U8700SK | KDL-U8700S

Function

안티패닉 기능
전기충격(정전기) 방지 기능
화재경보 기능
장난방지 기능
허수 기능
자동잠금기능
내부/외부 이중잠금 기능
건전지 교환시기 알림 기능
에티켓 모드 기능

Specifications

KDL-U8700SK 비밀번호
(3Way) RF Card(13.56MHz)
비상열쇠

KDL-U8700S 비밀번호
(2Way) RF Card(13.56MHz)

사용전원 DC 6V(AA 1.5V x 4EA)

제품사이즈 외측 : 81(W) x 312(H) x 21(D)mm
내측 : 81(W) x 312(H) x 21(D)mm



Digital Doorlock

KDL-M5500

Function

비밀번호(최대 4개)
스마트키 (100개 이내 등록 가능)
내화 인증 제품 / 다이캐스팅 재질
야간 매너기능
자동잠금 및 자동 잠금 시간 설정 기능
고온경보 기능 / 자기진단 기능 / 허수 기능
건전지 교환시기 알림 기능
내부/외부 이중잠금 기능
등록 인증 기능
외부 이중 인증 기능

Specifications

KDL-M5500 비밀번호
(2Way) RF Card(13.56MHz)

사용전원 DC 6V(AA 1.5V x 8EA)

제품사이즈 외측 : 79(W) x 301(H) x 65(D)mm
내측 : 79(W) x 301(H) x 65(D)mm



Digital Doorlock

KDL-9050SK | KDL-9050S

Function

비밀번호 3~20자리 등록 사용
스마트키 (최대 100개 등록 가능)
화재 대응형 풀 내화시스템
KS규격 및 자율 안전 확인 획득 제품
자동잠금 및 자동 잠금 시간 설정 기능
고온경보 기능 / 자기진단 기능 / 허수 기능
건전지 교환시기 알림 기능
내부/외부 이중잠금 기능
외부 강제 잠금 기능

Specifications

KDL-9050SK 비밀번호
(3Way) RF Card(13.56MHz)
비상열쇠

KDL-9050S 비밀번호
(2Way) RF Card(13.56MHz)

사용전원 DC 6V(AA 1.5V x 4EA)

제품사이즈 외측 : 82(W) x 313(H) x 22.5(D)mm
내측 : 80(W) x 300(H) x 35.5(D)mm



Digital Doorlock

KDL-P2000BFR

Function

비밀번호(최대 5개)
RF카드(최대 50장 등록 가능)
내화 인증 제품 / 다이캐스팅 재질
마스터 번호 기능/매너 기능
8단계 음량 조절 기능
자동잠금 및 자동 잠금 시간 설정 기능
고온경보 기능 / 자기진단 기능 / 허수 기능
건전지 교환시기 알림 기능
내부/외부 이중잠금 기능
등록 인증 기능
외부 이중 인증 기능

Specifications

KDL-P2000BFR 지문인식
(3Way) 비밀번호
RF Card(13.56MHz)

사용전원 DC 6V(AA 1.5V x 4EA)

제품사이즈 외측 : 82.5(W) x 360(H) x 70(D)mm
내측 : 82.5(W) x 360(H) x 70(D)mm



Digital Doorlock KDL-P8100

무타공

Function

비밀번호(최대 47개)
RF카드(최대 30장 등록 가능)
안티패닉 기능 / 전기충격(정전기) 방지 기능
고온경보 기능 / 장난방지 기능
허수 기능 / 자동잠금 기능
내부/외부 이중잠금 기능
건전지 교환시기 알림 기능

Specifications

KDL-P8100 비밀번호
(2Way) RF Card(13.56MHz)

사용전원 DC 6V(AA 1.5V x 4EA)

제품사이즈 외측 : 81.5(W) x 291(H) x 91(D)mm
내측 : 80.5(W) x 292.3(H) x 81.2(D)mm



Digital Doorlock KDL-U8600SK | KDL-U8600S

무타공

Function

홈네트워크, 홈오토 연동 기능
위급 상황시 비상콜 기능
방문자 문열림 기능
경비실 호출 기능
전화 수신 기능
방수 기능

Specifications

KDL-U8600SK 비밀번호
(3Way) RF Card(13.56MHz)
비상열쇠

KDL-U8600S 비밀번호
(2Way) RF Card(13.56MHz)

사용전원 DC 6V(AA 1.5V x 4EA)

제품사이즈 외측 : 77(W) x 240(H) x 18(D)mm
내측 : 75(W) x 230(H) x 23(D)mm



Digital Doorlock KDL-1200S

Function

비밀번호(최대 47개)
RF카드(최대 30장 등록 가능)
안티패닉 기능 / 전기충격(정전기) 방지 기능
고온경보 기능 / 장난방지 기능
허수 기능 / 자동잠금 기능
내부/외부 이중잠금 기능
건전지 교환시기 알림 기능
비상전원 공급 기능 / 강제 해제 경보음

Specifications

KDL-1200S 비밀번호
(2Way) RF Card(13.56MHz)

사용전원 DC 6V(AA 1.5V x 4EA)

제품사이즈 외측 : 75(W) x 310(H) x 17(D)mm
내측 : 75(W) x 310(H) x 30(D)mm



Digital Doorlock KDL-8500

Function

비밀번호(최대 47개)
스마트키 (100개 이내 등록 가능)
내화 인증 제품 / 다이캐스팅 재질
야간 매너기능
자동잠금 및 자동 잠금 시간 설정 기능
고온경보 기능 / 자기진단 기능 / 허수 기능
건전지 교환시기 알림 기능
내부/외부 이중잠금 기능
등록 인증 기능
외부 이중 인증 기능

Specifications

KDL-8500 비밀번호
(2Way) RF Card(13.56MHz)

사용전원 DC 6V(AA 1.5V x 4EA)

제품사이즈 외측 : 85(W) x 350(H) x 65(D)mm
내측 : 85(W) x 342(H) x 65(D)mm



스위치

- 01 Smart Wallpad
- 02 Home Security
- 03 Videophone
- 04 Door Camera
- 05 Lobby/Guard phone
- 06 Kitchen phone
- 07 Bathroom phone
- 08 Sub-Device
- 09 Digital Doorlock

10 Switch +

Switch

조명 제어 스위치 (1구 BOX용)

LS3-T1Z0-1 / LS3-T1Z0-2 / LS3-T1Z0-3



Specifications

설치방식	벽면 매립형
제품사이즈	85(W) x 120(H) x 10(D)mm
매립박스	1구형 스위치 박스

Switch

조명 제어 스위치 (2구 BOX용)

LS3-T2Z0-4 / LS3-T2Z0-5 / LS3-T2Z0-6



Specifications

설치방식	벽면 매립형
제품사이즈	120(W) x 120(H) x 10(D)mm
매립박스	2구형 스위치 박스

Switch

일괄소등 스위치

LS3-110A / LS3-110AG / LS3-110AE / LS3-110AGE



Specifications

설치방식	벽면 매립형
제품사이즈	75(W) x 120(H) x 8(D)mm
매립박스	1구형 스위치 박스

Switch

조명 제어 스위치 (1구 BOX용)

LS3-110 / LS3-120 / LS3-130



Specifications

설치방식	벽면 매립형
제품사이즈	75(W) x 120(H) x 8(D)mm
매립박스	1구형 스위치 박스

Switch

조명 제어 스위치 (2구 BOX용)

LS3-230 / LS3-240 / LS3-250 / LS3-260



Specifications

설치방식	벽면 매립형
제품사이즈	120(W) x 120(H) x 10(D)mm
매립박스	2구형 스위치 박스

Switch

대기전력 스위치 (2구 BOX용)

LS3-212 / LS3-222 / LS3-232 / LS3-242



Specifications

설치방식	벽면 매립형
제품사이즈	120(W) x 120(H) x 10(D)mm
매립박스	2구형 스위치 박스

Switch

대기전력 스위치 LCD/디밍 (2구 BOX용)

LS3-212L / LS3-222L / LS3-232L / LS3-242L
(디밍) LS3-212LD / LS3-222LD / LS3-232LD

디밍 제어 포함

Specifications

설치방식	벽면 매립형
제품사이즈	120(W) x 120(H) x 10(D)mm
매립박스	2구형 스위치 박스

Switch

온도 조명 제어 스위치 LCD (2구 BOX용)

LS3-210H / LS3-220H / LS3-230H / LS3-240H



Specifications

설치방식	벽면 매립형
제품사이즈	120(W) x 120(H) x 10(D)mm
매립박스	2구형 스위치 박스

Switch

생활정보기 SID (Smart Information Display)

LS3-T2Z0-OAGES(B) / (W)



Specifications

설치방식	벽면 매립형
제품사이즈	124(W) x 124(H) x 12(D)mm
매립박스	2구형 스위치 박스

MEMO

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

KOCOM

PLUS SMART PLUS EVERYTHING

인간 중심의 편리하고 안전한 삶에 대한 토털 솔루션을 제공하는 기업

SMARTHOME CATALOGUE

스마트홈 카탈로그 Vol.02 Y10



KOCOM 홈페이지에 들어가시면 더 많은 제품 정보를 보실 수 있습니다 :-)

SMARTHOME CATALOGUE

Y1002

KOCOM 주식회사 코콤

📍 Blue Lab in Magok

서울특별시 강서구 마곡중앙8로 5길 16

📍 Gimpo Branch Office

경기도 김포시 고촌읍 아라욱로 22

TEL : 02 - 6675 - 2222

FAX : 02 - 6675 - 2200

E-mail : hn@kocom.co.kr

※본 내용은 제품의 품질과 성능을 위하여 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

©2024. KOCOM Co., Ltd. all rights reserved.